ambratec®

PRODUKTREGISTER

2-K BITUDICHT	2
ADF 2011	3
AFR EFFEKT	4
AIR-FRESHER	5
ALGANTIN NEO	6
ALGEN- UND SCHIMMELSTOP	7
ALGOSECURE	8
ALLCLEAN N	9
ALLWETTERSCHUTZ T	10
AMBERPLUS GOLD	11
AMBERZINK	12
AMBRABAND T	13
AMBRA FRESH SYSTEM	14
AMBRA SEPT FK	15
AMBRA SEPT S	16
AMBRA SEPT S TUCHSPENDERSYSTEM	17
AMBRA SEPT V	18
AMBRA-TEX	19
AMBRA-ZELL	20
AMBRASORB	21
AMSOL® N	22
AQUABASE AS®	23
AQUABASE® KF	24
AQUABASE® V	25
BAK-CONTRAN	26
BACKOFENSCHAUM	27
BIO-KALKEX	28
BITU-QUICK	29
BITU-RISS	30
BITUSPLITT RAPID	31
BLUE RAPID	32
BRILLANT FLUID	33
BRILLANT FOAM	34
CITROFRISCH	35
CLEAN-WIPES	36
COLORSTRIP 2011	37
COLORSTRIP 2011 GEL	38
CRUSTEX	39
DFK-14 DESOFRESH	40
DG-18	41
DHP FRESH	42
EAB PROTECT	43
EASYCLEAN	44
EISFREI	45
EISFREI FLÜSSIG	46
ENTEISER S	47
FARBVERTIEFER FS	48
FASOFIX	49
FENSTERKLAR N	50
FINITO®	51
FOAMEX	52
FUGENSTAR FEIN	53
FUGENSTAR UF	54
FUNGI-/ALGIZID®	55
FUNGI-/ALGIZID®PLUS	56
FUNGI CF	57
GA-SOL	58
GLEITOL	59
GRAFFITI-PROTECT	60
GRAFFITI-WIPES	61
GRAFFITIENTFERNER PASTÖS	62
GRANNY 2000®	63
GSR AKTIV	64
HANDI CARE	65
HANDI-EXTRA BR	66
HANDI-MOBIL	67
HANDI SEPT GEL	68
HANDI-SUPER® BR	69
HARTGLANZVERSIEGLER EL	70
HARZ-EX	71
HAUTSCHUTZ 91	72
HYDROBIN® 100	73
HYDROSORB	74
IBK-2012	75
IBK SPRAY	76
IMP, AEROSOL	77
INTENSIVCLEANER	78
KALKEX AS	79
KALKEX-ES®	80
KALKEX S	81
KALKEX TABS	82
KALK-XTREME	83
KALK-PROFI	84
KOG AKTIV	85
KOREX N	86
LACKIER-CLEANER	87
LD 93	88
LEMITEC F	89
LKE 2010	90
LUBRI-SYNTH 270 EXTRA	91
LUBRIT EP 130	92
MAMMUT 2.1	93
M.O.N.	94
METALLPOLITUR N	95
MONTEC	96
MONTEC FLEX	97
MULTISPRAY	98
MULTISPRAY C	99
NASS-SPRÜHÖL	100
NEO-TEC CA	101
ODOR LOCK	102
ODORAN BIO	103
OE 90 A	104
OE 90 NEU	105
OFS	106
P+A SPEZIAL-ENTFERNER	107
PLASTOSIL	108
PRIMAGRUND N	109
RAUMDUFT	110
ROSTEX S2 A	111
ROSTGO-GEL	112
ROSTOIL SUPER, AEROSOL	113
SANITEC SF D	114
SCHNELLENTFETTER 3	115
SCHWEISSPERLEN-ANTIHAFTMITTEL	116
SILCO S 100 NSF	117
SEPARTEC B.I.O.	118
SOLVATEC®, AEROSOL	119
SOLVATEC®, FLÜSSIG	120
SORFIB® PLUS	121
SR-1000®	122
STEINREINIGER	123
SUPRA-SCHAUM	124
SYNTH-35 KSM	125
TABLE TOP	126
TARLIFT	127
TOP GLAS-SCHAUM	128
TURBO-FRESH	129
URINALGITTER	130
UV 50	131
WC-DEOCLEAN	132
WERKSTATTREINIGER ST	133
WISCHPFLEGE UNIVERSAL	134
WS 91	135
ZECKIN	136
BTR 3	137
BTR TABS	138
BTR-FLUID N	139
BTR KOMPAKT	140
BTR-MOBIL X2	141
BTR INOX, XXL	142
INDUSTRIE-WASCHANLAGE L-700	143
ENTSCHÄUMER BTR	144

2-K BITUDICHT

BITUMEN-REPARATURMISCHGUT

2-Komponenten Mischgut zur Instandsetzung von Straßenbelägen

BESCHREIBUNG

2-K BITUDICHT ist ein 2-Komponenten-Bitumenmischgut zur Instandsetzung von Straßenbelägen.

Besteht aus zwei Komponenten in exakt aufeinander abgestimmter Menge:

A Spezial-Bitumenemulsion mit einem Zusatz an Naturkautschuk und Haftvermittler

B Mineralmischgut aus Edelsplitt, Edelbrechsand und Füller

Haftet auf allen Bitumen- Stein- und Betonuntergründen, auch auf feuchten Flächen.

Ist vielseitig einsetzbar, leicht in kaltem Zustand zu verarbeiten und in Randbereichen.

Technische Hinweise

Verarbeitungszeit 5-10 Minuten, verkehrsfest nach ca. 30 Minuten. Material ist auf eine Verarbeitungstemperatur von 12-25° C eingestellt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ausbesserung von Schlaglöchern,

Frostschäden und Rissen auf Straßenbelägen,

Park- und Flugplätzen, Bahnübergängen und Brückenübergangskonstruktionen. Zum Angleichen von angehobenen Schachtrahmen, bei Regeneinläufen etc.

ANWENDUNG

Vorbereitung
Zu bearbeitende Fläche von Staub und losen Teilchen befreien, (Flächenbegrenzung abkleben, wenn ein besonders sauberes Erscheinungsbild gewünscht wird). Untergrund anfeuchten.

Emulsion + Wasser
Komponente A (Emulsion) gut aufschütteln oder aufrühren und in Mischgefäß geben. Flasche bis zur Markierung mit Wasser auffüllen (bei Teilmengenverarbeitung anteilig) und ebenfalls in das Mischgefäß zugeben.

Mischen
Komponente B (Mineralgemisch) unter gutem Aufrnischen (mit Schaufel oder Mörtelkelle, ideal Elektrorührer) portionsweise zur Flüssigkeit geben. Je Sack Mineralmischgut 1 Esslöffel Zement zugeben (liegt bei).

Ausbesserung
Schadstelle füllen, rasch verteilen und glätten, ggf. mit Feinsand abstreuen. Nicht unter + 5° C und bei Frostgefahr anwenden. Tiefere Stellen nicht auf einmal, sondern schichtweise füllen. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

VORTEILE

- **2-Komponentenmaterial mit ausgezeichneten Aushärteeigenschaften und sehr kurzer Abbindezeit**
- **Hohe Belastbarkeit**
- **Kostensparendes Verfahren durch schnelle Reparaturzeit**

BE 94

11.05.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

ADF 2011

ABDECKFLÜSSIGKEIT FÜR COLORSTRIP 2011

Reduziert den Eigengeruch von COLORSTRIP 2011

BESCHREIBUNG

ADF 2011 reduziert die Verdunstung und den Eigengeruch von Colorstrip 2011 in Entlackungsbehältern. ADF 2011 ist leichter als Colorstrip 2011 und kann daher einen entsprechenden Schutzfilm auf der Oberfläche des Entlackers bilden.

Die Abdeckflüssigkeit ist zudem ölbasierend und vermischt sich nicht dauerhaft mit Colorstrip 2011 sondern bleibt an der Oberfläche aktiv.

ANWENDUNG

ADF 2011 nach Befüllung des Entlackungsbehälters mit Colorstrip 2011 langsam zufließen lassen, bis auf der Oberfläche eine Schicht von ca. 2 bis 5 mm Höhe erreicht ist. Beim Herausnehmen von Teilen aus dem Entlackungsbad verbleibt etwas Abdeckflüssigkeit auf deren Oberfläche. Teile einfach mit einem Papiertuch oder Lappen abwischen, ggf. mit etwas Lösemittel nachbehandeln.

ADF 2011 bei Bedarf entsprechend nachdosieren.

VORTEILE

- **Reduziert wirksam die Verdunstung und den Eigengeruch von COLORSTRIP 2011**
- **Wirkst wie ein Schutzfilm auf der Oberfläche**

BE 94

11.05.2021 SI

AFR EFFEKT

FELGENREINIGUNGSSPRAY

Aktiv-Felgenreiniger mit Farbindikator

BESCHREIBUNG

AFR EFFEKT dient zur Reinigung aller Fahrzeugfelgen aus Stahl oder Leichtmetall (Aluminium), auch hochglanzpoliert, verchromt oder lackiert.

Die Aktivformel beseitigt selbst eingebrannten Bremsstaub, wirkt schnell und ist besonders materialschonend. Der Reinigungsfortschritt wird dabei durch den speziellen Farbumschlag von blau nach rot sichtbar gemacht.

Eignet sich sehr gut für den professionellen Einsatz, ist säurefrei und greift Bremsscheiben, Lack, Gummi und Kunststoff nicht an.

ANWENDUNG

Dose schütteln, verschmutzte Stellen gründlich einsprühen und einwirken lassen.

Abhängig vom Verschmutzungsgrad setzt dann kurze Zeit später die Rotverfärbung ein und zeigt die Aktivität des Produktes an. Nach ca. 8-10 Minuten mit starkem Wasserstrahl oder HD-Gerät alles gründlich abspülen.

Nicht auf erhitzten Felgen oder bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden, Produkt nicht antrocknen lassen. Bei nachlackierten Oberflächen vorher Verträglichkeit testen.

Nach Fahrtantritt einige Probebremsungen durchführen, um die Bremsscheiben zu trocknen und die volle Bremswirkung sicherzustellen.

Abschließend Dose über Kopf freisprühen.

VORTEILE

- **Säurefrei**
- **Hohe Materialverträglichkeit**
- **Spezieller Farbumschlag**

BE 22s / 122

11.05.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

AIR-FRESHER

GERUCHSVERNICHTER

2-Phasen-Absorber zur Bekämpfung unangenehmer Gerüche

BESCHREIBUNG

AIR-FRESHER neutralisiert störende, unangenehme Gerüche in Toiletten, Umkleideräumen und anderen belasteten Räumlichkeiten.

Zweiphasenwirkung, absorbiert Gerüche und hinterlässt einen langanhaltenden, angenehmen Frischeduft.

ANWENDUNG

Einfach nach Bedarf versprühen.

Vor Frost schützen!

VORTEILE

- **Bekämpft lang anhaltend unangenehme Gerüche**
- **Vielseitig anwendbar und sparsam im Gebrauch**
- **Biologisch abbaubar**

11.05.2021 SI

BE 15

ALGANTIN NEO

ALGENBEKÄMPFUNGSMITTEL

Algizid für Brunnen und Wasserkreisläufe

BESCHREIBUNG

ALGANTIN NEO dient der Reinhaltung von Wasser in Brunnen, Wasserkreisläufen, Kühltürmen, Wärmetauschern, Becken und anderen Systemen ohne Fischbesatz.

Tötet vorhandene Algen ab und verhindert deren Neubildung.

Bewirkt in Verbindung mit einer guten Filtration (Filter 100 Mikron oder geringer, Sandfilter reichen nicht aus) eine schnelle Beseitigung von Algen und damit eine hervorragende Klärung des Wassers. Weitere Klärchemikalien oder pH-Regulatoren werden danach nicht mehr erforderlich.

Biozidprodukt Flüssigkonzentrat

BAuA-Reg-Nr. N-72577 / PT2,11

ANWENDUNG

Zu Behandlungsbeginn Schockdosierung von 250 ml ALGANTIN NEO pro m^3 Wasser. Danach Unterhaltsdosierung 1 x wöchentlich 20 bis 25 ml pro m^3 (das entspricht 0,002-0,0025 %).

Aufgrund der guten Abbaubarkeit des Produktes kann es je nach Belastung des Wassers auch bei Einhaltung der Dosierungsempfehlung vereinzelt zu erneutem Algenwachstum kommen. Es ist dann erneut eine Schockdosierung wie angegeben vorzunehmen.

Tipp: Vor der Anwendung wird eine gründliche System- oder Flächenreinigung empfohlen, um vorhandene Ablagerungen und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu kann z.B. ambratec FUNGI-/ALGIZID® verwendet werden. Ggf. Wasser vorher ablassen.

VORTEILE

- **Hohe Wirksamkeit gegen Algen**
- **Hält Wasser länger klar**
- **Nicht korrosiv**

BE 60/65

11.05.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

ALGEN- UND SCHIMMELSTOP

HOCHWIRKSAMER SPEZIALREINIGER

Algen- Grünbelags- und Schimmelentferner

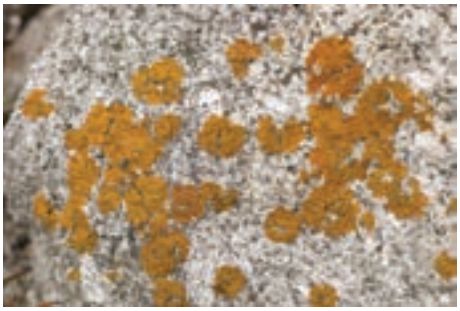

BESCHREIBUNG

ALGEN- UND SCHIMMELSTOP ist ein chlorhaltiges Spezialprodukt zur Entfernung besonderer Verunreinigungen im Innen und Außenbereich sowie bakterizider und fungizider Wirksamkeit.

- Entfernt hervorragend Grünbelag, Algen und Schwarzschimmel auf Stein, Naturstein, Beton, Fassaden, Dachziegeln oder Holz (z. B. Jägerzäunen).
- Wirkt bleichend und hellt von Schwarzschimmel befallene Oberflächen wieder auf, sogar auf Silikonfugen im Sanitärbereich.
- Verhindert Neubefall für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr oder mehr.

BIOZIDPRODUKT-FLÜSSIGKONZENTRAT

BAuA-Reg.-Nr.: N-14709

Achtung: Nicht auf Aluminium oder Buntmetallen anwenden, nicht auf Pflanzen oder Kleidungsstücke gelangen lassen. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen.

Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad ist das Produkt pur oder mit Wasser verdünnt im Verhältnis 1:1 (1 Liter Produkt mit 1 Liter Wasser) bis 1:4 (1 Liter Produkt mit 4 Liter Wasser) anzuwenden.

Empfohlene Einwirkzeit ca. 30 bis 60 Minuten. Nach der Anwendung Produktreste und Ausrüstung mit klarem Wasser abspülen. Bei extremer Verschmutzung Vorgang ggf. wiederholen.

Tipp: Im Außenbereich auf trockenem Untergrund anwenden, um eine optimale Tiefenwirkung zu erzielen. Stärkere Grünbeläge vorher manuell entfernen.

VORTEILE

- **Zuverlässige Wirksamkeit**
- **Entfernt Schwarzschimmel und Grünbeläge**
- **Wirkt bleichend und antibakteriell**

BE 94

11.05.2021 SI

ALGOSECURE

IMPRÄGNIERUNG

Luftdurchlässige Imprägnierung mit Algenschutz

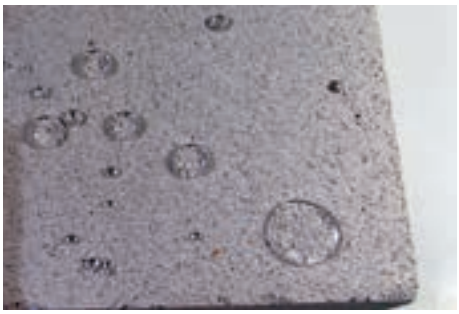

BESCHREIBUNG

ALGOSECURE ist eine Schutzimprägnierung für saugfähige Materialien im Innen und Außenbereich, das Produkt dringt vollständig in die Baustoffe ein. Wirksam gegen den Ansatz von Algen, Schimmel, Moos und Ausblühungen. Auch die Aufnahme von Tausalzen und eine damit verbundene Bildung von unansehnlichen Rändern oder Flecken wird deutlich verringert.

ALGOSECURE ist beständig gegen Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, ist ausgesprochen materialverträglich und verändert nicht das Aussehen der behandelten Oberflächen.

Das Produkt ist auf Silanbasis, Säurefrei, pH-neutral und frei von Lösemitteln und unterliegt somit nicht der VOC-Richtlinie.

ANWENDUNG

Oberflächen säubern. Schimmel, Moos und Grünbeläge speziell mit Ambratec FUNGI-/ALGIZID reinigen. Nach einer empfohlenen Einwirkzeit mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.

ALGOSECURE zweimal auf die gereinigten Oberflächen gleichmäßig mit Walze, Pinsel, Sprüher auftragen. Zwischen den Arbeitsschritten trocknen lassen und abschließende Trockenzeit von ca. 48 Stunden einhalten. Der Verbrauch richtet sich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei ca. 100 bis 150 ml pro Anwendung je m2.

Pflanzenkontakt vermeiden und nicht in Fischteiche gelangen lassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Natur- und Kalksandstein, Klinker, Mineral- und Kunstharzputze, Faserzement, Beton, unglasierte Fliesen und Ziegel, unversiegelte Holzoberflächen und vieles andere.

Lagertemperatur 5-35°C. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch schütteln bzw. aufrühren. Nach Gebrauch gut verschließen und innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen.

VORTEILE

- **Verändert nicht das optische Erscheinungsbild**
- **Dampfdiffusionsfähig, baut keine Schichten auf**
- **Kennzeichnungsfrei**

BE 2 /15

11.05.2021 SI

ALLCLEAN N

GLANZREINIGER

Alkohol-Glanzreiniger mit Frischeduft

BESCHREIBUNG

ALLCLEAN N ist ein überall einsetzbarer alkoholischer Glanzreiniger für nahezu alle Oberflächen.

Zeichnet sich durch hohe Reinigungskraft , schnelle und streifenfreie Trocknung sowie einfachste Anwendung aus.

Ist aufgrund seiner Materialverträglichkeit für nahezu alle glatten Flächen geeignet z. B. Stein, Fliesen, Keramik, Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff-, Metall- und lackierte Oberflächen, Glas, Spiegel, Armaturen, Bodenbeläge u. v. m.

Ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit für etwa 90 % aller Unterhaltsreinigungen geeignet.

Ist schaumarm eingestellt und damit für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet.

ANWENDUNG

Die Reinigung erfolgt manuell mit Lappen oder maschinell durch Zugabe in den Reinigungsmitteltank.

Je nach Verschmutzungsgrad empfehlen wir die folgenden Anwendungsverdünnungen:

Normale Unterhaltsreinigung:	20-50 ml
Bei grober Verschmutzung:	100-150 ml
Glasreinigung:	20-30 ml
Reinigungsmaschinen:	20-50 ml

Bei allen Anwendungen auf 10 Liter Wasser dosieren.

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Oberflächen.

VORTEILE

- **Hohe Reinigungskraft und streifenfreie Trocknung**
- **Universell einsetzbar**
- **Besonders wirtschaftlich in der Anwendung**

BE 24/65

11.05.2021 SI

ALLWETTERSCHUTZ T

KORROSIONSSCHUTZMITTEL

Transparentes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis

BESCHREIBUNG

ALLWETTERSCHUTZ T schützt wirksam alle korrosionsempfindlichen Materialien gegen aggressive Dämpfe, Streusalz und Salzwassereinflüsse bei Überseetransporten.

Ist dauerelastisch eingestellt und bildet auch in der Kälte keine Risse im Schutzfilm.

Fließt selbst bei hochsommerlichen Temperaturen nicht ab.

Ist in hohem Maße materialverträglich und greift intakte Lackierungen, Gummi und Kunststoffteile nicht an. Auch einsetzbar als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz bei Fahrzeugen.

ANWENDUNG

Das Produkt kann mittels Pinsel, Rolle und mit Sprühpistolen aufgetragen werden.

Vor der Anwendung aufrühren.

Mit ambratec GA-SOL lässt sich der Schutzfilm bei Bedarf entfernen. Der Untergrund muss vor der Anwendung völlig trocken sein, lose Anhaftungen sind vorher zu entfernen.

SONSTIGES

Anwendungstemperatur:	ca. 20° - 25° C
Trocknungszeit:	ca. 1 bis 2 Stunden, Schichtdicke 50 µm
Verbrauch:	ca. 10 m^2/l

Nicht auf lösemittelempfindlichem Untergrund anwenden.

Lagertemperatur von 15-25°C einhalten (mindestens 24 Std. lang vor Anwendung).

VOC-Richtline: 600 g/l, max. 840 g/l

VORTEILE

- **Bildet geschlossenen, dauerelastischen, kälte- und wärmestabilen Film**
- **Langanhaltende Schutzfunktion, auch gegenüber aggressiven Dämpfen und Salz**
- **Außerordentlich materialverträglich**
- **Hervorragend als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz**

BE 2/7/14/66/166

11.05.2021 SI

AMBERPLUS GOLD

SANITÄRREINIGERKONZENTRAT

Sanitärreinigungskonzentrat mit Abperleffekt

BESCHREIBUNG

AMBERPLUS GOLD ist ein Sanitärreinigerkonzentrat mit Abperleffekt bester Qualität zur Erzielung absolut hygienischer Reinheit und Frische.

Entzieht durch seine Reinigungskraft Bakterien den Nährboden und verhindert durch regelmäßige Anwendung Moder- und Schimmelflecken in Fugen und Dichtungen. Entfernt schonend und zuverlässig Seifen- und Fettablagerungen sowie Kalkschleier, auch auf Edelstahl im Küchenbereich.

Hat korrosionsschützende Eigenschaften und greift wertvolle Armaturen nicht an, perlt hervorragend ab und hinterlässt streifenfreien Glanz ohne Nachbearbeitung

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzung 1 Teil AMBERPLUS GOLD mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen und aufsprühen oder damit abwischen.

Kann auch mit feuchtem Tuch oder Schwamm aufgetragen werden.

Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

VORTEILE

- **Hochwertiger, biologisch abbaubarer Sanitärreiniger**
- **Haftstarker Schaum und hervorragender Abperleffekt**
- **Erzielt strahlenden Glanz und beugt Moder- und Schimmelflecken vor**
- **Wirtschaftlich in der Anwendung**

BE 5/22s/132

10.07.2020 LT

AMBERZINK

ZINKSPRAY HELL

Zinkausbesserungsspray

BESCHREIBUNG

AMBERZINK bietet durch die Zusammensetzung von hochreinem Zink in einer speziellen Harzgrundlage einen doppelten Korrosionsschutz mit hoher Dauerbeständigkeit gegen Wasser, Salz und Hitze bis ca. +500 °C.

Es eignet sich hervorragend zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen, zur Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen, zur Korrosionsschutzbeschichtung von Stahlteilen und zur Rostschutzgrundierung, z. B. vor der Lackierung an Karosserieteilen.

AMBERZINK entspricht optisch einer frischen Feuerverzinkung, ist elektrisch leitfähig, schnelltrocknend und dadurch zeitsparend.

ANWENDUNG

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause Sprühdose kräftig schütteln, dabei muss die Rührkugel deutlich hörbar sein.

Teile im Abstand von ca. 25 - 30 cm ansprühen.

Bei mehreren Schichten jeweils fünf Minuten Trockenzeit einlegen.

Dose sollte bei Zimmertemperatur gelagert und verarbeitet werden.

Selbstreinigendes Ventil. Dose nicht über Kopf sauber sprühen!

VORTEILE

- **Optimaler Korrosionsschutz**
- **Hervorragende Grundierung**
- **Hitzebeständig bis + 400 °C**
- **Elektrisch leitfähig**

10.07.2020 LT

AMBRABAND T

DICHT- UND KLEBEBAND

Transparentes Klebe- und Abdichtband

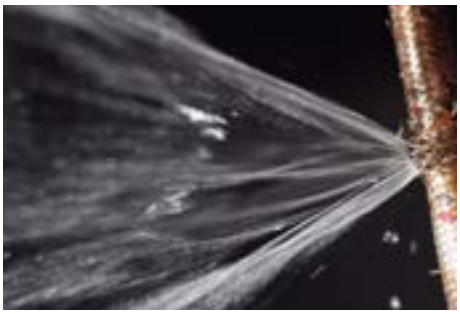

BESCHREIBUNG

AMBRABAND T ist ein transparentes Klebe- und Abdichtband für nahezu alle Oberflächen.

Auch auf nassen Oberflächen sowie unter Wasser einsetzbar.

Sonstiges

Temperaturbeständig bis 100° C /

Verarbeitungstemperatur -8° C bis 50° C.

Haftkraft 2,4 N/mm.

ANWENDUNG

Untergrund säubern. AMBRABAND T mit Trägermaterial auf eine Übergröße von (ca. 5 x größer) zuschneiden.

Transparentes Trägermaterial abziehen und mittig auf die undichte Stelle aufkleben.

Kräftig aufdrücken und Lufteinschlüsse ausstreichen.

ANWENDUNGSBEREICHE / -MATERIALIEN

Luftmatratze, Pools, Teichfolie, Wasserschlauch, Zeltplanen, Boote, Dachrinnen, Dachplatten, Rohre und Wasserbehältern.

Metall, Holz, Keramik, Glas, Gewebeplanen und Kunststoffen (auch PP, PE und PVC).

VORTEILE

- **Klebt bei nasser Oberfläche und unter Wasser**
- **UV-beständig**
- **Transparent**
- **Klebt und dichtet sofort**

10.07.2020 LT

AMBRA FRESH SYSTEM

RAUMDUFT

Duftöl und Spender

BESCHREIBUNG

AMBRA FRESH – RELAX:

Entspannender Duft: Mild / Holzig

AMBRA FRESH – SPIRIT:

Belebender Duft: Fruchtig / Frisch (Citrus Nuancen)

AMBRA FRESH – GREEN SENSE:

Ambienter Duft: Mild / Süß

ANWENDUNG

Deckel mit Behälter aus dem AMBRA FRESH SYSTEM rausziehen. Duftöl in den vorgesehenen Behälter bis zur Max. Markierung auffüllen und verschrauben und ins AMBRA FRESH SYSTEM einsetzen.

Gerät: Das Gerät kann überall aufgestellt werden, wo sich ein Stromanschluss in der Nähe befindet. Dank des modernen minimalistischen Designs integriert sich das Gerät fließend in die angewandten Räumlichkeiten ein. Die Regelung der Duftintensität erfolgt über die Programmierbare Einheit.

TECHNISCHE DATEN

Empfohlen für:

Eingangs- und Empfangsbereiche, Wartezimmer, Konferenz-, Veranstaltungs- und Aufenthaltsräume, Büros.

VORTEILE

- **Verbessert Raumluft**
- **Angenehm und nachhaltig**
- **Schnell und einfach zu platzieren**
- **Sparsam im Verbrauch**

BE 506/507/508 / 509

11.05.2021 SI

AMBRA SEPT FK

DESINFEKTIONSKONZENTRAT

Konzentrat zur Desinfektion von Oberflächen

BESCHREIBUNG

AMBRA SEPT FK ist ein hochwertiges Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion von Flächen in einem Arbeitsgang.

Wirkt bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (z.B. Hepatitis B, HIV, Coli-Bakterien u.v.m.).

Ist frei von Aldehyden, Phenolen und Alkohol, durch die gute Materialverträglichkeit und das hohe Fettlösevermögen ist das Prä parat ideal einsetzbar in Küchen und Lebensmittelbetrieben aller Art.

Ist geruchsneutral eingestellt. Das ermöglicht den Einsatz überall dort, wo neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbeeinträchtigung vermieden werden muss. Weist eine hohe Materialverträglichkeit auf, sogar gegenüber Acrylglas.

BAuA Reg.-Nr. N-52055, N-52056

ANWENDUNG

Dosierung (nach DGHM/VAH-Richtlinie):
Wischdesinfektion bei hoher organischer Belastung.
Einwirkzeit: 1,0 % - 1 h 2,0 % - 30 Min. 2,5 % - 15 Min. 7,5 % - 1 Min.*
* gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste

Dosierung gem. DVG:

Angegeben sind die einzusetzenden Anwendungskonzentrationen in Volumen-Prozent (V-%) für jeweils 5 und 30 Minuten (*)

Liste Teil:		wenig belasteter Bereich (Grundbelastung)				belasteter Bereich (hohe Belastung)			
		Bakterizidie		Levurozidie		Bakterizidie		Levurozidie	
	4	5a	5b	6a	6b	9a	9b	10a	10b
	°C	5'	30'	5'	30'	5'	30'	5'	30'
A	10	2,5	1,0	10,0	3,0	4,0	3,0	-	3,0
A	20	0,5	0,5	2,0	1,0	2,0	1,0	-	2,5
B	10	-	3,0	-	10,0	-	-	-	-
B	20	-	3,0	-	4,0	-	-	-	-
C	20	0,5	0,5	2,0	1,0	-	-	-	-

A Fleischgewinnung und Lebensmittel tierischen Ursprungs (außer Milch)
B Milchbereich
C Großküchen

Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 0,4 L Gebrauchslösung pro m² Oberfläche notwendig.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art, z.B. Fußböden, Wände, Inventar etc. in der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen, im medizinischen Bereich, in Sanitäreinrichtungen u.v.m.

VORTEILE

- **Geprüft und gelistet nach den Richtlinien der VAH/ DGHM, DVG und ÖGHMP**
- **Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid, frei von Aldehyden, Phenolen und Alkohol**
- **Einfach in der Anwendung und zuverlässig**
- **Hohe Materialverträglichkeit, geruchsneutral**

BE 2/7/14

11.05.2021 SI

AMBRA SEPT S

ALKOHOLISCHES SCHNELLDESINFEKTIONSMITTEL

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen

BESCHREIBUNG

AMBRA SEPT S dient zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung ist das Produkt besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Geeignet zur Desinfektion in öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen oder für den Einsatz bei mobilen Pflegediensten und in der privaten Krankenpflege.

DGHM/VAH, ÖGHMP und DVG-gelistet, sowie dermatologisch getestet. Aldehyd-frei.

Biozide sicher verwenden.

BAuA-Reg.-Nr.: N-40291 | N-40292

ANWENDUNG

Die zu desinfizierende Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit vollständig mit dem Produkt benetzt sein.

Aufwandmenge: 100 g/m2 – 400 g/m2, abhängig von der Art der zu desinfizierenden Fläche.

Einwirkzeit

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/VAH, (gelistet in der 5-Min. Spalte der DGHM/VAH):	1 Min.
Tuberkulozid:	1 Min.
Wirksam gegen behüllte Viren wie Vaccinia, BVDV/HCV/HBV/HIV/ Influenza-/Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV):	30 Sek.
Noro-Viren (MNV):	5 Min.
Rota-Viren konz.:	30 Sek.

VORTEILE

- **Geprüft und gelistet nach den Richtlinien der VAH/ DGHM, ÖGHMP und DVG**
- **Rückstandsfreie Reinigung und Desinfektion**
- **Wirksam gegen Grippe- und Noroviren**

BE 41a / 41b / SPR10

11.05.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

AMBRA SEPT S TUCHSPENDERSYSTEM

TUCHSPENDERSYSTEM

Tuchspendersystem zur Befüllung mit 1 Liter AMBRA SEPT S Schnelldesinfektion

BESCHREIBUNG

Tücher im Spendereimer mit 1 Liter AMBRA SEPT S tränken. Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Zusammensetzung besonders im Lebensmittel- und Küchenbereich sowie in der Gastronomie, Metzgereien, Bäckereien etc. geeignet.

Zur Oberflächendesinfektion in Kindergärten, Schulen, Sanitäreinrichtungen und Toiletten sowie zum Einsatz bei mobilen Pflegediensten und in der Krankenpflege.

ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen, auf vollständige Benetzung achten, Einwirkzeit einhalten.

SONSTIGES

WICHTIG!

Vor der Wiederbefüllung ist der Eimer inkl. Deckel zu reinigen und mit AMBRA SEPT S zu desinfizieren. Beim Befüllen ist zu beachten das Abfülldatum sowie Chargenbezeichnung auf dem beigefügten Deckeletikett einzutragen und auf dem Eimer anzubringen.

Die Standzeit des befüllten Tuchspendersystems beträgt maximal 28 Tage.

Biozide sicher verwenden.

VORTEILE

AMBRA SEPT S

- **Rückstandsfreie Reinigung und Desinfektion**
- **Wirksam gegen Grippe- und Noroviren**

Tücher

- **70 Tücher à 20x30cm**
- **optimale Wirkstoffabgabe**

BE 41a / 41b

11.05.2021 SI

AMBRA SEPT V

DESINFEKTIONSMITTEL

Flächendesinfektion zum Kaltvernebeln

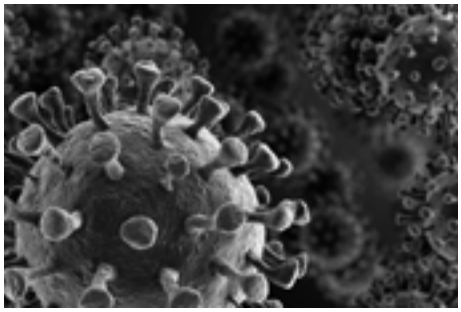

BESCHREIBUNG

AMBRA SEPT V dient zur Inaktivierung von Bakterien, Viren (begrenzte Viruzidie) und Sporen. Mit der besonderen Wirkung von Aktivsauerstoff in Kombination mit stabilisierenden Fruchtsäuren werden Viren, Sporen und Bakterien effizient abgetötet. AMBRA SEPT V ist besonders geeignet für die Kaltvernebelung in Hotels, Schulen, Kindergärten, Büros sowie alle sonstigen Räume mit einer Deckenhöhe bis zu 4 m.

ANWENDUNG

Das Produkt ist mit dem Nebelgerät BE 437, in die zu desinfizierenden Räumlichkeiten einzubringen. Die Vernebelung soll in kleinstmöglicher Tröpfchengröße ausgebracht werden. Nach der Einwirkzeit von mindestens 30 min die Räume gründlich lüften.

Biozide sicher verwenden.

SONSTIGES

Wirkstoff gehalt: Wasserstoff peroxid 24,5 g/l;
Glykols ure 9,8 g/l
BAuA Reg.- Nr. N-95085

VORTEILE

- **Frei von Chlor, Alkohol, Aldehyden und QAV**
- **Inaktiviert Viren, Bakterien und Sporen**
- **Geprüft nach EN 14476:2013 + A2:2019**
- **Kennzeichnungsfrei**

25.06.2021 SI

AMBRA-TEX

SPEZIALFASERTÜCHER

Polyester- und Polyamid-Mikrofasern

BESCHREIBUNG

AMBRA-TEX sind Qualitätstücher aus verbessertem Polyester- und Polyamid-Spezialfasern.

Schrumpfen und knittern nicht, sind leicht waschbar und laden sich sehr gut elektrostatisch auf, was zu ganz hervorragenden Schmutzbindeeigenschaften führt. Staubige Verunreinigungen werden geradezu angezogen, Öl und Fett werden ebenso gebunden.

Die verwendeten Spezial-Fasern haben eine lange Lebensdauer, die Tücher können bis zu 500 mal heiß bei 60° C gewaschen werden.

AMBRA-TEX zeigt seine optimale Wirkung in leicht angefeuchtetem Zustand.

ANWENDUNG

Tuch vor dem ersten Gebrauch in kaltem Wasser spülen, gut auswringen und trocknen lassen.

Zur Anwendung Tuch leicht anfeuchten, um besten Wirkung zu erzielen.

Bei Bedarf waschbar bis zu 60° C.

Keine Weichspüler verwenden!

Nicht zusammen mit Teilen aus Frottee waschen.

TECHNISCHE DATEN

Maße je Tuch ca.	39 x 30 cm
Material	80 % Polyester
	20 % Polyamid

VORTEILE

- **Verbesserte Mikrofaser-Qualität**
- **Universell verwendbar, waschbar und lange Lebensdauer**
- **Elektrostatische Anziehungskraft und hohes Schmutzbindvermögen**
- **Einfachste Anwendung**

11.05.2021 SI

AMBRA-ZELL

3-LAGIGES QUALITÄTSWISCHTUCH

Hygiene Papiertuch mit hoher Aufsaugekraft

BESCHREIBUNG

AMBRA-ZELL ist ein erstklassiges 3-lagiges, perforiertes Hygiene-Papiertuch mit optimaler Saugkraft und hoher Nassreißfestigkeit.

Eignet sich besonders zum Entfernen von Öl, Schmierfetten, Lösemitteln und Wasser.

Ist geprägt: eine grobe Seite zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und eine glatte Seite für die Reinigung empfindlicher Oberflächen.

Durch Perforation gleichbleibende Blattlänge von 38 cm.

Hat eine hervorragende Saugkraft und wischt ohne zu schmieren auf.

ANWENDUNG

Für Arbeitsbereiche mit hohem Verbrauch von Wischtüchern empfehlen wir unseren Bodenständer.

Alle verwendeten Rohmaterialien stimmen mit der BGA-Empfehlung 36 für den Gebrauch von Papier überein, welches mit Nahrungsmitteln in Berührung kommt.

TECHNISCHE DATEN

Maße je Tuch:	38 x 38 cm
Anzahl Tücher / Rolle:	500 Stück
Gewicht / Rolle:	4,2 kg

VORTEILE

- **Enorme Saugkraft, nimmt bis 700 % Wasser auf**
- **Bindet bis zu 5-facher Menge Öl oder Lösemittel**
- **Geprägte Seite entfernt groben Schmutz**
- **Glatte Seite schont empfindliche Oberflächen**

BE 9

11.05.2021 SI

AMBRASORB

AUFSAUGMATTE

Schwimmfähige Ölbindematte

BESCHREIBUNG

AMBRASORB ist eine Spezial-Aufsaugmatte, die organische Lösemittel und besonders Öl bindet.

Ist wasserabstoßend und schwimmfähig. Saugt organische Lösemittel und vor allem Öle auf. Ihr Einsatz liegt im besonderen da, wo Öl auf Wasseroberflächen schwimmt und entfernt werden soll.

Entfernt mühelos Öl von Wasseroberflächen, selbst Flüssen und Seen.

Ist bestens als Unterlage bei Leckagen oder öltropfenden Bauteilen geeignet.

Bringt durch geringes Eigengewicht bei hohem Ölbindevermögen Kostenersparnis.

ANWENDUNG

Matten zur Ölaufnahme auf Wasseroberfläche schwimmen lassen oder als Unterlage (ggf. Zuschnitt) verwenden. Mit Lösemittel oder Öl getränkte Matten als Sondermüll entsorgen.

Es wird empfohlen, die Matten als vorbeugende Schutzmaßnahme beim Abfüllen von Öl oder beim Öffnen von Ölleitungen zu verwenden.

Hinweis: Tenside im Wasser können durch ihre lösevermittelnden Eigenschaften dazu führen, dass die Matten Wasser aufnehmen.

VORTEILE

- **Hohes Ölbindevermögen**
- **Wasserabstoßend**
- **Schwimmfähig**
- **Vielseitig einsetzbar und überall griffbereit**

11.05.2021 SI

AMSOL® N

ENTFETTUNGSMITTEL

Geruchsarmes Kaltentfettungsmittel

BESCHREIBUNG

AMSOL® N ist ein geruchsarmes Kaltentfettungsmittel mit ausgezeichneten Löseeigenschaften.

Entfernt Verschmutzungen wie Öle, Wachse und selbst verharzte Fette.

Entfettet und reinigt Maschinen, Werkzeuge, Metalle, kunststoffbeschichtete und emaillierte Flächen.

Ist besonders leistungsfähig und ermöglicht hohe Standzeiten in Kleinteilereinigungsgeräten von bis zu 12 Monaten.

Ist in Ölabscheidern nach DIN 1999 abtrennbar.

ANWENDUNG

Zu reinigende Teile einsprühen, einpinseln oder tauchen. Die Einwirkzeit richtet sich nach der Art der Verschmutzungen.

Nach der Behandlung restlos abdunsten lassen. Teile können dann auch lackiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Verdunstungszahl:	ca. 90
Dichte (20° C):	0,76 g/ml

VORTEILE

- **Ausgezeichnete Entfettungs- und Reinigungskraft**
- **Hohe Standzeit und damit sehr wirtschaftlich**
- **Geruchsarm**
- **Abtrennbar nach DIN 1999**

BE 7/8/24

11.05.2021 SI

AQUABASE AS®

SCHMUTZ- UND FETTLÖSER

Zur Entfernung von Ölen, Fetten und anderen Verschmutzungen

BESCHREIBUNG

AQUABASE AS® ist ein hochkonzentriertes alkalisches Reinigungs- und Entfernungsmittel für gewerbliche und industrielle Metallreinigungsanlagen, zur Systemreinigung von bohremulsionsführenden Maschinen und für Großflächenreinigungsmaschinen.

Ist auch in starker Verdünnung äußerst wirksam und daher besonders wirtschaftlich.

Ermöglicht eine kraftvolle und doch schonende Reinigung.

Schaumarm, ab 36 °C schaumfrei.

Ist auch für Ultraschallanwendung geeignet.

ANWENDUNG

AQUABASE AS® wie angegeben nach folgender Dosierung mit mehreren Teilen Wasser verdünnen:

Systemreinigung	1:1 bis 1:5
Oberflächenreinigung	1:10 bis 1:50
Großflächenreinigungsmaschinen	1:30 bis 1:100
Hochdruckreinigungsgeräte	ca. 1:80
Metallreinigungsanlagen	ca. 1:100

Während der Reinigung von Metallen besteht Korrosionsschutz oberhalb pH-Wert 9. Metallteile können sofort nach Reinigung, Spülvorgang und Trocknung lackiert werden.

Hochwertige und intakte Lacke, Gummi, Kunststoffe, Fliesen und Beton werden bei sachgerechter Anwendung nicht angegriffen.

Aluminium und unter Spannung stehende Acrylscheiben können je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen werden.

VORTEILE

- **Besonders kraftvoll und wirtschaftlich**
- **Schaumarm, ab 36 °C schaumfrei**
- **Auch in Ultraschallanlagen einsetzbar**
- **Korrosionsschutz während der Reinigung**

BE 2 / 4 / 66 / 166

11.05.2021 SI

AQUABASE® KF

SCHMUTZ- UND FETTLÖSER

Zur Entfernung von Ölen, Fetten und anderen Verschmutzungen

BESCHREIBUNG

Universell einsetzbares Konzentrat mit hoher Schmutz- und Fettlösekraft. Löst Verschmutzungen durch Öle, Fette, Eiweiß, Wachse, Ruß und schmierige Ablagerungen von allen abwaschbaren Oberflächen.

Hochkonzentriert und daher wirtschaftlich und gründlich in der Anwendung.

Löst auch hervorragend Insektenreste.

ANWENDUNG

AQUABASE KF kann aufgesprüht und im Wisch- oder Tauchverfahren angewendet werden. Nach folgender Dosierungsanleitung AQUABASE KF grundsätzlich mit Wasser verdünnen. Bei Verdünnung mit heißem Wasser (max. 90° C) wird die Reinigungsleistung zusätzlich gesteigert. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen.

Kraftreinigung
(Böden, Arbeitsflächen, Maschinen, Lüftungs- und Klimaanlagen, Kunststoffflächen, unempfindliche Metalle, Leuchtreklamen, Jalousien, Fleckenentfernung, Fahrzeuge und Planen)
Mischungsverhältnis: 1:5 bis 1:15

Unterhaltsreinigung
(Böden, Wände, Fliesen, Türen, Fensterrahmen, lackierte Flächen, abwaschbare Tapeten und Dispersionen, Fahrzeug-Innenreinigung,Textilien wie Teppiche und Polster)
Mischungsverhältnis: 1:20 bis 1:80

Hochdruckreinigung
Mischungsverhältnis: 1:50 bis 1:80

VORTEILE

- **Universell einsetzbar**
- **Hohe Materialverträglichkeit**
- **Löst auch verdünnt starke Verschmutzungen**
- **Wirtschaftlich in der Anwendung**
- **Löst hervorragend Insektenreste**

BE 2a / 4 / 7 / 14 / 66 / 166

11.05.2021 SI

AQUABASE® V

INTENSIVSCHAUMREINIGER

Aquabase V
Program Listed (Category Code A1)
(NSF Registration No. 158723)

Leistungsstarkes Reinigungskonzentrat mit NSF-Zertifizierung zur Entfernung von verharzten Ölen, Fetten und Verschmutzungen

BESCHREIBUNG

AQUABASE® V entfernt Verunreinigungen von pflanzlichen und mineralischen Ölen oder Fetten, Trennmitteln, Wachsen, frischen Farbresten, schmierige Verschmutzungen, Ruß und vieles mehr.

Löst ebenso Eiweißreste, Harze und eingebrannte Rückstände.

Viskos und schaumartig eingestellt, damit hervorragend zur Anwendung auf senkrechten Flächen, Gitterrosten, Grills etc. geeignet.

ANWENDUNG

AQUABASE® V ist gebrauchsfertig eingestellt, kann aber auch je nach Verschmutzungsgrad bis 1:40 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden . Mit zunehmender Verdünnung nehmen Viskosität und Schaumverhalten ab.

Während der Anwendung auf Stahl besteht Korrosionsschutz (dabei sollte der pH-Wert den Wert von 9 nicht unterschreiten). Zur Behandlung von Aluminium und Zinkoberflächen empfehlen wir, das Produkt im Verhältnis 1:30 bis 1:40 mit Wasser zu verdünnen und vorher kurz zu testen.

Nach der Anwendung Produkt mit klarem Wasser ab spülen und Oberflächen ggf. trocknen.

VORTEILE

- **NSF-Zertifiziert**
- **Haftet sehr gut an senkrechten Flächen**
- **Materialschonend trotz starker Reinigungskraft**
- **Wirkt schnell und porentief**
- **Leicht gelartig**

10.07.2020 LT

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

BAK-CONTRAN

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR KÜHLSCHMIERMITTEL

BAK-CONTRAN ist ein Breitband-Desinfektionsmittel zur Abtötung von Bakterien, Hefen und Pilzen in Kühlschneidemulsionen und wasserführenden Industriesystemen.

BESCHREIBUNG

Beseitigt zuverlässig zersetzende oder schädliche Mikroorganismen.

Wird bevorzugt in Kühlschneidemulsionen, Klimaanlagen, industriellen Wasserkreisläufen und Nasslackierwänden eingesetzt.

Verhindert Wirkungsverlust infolge Zersetzung, Entstehung allergener Spaltprodukte, Fäulnis und üble Gerüche.

Ist sehr ergiebig und damit wirtschaftlich in der Anwendung.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

BAuA-Reg.-Nr.: N-53916

BAuA-Reg.-Nr.: N-53917

BAuA-Reg.-Nr.: N-53918

ANWENDUNG

Je nach Bedarf bzw. in Abständen von 6-12 Wochen 0,2 – 0,4 % BAK-CONTRAN dem System zudosieren.

Nicht in säurehaltigen Medien anwenden.

VORTEILE

- **Erhöht Standzeit und damit Wirtschaftlichkeit von Ansatzbädern und Kühlschneidemulsionen**
- **Schützt wirkungsvoll vor Zersetzung und Geruch**
- **Breitbandwirkung bereits in niedriger Dosierung**

11.05.2021 SI

BACKOFENSCHAUM

BACKOFENREINIGER

Backofenreiniger mit Haftschaum

BESCHREIBUNG

BACKOFENSCHAUM erzeugt durch seine einzigartige Aktiv-Formel Sauberkeit und Hygiene in Backofen, Grill, Topf, Pfanne, Mikrowelle und auf Backblech, Kochfeld und Abzug.

Schaum ist haftstark, stabil und wirksam.

Kein Aufheizen erforderlich, das spart Energie.

ANWENDUNG

Einfach aus ca. 20 cm Entfernung auf die abgekühlte, verschmutzte Oberfläche aufsprühen und 1 Stunde oder länger (ideal über Nacht) einwirken lassen.

Danach nur noch mit feuchtem Tuch oder Lappen auswischen, nachwaschen und trocken reiben.

Bei extremer Verschmutzung Vorgang wiederholen.

Nicht auf Ventilatoröffnungen (z.B. im Umluftofen), lackierte Flächen, Kunststoff- und Aluminiumteile sprühen.

VORTEILE

- **Löst eingebrannte Verschmutzungen oder eingebrannte Rückstände**
- **Bildet besonders haftstarken und stabilen Schaum**
- **Besonders materialverträgliche Formel**
- **Schaum haftet an Senkrechten Stellen**

BE 35 /117

11.05.2021 SI

BIO-KALKEX

ENTKALKER

Biologischer Entkalker

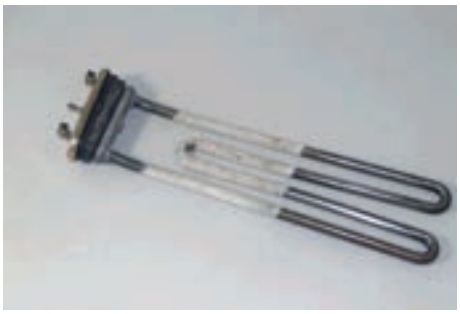

BESCHREIBUNG

BIO-KALKEX ist ein Wasserlöslicher Entkalker auf Fruchtsäurebasis zur Verwendung überall dort, wo aus hygienischen oder materialbedingten Gründen keine gesundheitsschädlichen oder ätzenden Säuren eingesetzt werden dürfen.

Sonstiges

Produkt hat einen Wirkstoffgehalt von mindestens 99,5 % und entspricht höchsten Reinheitsanforderungen der Arzneibücher BP98 und USP24 sowie des FCC IV (Food Chemical Codex).

Darauf achten, dass bei der Entkalkung entstehendes Kohlendioxid (Kohlensäure) entweichen kann. Nach jeder Entkalkung mit Wasser spülen. Bei hartnäckigen Kalkrückständen den Vorgang wiederholen. In besonderen Fällen vor Anwendung Verträglichkeit testen.

ANWENDUNG

Kaffeemaschinen: ca. 20-30 g BIO-KALKEX in zwei Tassen Wasser lösen, in Maschine füllen und durchlaufen lassen, danach zum Spülen noch einmal mit klarem Wasser.

Wasserkocher: pro Liter Wasser ca. 20-30 g BIO-KALKEX zugeben, auf ca. 60° C bis knapp unter Siedepunkt erhitzen, einwirken lassen und danach gründlich ausspülen.

Allgemein: Eine dem Wasservolumen und der Kalkmenge angepasste Menge (ca. 20-30 g pro Liter) BIOKALKEX in heißem Wasser lösen oder System erwärmen, einwirken lassen oder umpumpen. Kleinteile (Perlatoren, Siebe etc.) einfach in eine heiße Lösung legen. Einwirkzeit ca. 10-20 Minuten. Trocken lagern.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal zum Einsatz in Gastronomie, Lebensmittelbetrieben, Metzgereien und Haushalten, aber auch im Sanitärbereich und in Handwerk und Industrie wenn es auf hohe Materialverträglichkeit ankommt.

Für Küchengeräte und Maschinen, Kessel, Kocher, Kaffeemaschinen, Thermobehälter, Spül- und Waschmaschinen, Boiler, Wasserkreisläufe, Wärmetauscher, Wasserpatronen, Siebe und vieles mehr.

VORTEILE

- **Höchster Reinheitsgrad**
- **Vollständig biologisch abbaubar**
- **Außergewöhnlich materialschonend**
- **100 % Wirkstoffgehalt**

BE 15

11.05.2021 SI

BITU-QUICK

HAFTGRUNDIERUNGSSPRAY

Bitumenhaltige Schnellgrundierung

BESCHREIBUNG

BITU-QUICK ist eine schnelltrocknende Grundierung zur Haftverbesserung für lösemittelhaltige Bitumen-, Spachtel- und Klebemassen, Bitumenanstriche, Dach- und Schweißbahnen sowie bituminöse Straßenreparaturmaterialien.

Bewirkt ausgezeichnete Haftverbesserung, dringt tief und gut in den Untergrund ein, bindet Staub und trocknet sehr schnell ab.

Geeignet zur Anwendung auf Untergründen wie Beton, Stein, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, Asphalt etc.

Ermöglicht einfache Handhabung ohne Werkzeug, dadurch kein Reinigungsaufwand erforderlich.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Dose vor der Verarbeitung ca. 1 Minute gründlich schütteln. BITU-QUICK in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf die zu grundierende Fläche sprühen. Dabei darauf zu achten, dass der Sprühkopf immer nach unten gerichtet sein muss.

Vor dem Aufbringen nachfolgender Schichten gründlich ablüften lassen bis die Fläche völlig trocken ist.

Nicht auf Kunststoff oder anderen, nicht lösemittelverträglichen Untergründen einsetzen.

Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.

VERBRAUCH / LAGERUNG

Doseninhalt reicht für ca. 3 m^2 je nach Untergrund, Schichtdicke und Einsatzfall.

BITU-QUICK ist frostunempfindlich!

In original verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate lagerfähig.

VORTEILE

- **Optimale Haftvermittlung**
- **Hohes Eindringen**
- **Schnelle Trocknung**
- **Einsatz ohne Werkzeug möglich**

10.07.2020 LT

BITU-RISS

KALTVERGUSSMASSE

Hochflexible Bitumen-Polymer Kaltvergussmasse

BESCHREIBUNG

BITU-RISS ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumen-Reparaturmasse mit hochflexiblen Eigenschaften zur Riss-Sanierung und Porenverfüllung auf allen Asphaltflächen.

Besonders haftstark, rissüberbrückend, einfach einsetzbar.

Reduziert durch rechtzeitigen und gezielten Einsatz die Entstehung teurer Folgeschäden durch Einwirkung von Nässe, Frost oder Hitze.

Witterungs- und UV-beständig.

TECHNISCHE DATEN

Eignung zur Abdichtung / Reparatur von Haar- und Netzrissen bis zu 3 mm Breite.

Verbrauch:
ca. 0,5 kg / lfd. Meter, abhängig von Rissgröße / Volumen und Arbeitsweise

Witterung/Untergrundtemperatur:
trocken / ca. + 10° C

Überfahrbarkeit:
nach ca. 30 Min. (bei ausreichender Splittabdeckung und je nach Witterung)

Wasserdicht /UV-beständig:
nach ca. 1 Tag (je nach Bedingungen)

Dehnbarkeit im ausgehärtenden Zustand:
370 % in Anlehnung nach DIN EN 12311-2.

Lagerfägigkeit:
In original verschlossenen Gebinden ca. 6 Monate.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Trennmitteln (Öl, Fett etc.) sein.

BITU-RISS ist erst nach vollständiger Durchhärtung (je nach Bedingungen ca. 1 Tag) wasserdicht und witterungsbeständig. Arbeiten daher möglichst bei trockener Witterung durchführen.

BITU-RISS unmittelbar vor der Verarbeitung gut aufrühren, ideal mit langsam laufendem Rührwerk. Gleichmäßig über den Rissen aufbringen, danach hart abziehen. Vorgang ggf. wiederholen, um das Produkt gut einzuarbeiten. Direkt danach die behandelten Flächen mit feinem Edelsplitt oder erdenfreiem Sand satt abstreuen.

Kann auch zur Abdichtung im Dachbau verwendet werden.

Vor Frost schützen!

VORTEILE

- **Vielseitig einsetzbar**
- **Besonders haftstark**
- **Extrem elastisch**
- **Bereits nach ca. 30 Minuten überfahrbar**

BE 94

11.05.2021 SI

BITUSPLITT RAPID

STRASSENBELAG-REPARATURMISCHGUT

Schnellaushärtendes Kaltmischgut für Kleinschäden auf allen Verkehrsflächen

BESCHREIBUNG

BITUSPLITT RAPID ist ein gebrauchsfertiges, schnellaushärtendes Kaltmischgut für Ausbesserungen und Reparaturen auf Asphalt-, Gussasphalt- und Betonflächen aller Belastungsklassen.

Es eignet sich zum Verschließen von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, Ausgleich von Niveauunterschieden, Herstellen kleiner Rampen und Verfüllen von Bohrlöchern.

BITUSPLITT RAPID ist ganzjährig einsetzbar und selbst bei Frost und Nässe einsatzfähig. Durch seine gute Rieselfähigkeit lässt es sich leicht verarbeiten. Seine schnelle Aushärtung ermöglicht Verkehrsfreigabe direkt nach Anwendung.

ANWENDUNG

Reparaturstelle von losen Bestandteilen, Schmutz, stehendem Wasser sowie Eis und Schnee befreien.

Anschließend mit BITUSPLITT RAPID leicht über Niveau verfüllen, ohne das Mischgut zu verdichten. Anschließend gut mit Wasser anfeuchten (pro Eimerinhalt ca. 2,5 Liter) und danach mit Stampfer, Walze oder Rüttelplatte verdichten.

Pro Arbeitsgang nicht mehr als 10 cm auffüllen. Die Fläche ist sofort wieder belastbar. Die Endfestigkeit wird nach 24 Std. erreicht. Das Produkt ist auch bei Nässe oder Frost einsetzbar.

Tipp: Die Haftung zum Untergrund kann durch Vorbehandlung mit ambratec BITU-QUICK zusätzlich gesteigert werden.

HALTBARKEIT / LAGERUNG

Die Lagerung bei ungeöffnetem Vakuumbeutel beträgt bis zu 18 Monate, nach Anbruch dicht verschlossen ca. 9 Monate.

Produkt kann bei Außentemperatur von -20°C bis +50°C eingesetzt werden. Das Produkt selbst soll jedoch nicht kälter als +10°C (im Kern) sein. Es empfiehlt sich, das Produkt bei Raumtemperatur zu lagern und zu transportieren.

VORTEILE

- **Kein Anmischen nötig**
- **Einfache Verarbeitung, da kalt anwendbar**
- **Schnell belastbar**
- **Lösemittelfrei**
- **Hohe Endfestigkeit**

BE 139

11.05.2021 SI

BLUE RAPID

ENTEISER

Enteisungsgranulat zur Beseitigung von Eis, Schnee und Reif

BESCHREIBUNG

BLUE RAPID ist eine deutlich überlegene Alternative zu herkömmlichem Streusalz mit unübertroffenen Vorteilen bei der Beseitigung von Eis, Schnee und Reif.

Wirkt extrem schnell durch selbsttätige Wärmeentwicklung und bis zu –50°C (Streusalz nur bis ca. –7°C).

Enthält rückstandsfreien und lebensmittelechten Farbindikator zur optischen Streuhilfe.

Ist hygroskopisch, das bedeutet: wenn Eis und Schnee weggetaut sind, verbleibt auf dem Boden eine nicht gefrierende dünne Schicht BLUE RAPID zurück und führt dadurch zu einer gegenüber Streusalz wesentlich länger anhaltenden Wirkung, ein rasches Wieder-Anfrieren wird verhindert. Ohne erneuten Schneefall und bei normaler Eisbildung kann die Wirkung bis 3 Tage anhalten!

BLUE RAPID kann auch zur Trocknung von feuchten Räumen eingesetzt werden, da es der Luft die Feuchtigkeit entzieht.

ANWENDUNG

Winterdienst: Gleichmäßig aufstreuen (Handschuhe tragen). Die Verbrauchsmenge liegt bei ca. 20 g/m2 bei dünnem Eisbelag und bis ca. 100 g/m2 bei etwas dickeren Eisschichten. Schnee sollte vor Anwendung weitgehend mit Schieber entfernt werden, das spart Materialeinsatz.

Raumtrocknung: BLUE RAPID in eine (oder mehrere) möglicht großflächige Kunststoffschale(n) geben und im Raum aufstellen (Kinder fernhalten). Ggf. bei Sättigung mit Feuchtigkeit BLUE RAPID erneuern.

BLUE RAPID nicht auf frischem (unter 7 Wochen alten) oder schadhaftem armierten Beton anwenden.

VORTEILE

- **Schnelle Tauleistung durch selbst einsetzende Wärmeentwicklung**
- **Farbindikator zur optischen Streuhilfe**
- **Sparsam gegenüber herkömmlichen Streusalz im Verbrauch**
- **Langanhaltende Wirkung, selbst bis -50 °C**

11.05.2021 SI

BE 148

BRILLANT FLUID

WASCH- UND DUSCHGEL

Pflegendes Handreinigungs- und Duschgel

BESCHREIBUNG

BRILLANT FLUID ist ein hochwertiges Gel für die gesamte Körperreinigung.

Ist dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst, reinigt sanft und pflegt die Haut.

Vor Frost und Hitze schützen.

INGREDIENTS (INCI)

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, LAURYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SORBITOL, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, GLYCOL DISTEARATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, PHENYLPROPANOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 42090

VORTEILE

- **Dermatologisch getestet**
- **Hohe Hautverträglichkeit**
- **Inspirierender Duft**

SPENDERSYSTEM (BE 154 / 155 / 156 / 157 / 158)

11.05.2021 SI

BRILLANT FOAM

HAUTREINIGUNGSSCHAUM

Hautreinigungsschaum für Gesicht, Hände und Körper

BESCHREIBUNG

BRILLANT FOAM ist ein milder Haut Reinigungsschaum mit pflegenden und rückfettenden Bestandteilen.
Ist dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst.

Vor Frost und Hitze schützen.

INGREDIENTS (INCI)

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, CI 42090

VORTEILE

- **Hohe Hautverträglichkeit**
- **Dermatologisch getestet**
- **Auch für empfindliche Haut**

SPENDERSYSTEM (BE 154 / 155 / 156 / 157 / 158)

21.03.2022 SI

CITROFRISCH

UNIVERSALREINIGER MIT FRISCHEDUFT

Hochwertiges Konzentrat zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen

BESCHREIBUNG

CITROFRISCH ist ein hochwertiges Konzentrat zur Universalreinigung aller abwaschbaren Oberflächen.

Die Leistungsfähigkeit liegt in der speziellen Kombination ausgewählter Rohstoffe und sorgsam abgestimmter Wirkstoffkonzentration. Das bringt nicht nur saubere Ergebnisse, sondern auch ein hohes Maß an Hygiene.

Spezielle ätherische Öle wirken deodorierend und geben dem Produkt seinen unverwechselbaren und lang anhaltenden Frischeduft.

Geeignet für alle abwaschbaren Flächen wie Kunststoff , Glas, Keramik, Fliesen, Natur- und Kunststein, lackierte Flächen, Türen, Fensterrahmen, Tische, Schränke, Wannen, Waschbecken, Linoleum und andere Bodenbeläge sowie vieles mehr. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig und besonders wirtschaftlich. Haut mild und materialschonend eingestellt.

Ist biologisch abbaubar und erfüllt damit moderne Anforderungen an die Umweltverträglichkeit.

VOC konform und pH-neutral.

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzung bzw. gewünschter Duftintensität 1 Teil CITROFRISCH mit 30 bis 100 Teilen Wasser verdünnen. Aufsprühen oder mit Tuch bzw. Schwamm auftragen, kurz einwirken lassen und abwischen.

Zur Reinigung von Fenstern sparsam anwenden, vielfach genügt ein Spritzer pro Eimer Wasser.

Zur Verdünnung von CITROFRISCH kann auch warmes Wasser verwendet werden, die Leistungsfähigkeit des Produktes kann dadurch nochmals zusätzlich gesteigert werden.

VORTEILE

- **Materialschonend**
- **VOC konform**
- **Neutraler pH-Wert**
- **Hinterlässt angenehmen Frischduft**

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

CLEAN-WIPES

REINIGUNGSFEUCHTTÜCHER

Oberflächen- und Werkzeugreinigungstücher

BESCHREIBUNG

CLEAN-WIPES sind hochwertige Feuchttücher zur Reinigung von Oberflächen und Werkzeugen.

Löst Fette, Öle, Bitumen, Kleber, Faserstifte, Lacke und Farben ohne Abrasives Verhalten. Universell einsetzbar auf nahezu allen Oberflächen, es ist keine zusätzliche Nachreinigung erforderlich.

Der patentierte Verschluss sorgt für leichte Tuchentnahme und verhindert das Austrocknen der Tücher. Zur sicheren Lagerung sind die Tücher im Auslieferungszustand in einem extra Beutel verschweißt.

ANWENDUNG

Vor der ersten Anwendung Deckel abschrauben und Folienbeutel komplett aufschneiden. Das Tuchende aus dem Mittelkern der Rolle greifen und durch den geöffneten Schnellverschluss führen.

Danach den Schraubdeckel wieder aufschrauben, fertig!

VORTEILE

- **Hohe Reinigungskraft**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Enthält Fettlöser**
- **Dermatologisch getestet**

11.05.2021 SI

COLORSTRIP 2011

FLÜSSIG-ENTLACKER

Kraftvoller Lackentferner

BESCHREIBUNG

COLORSTRIP 2011 löst 1- und 2-Komponentenlacke, Pulverbeschichtungen, Dispersions-, Acryl- und Latexfarben, verwitterte Anstriche und Klebstoffreste.

Bei Anwendung im Tauchbad durchdringt COLORSTRIP 2011 mehrere Lackschichten in einem Arbeitsgang.

Lacke lösen sich schuppenförmig oder hautartig vom Untergrund, was die Abnahme mittels Spachtel/ Rakel oder Lappen ermöglicht. Die Lackreste lassen sich so auch über ein Sieb leichter abtrennen.

ANWENDUNG

COLORSTRIP 2011 GEL mit Naturborstenpinsel satt auftragen und einwirken lassen. Ideal ist die Anwendung im Tauchbad. Hierzu empfehlen wir zusätzlich unsere Abdeckflüssigkeit ADF 2011 um die Verdunstung zu minimieren.

Produkt nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack löst. Das kann in einigen Fällen sofort der Fall sein. Im Durchschnitt beträgt die erforderliche Einwirkzeit 15 bis 45 Minuten. Keinesfalls über Nacht einwirken lassen.

Sobald der Lack gelöst ist, Teile mit Lappen oder Papiertüchern von Restanhaftungen befreien. Dichtungen, diverse Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden.

Ggf. vorab die Verträglichkeit testen.

VORTEILE

- **Löst Lacke und Beschichtungen**
- **Extrem wirksam**
- **Hohes Durchdringungsvermögen**
- **Dichlormethanfrei**

BE 65/71

11.05.2021 SI

COLORSTRIP 2011 GEL

ENTLACKER-GEL

Kraftvoller Lackentferner

BESCHREIBUNG

COLORSTRIP 2011 GEL löst 1- und 2-Komponentenlacke, Pulverbeschichtungen, Dispersions-, Acryl- oder Latexfarben, verwitterte Anstriche und Klebstoffreste.

Durchdringt mehrere Lackschichten in einem Arbeitsgang.

Lacke lösen sich überwiegend schuppenförmig oder hautartig vom Untergrund,was die Abnahme mittels Spachtel oder Lappen ermöglicht.

ANWENDUNG

COLORSTRIP 2011 GEL mit Naturborstenpinsel satt auftragen und einwirken lassen.

Die empfohlene Anwendungstemperatur beträgt Raumtemperatur oder etwas darüber (ca. 20 bis 30° C). Produkt nicht mit Heizgeräten aufwärmen.

Produkt nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack löst. Das kann in einigen Fällen sofort der Fall sein. Im Durchschnitt beträgt die erforderliche Einwirkzeit 15 bis 45 Minuten. Keinesfalls über Nacht einwirken lassen.

Sobald der Lack gelöst ist, Teile mit Spachtel, Lappen oder Papiertüchern von Restanhaftungen befreien. Dichtungen, diverse Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden.

Ggf. vorab die Verträglichkeit testen.

VORTEILE

- **Löst Lacke und Beschichtungen in kurzer Zeit**
- **Extrem wirksam**
- **Hohes Durchdringungsvermögen**
- **Dichlormethanfrei**

BE 71

11.05.2021 SI

CRUSTEX

HARZ-, FETT- UND KRUSTENLÖSER

Spezialprodukt zur Entfernung eingebrannter Rückstände

BESCHREIBUNG

CRUSTEX ist ein alkalisches Spezialkonzentrat zur Beseitigung hartnäckiger oder eingebrannter Rückstände.

Beseitigt festsitzende, verkrustete oder eingebrannte Rückstände in Konvektomaten, Back- und Bratöfen, Pfannen, Grill- und Frittiergeräten sowie auf Blechen.

Entfernt Rückstände, Ruß und Wachsablagerungen.

Löst verharzte oder schmierige Öl- und Fettanhaftungen sowie atmosphärische Verschmutzungen in Rohrsystemen, Klima- und Lüftungsanlagen sowie in Industrie- oder Werkstatteinrichtungen.

ANWENDUNG

Nach der Anwendung mit klarem Wasser abspülen.

Nicht für Aluminium geeignet.

DOSIERUNG

CRUSTEX wie angegeben mit mehreren Teilen heißem Wasser verdünnen:

Grundreinigung / Entharzung / Entwachsen / starke Verkrustungen:	1:1 bis 1:10
Vorbehandlung Koch-, Back- und Bratgeschirr im Tauchbad:	1:10 bis 1:30
Dunstabzüge, Filter, Roste, Klima- und Lüftungsanlagen:	1:20 bis 1:50
Ultraschallreinigung:	1:20 bis 1:50
Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung bei	
a) Direkteinspeisung:	1:20 bis 1:100
b) Vorverdünnung:	1:5 bis 1:10

VORTEILE

- **Kraftvoll in der Wirkung**
- **Löst selbst eingebrannte Rückstände**
- **Vielseitig einsetzbar**

BE 1a/4/7

11.05.2021 SI

DFK-14 DESOFRESH

DESINFEKTIONSSPRAY

Schuhdesinfektionsspray mit Frischeduft

BESCHREIBUNG

DFK-14 DESOFRESH ist ein Spray mit schnell einsetzender Wirkung zur Desinfektion von Schuhen.

Bekämpft Mikroorganismen, die durch Zersetzung von Schweiß die Entstehung von unangenehmen Gerüchen verursachen und hinterlässt zusätzlich einen frischen Citrusduft.

Beugt durch die desinfizierende Wirkung ebenso der Entstehung von Fußpilz vor.

BAuA Reg.-Nr. N-57686

ANWENDUNG

Schuh innen gleichmäßig besprühen.

1 Minute einwirken und danach trocknen lassen.

Nicht zur Anwendung auf der Haut.

Anwendungsgebiete zum Beispiel:

Verleih oder berufsmäßige Nutzung von Ski-, Sport-, Bowling-, Gebirgs-, Sicherheits- und weiteren Schuharten, ggf. auch Helmen und Arbeitskleidung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Verleih oder berufsmäßige Nutzung von Ski-, Sport-, Bowling-, Gebirgs-, Sicherheits- und weiteren Schuh arten, ggf. auch Helmen und Arbeitskleidung.

VORTEILE

- **Schnell einsetzende Wirkung**
- **Bekämpft Mikroorganismen**
- **Hinterlässt zusätzlich frischen Citrusduft**
- **Beugt der Entstehung von Fußpilz vor**
- **Auch für Klimanlagen geeignet**

20.06.2022 SI

DG-18

DRUCKLUFTSPRAY

Druckgas zur Staubentfernung

BESCHREIBUNG

DG-18 ist ein hochgereinigtes, trockenes Druckgas zum Wegblasen von Staub oder leicht anhaftenden Verunreinigungen von Oberflächen. Reinigt berührungslos. Wirkt zuverlässig und besonders materialschonend.

Einsetzbar in vielen Bereichen wie Montage, Reparaturen, Feinmechanik, Optik (Linsen, Kameras, Mikroskope) und Messtechnik.

ANWENDUNG

Teile oder Flächen gleichmäßig einsprühen und ablüften lassen.
Dose beim Sprühen senkrecht nach oben halten.

Nicht unter Spannung einsetzen.

VORTEILE

- **Einfach in der Anwendung**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Sofort wirksam und materialschonend**

11.05.2021 SI

DHP FRESH

UNIVERSAL- UND FAHRZEUGREINIGER MIT FRISCHEDUFT

Leistungsstarkes Vorsprüh-, Hochdruck- und Waschkonzentrat

BESCHREIBUNG

DHP FRESH ist ein Leistungsstarkes Vorsprüh-, Hochdruck- und Waschkonzentrat mit Frischeduft.

Entfernt Straßenschmutz sowie schmierige und fettige Verunreinigungen von allen abwaschbaren Oberflächen.

Reinigt lackschonend, rückpflegend und hinterlässt einen seidigen Glanz.

Ist für die Fahrzeug- und Planenreinigung optimiert und hervorragend als Maschinenreiniger, in Bürstenwaschanlagen, für Fliesen, Sanitäreinrichtungen (außer Kalkentfernung), Hartböden und Kunststoff Oberflächen geeignet.

Ist demulgierend und trennt sich im Ölabscheider nach DIN 1999.

ÖNORM B 5105 geprüft.

ANWENDUNG

Kann manuell oder maschinell angewendet werden, sowohl im Aufschäum-, Vorsprüh-, Hochdruck- oder auch im Wischverfahren.

Produkt nicht antrocknen lassen

DOSIERUNG

Dabei wie angegeben nach folgender Dosierung grundsätzlich mit Wasser verdünnen.

Kraftreinigung mit Antistatikeffekt	**1 : 5 bis 1 : 10**
Vorsprühreinigung Fahrzeuge, LKW-Planen, Hallenböden anschließend mit HD-Gerät abwaschen	**1 : 10 bis 1 : 25**
Flächenreinigung Kunststoff- und Metalloberflächen, Hallen-, Werkstatt- und Hartböden, Leuchtreklamen, Fensterrahmen, Sanitäreinrichtungen (außer Kalkentfernung)	**1 : 10 bis 1 : 100**
Stahl- und Alufelgenreinigung	
Selbsttätig	**1 : 15 bis 1 : 25**
Manuell mit Bürste	**1 : 50 bis 1 : 100**
Hochdruckreinigung, **Bürstenwaschanlagen** Konzentrat sparsam ansaugen.	**1 : 50 bis 1 : 100**

VORTEILE

- **Kraftvoll in der Wirkung**
- **Trennt sich im Ölabscheider nach DIN 1999**
- **Hervorragendes Schaumverhalten**
- **Ausgezeichneter Abperleffekt**
- **Angenehmer Frischeduft**

BE 3 / 5 / 22a / 122

11.05.2021 SI

EAB PROTECT

EDELSTAHLPFLEGE

ambratec®

EAB Protect
Program Listed (Category Code A7, C1)
(NSF Registration No. 158724)

Schützt und pflegt Edelstahloberflächen.
Leistungsstarkes Pflegemittel mit NSF-Zertifizierung

BESCHREIBUNG

EAB PROTECT schützt und pflegt Edelstahl, Aluminium und andere Metalloberflächen sowie Glas, Keramik und Kunststoffe.

Entfernt Fingerabdrücke, Staub, Fett, Schmutz und Wasserstreifen. Löst leichte Kalkrückstände.

Hinterlässt trockenen, seidenmatten Schutzfilm.

Schützt vor schneller Wiederverschmutzung.

ANWENDUNG

EAB Protect auf die Oberflächen dünn und gleichmäßig aufsprühen oder mit einem Lappen auftragen.

Nicht auf feuchten Flächen anwenden.

VORTEILE

- **NSF-Zertifiziert**
- **Reinigt und Pflegt**
- **Hinterlässt seidenmatten Schutzfilm**
- **Silikonfrei**

BE 2 / 4 /15 / 40

10.07.2020 LT

EASYCLEAN

WC- UND SANITÄRSCHAUM

Reinigungsschaum für WC und Bad mit Abperleffekt

BESCHREIBUNG

EASYCLEAN ist ein WC- und Badreinigungsschaum von sehr hoher Qualität.

Das handliche Aerosol erleichtert die Arbeit und sprüht einen stabilen Schaum auch über größere Entfernung.

Jede Stelle im Bad lässt sich so einfach erreichen und selbst große Fliesenflächen, Wannen oder Duschkabinen werden gründlich bedeckt.

Die Wirkung setzt sofort ein und erfordert nur kurze Einwirkzeiten. Danach kann der Schaum einfach abgespült oder mit der Handbrause entfernt werden.

Wirkstoffe lassen das Wasser leicht abperlen, ein Nachtrocknen ist vielfach nicht erforderlich. Es bleiben Sauberkeit und ein anhaltender Frischeduft.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Einfach auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und ca. 2 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich mit klarem Wasser abspülen. Bei stärkeren Verschmutzungen bis zu 10 Minuten einwirken lassen.

Nicht geeignet für Marmor, Kalkstein, farbigen Kunststoff oder andere säureempfindliche Materialien.

Nicht mit anderen Produkten zusammen verwenden.

VORTEILE

- **Reinigt und entkalkt in einem Arbeitsgang**
- **Bildet flächendeckenden Schaum**
- **Sprüht auch über größere Entfernung**
- **Hinterlässt angenehmen Frischeduft**

11.05.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

EISFREI

ENTEISER

Enteisungsgranulat zur Beseitigung von Eis, Schnee und Reif

BESCHREIBUNG

EISFREI ist eine deutlich überlegene Alternative zu herkömmlichem Streusalz mit unübertroffenen Vorteilen bei der Beseitigung von Eis, Schnee und Reif.

Wirkt extrem schnell durch selbsttätige Wärmeentwicklung und bis zu -50 °C (Streusalz nur bis ca. -7 °C).

Ist hygroskopisch, das bedeutet: wenn Eis und Schnee weggetaut sind, verbleibt auf dem Boden eine nicht gefrierende dünne Schicht EISFREI zurück und führt dadurch zu einer gegenüber Streusalz wesentlich länger anhaltenden Wirkung, ein rasches Wiederanfrieren wird verhindert. Ohne erneuten Schneefall und bei normaler Eisbildung kann die Wirkung bis 3 Tage anhalten!

EISFREI kann auch zur Trocknung von feuchten Räumen eingesetzt werden, da es der Luft die Feuchtigkeit entzieht.

ANWENDUNG

Winterdienst: Gleichmäßig aufstreuen (Handschuhe tragen). Die Verbrauchsmenge liegt bei ca. 20 g/m² bei dünnem Eisbelag und bis ca. 100 g/m² bei etwas dickeren Eisschichten. Schnee sollte vor Anwendung weitgehend mit Schieber entfernt werden, das spart Materialeinsatz.

Raumtrocknung: EISFREI in eine (oder mehrere) möglicht großflächige Kunststoffschale(n) geben und im Raum aufstellen (Kinder fernhalten). Ggf. bei Sättigung mit Feuchtigkeit EISFREI erneuern.

EISFREI nicht auf frischem (unter 7 Wochen alten) oder schadhaftem armierten Beton anwenden.

VORTEILE

- **Schnelle Tauleistung durch selbst einsetzende Wärmeentwicklung**
- **Sparsam gegenüber herkömmlichem Streusalz im Verbrauch**
- **Langanhaltende Wirkung, selbst bis -50 °C**

11.05.2021 SI

BE 148

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

EISFREI FLÜSSIG

ENTEISERMITTEL

Flüssig-Enteiser

BESCHREIBUNG

EISFREI FLÜSSIG beseitigt schnell und sicher Eis und Schnee auf Gehwegen, Treppen stufen, Ein- und Ausfahrten, Rampen mit starkem Gefälle und sogar an senkrechten Flächen (z.B. Kühlhäuser, Kühlfahrzeuge).

Auch zur Enteisung von Gitterrosten und Arbeitsbühnen einsetzbar.

Mit Langzeitwirkung bis zu 3 Tagen und -50° C, je nach Bodenbeschaffenheit und ohne erneuten Schneefall. Ermöglicht besonders gleichmäßiges Ausbringen mit Sprühgerät oder Gießkanne und Gießbalkenvorsatz. Geringerer Verbrauch und höhere Pflanzenverträglichkeit gegenüber Streusalzen.

ANWENDUNG

Gleichmäßig aufsprühen oder gießen. Soweit möglich, vorher losen Schnee und Eis entfernen. Gitterroste von der Seite aus einsprühen. Bei stark saugfähigem Untergrund Auftrag ggf. wiederholen.

Tipp: Zur Enteisung von Fahrzeugscheiben empfehlen wir unser Produkt ENTEISER S.

VORTEILE

- **Langanhaltende Wirkung**
- **Sparsam gegenüber herkömmlichen Streusalz im Verbrauch**
- **Enorme Wirksamkeit und Tauleistung bis -50° C**

BE 4/7/14

11.05.2021 SI

ENTEISER S

EINTEISERMITTEL

Flüssig-Enteiser für Fahrzeugscheiben und technische Anwendungen

BESCHREIBUNG

ENTEISER S befreit von Eis und Schnee auf Fahrzeugscheiben, Ladepritschen und Beckenkronen in Kläranlagen.

Wirkt bis -40 ˚C. Eignet sich zum Auftauen vereister Türschlösser, Antriebsrollen an Förderbändern, Gleisanlagen und vielem mehr.

Kommt dort zum Einsatz, wo aus technischen oder anderen Gründen Salze nicht verwendet werden können.

Greift Beton, Bitumen, Metalle und Fahrzeuglacke nicht an.

Verursacht keine Korrosion.

ANWENDUNG

ENTEISER S gleichmäßig aufbringen und einwirken lassen.

Ggf. bei größeren Mengen Eis und Schnee vorher entfernen.

Bei bewegten Teilen regelmäßig dosieren. Zur Enteisung von Fahrzeugscheiben unverdünnt aufsprühen.

VORTEILE

- **Ideal zur Enteisung von Fahrzeugscheiben**
- **Greift Metalle und Fahrzeuglacke nicht an**
- **Vielseitig einsetzbar und wasserverdünnbar**

BE 4/7/14

10.07.2020 LT

FARBVERTIEFER FS

FARBVERTIEFER

Farbvertiefer für Stein und Beton mit Fleckschutzwirkung

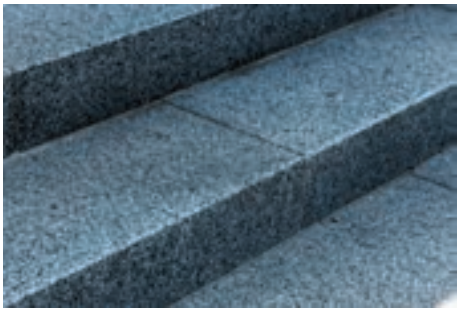

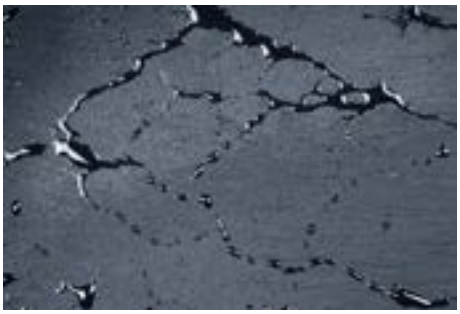

BESCHREIBUNG

FARBVERTIEFER FS ist ein gebrauchsfertiges und tiefenwirksames Produkt zur Behandlung aller Weich- und Hartgesteinsarten. Betont Farbe und Struktur der Oberflächen, bis hin zu einem Nasseffekt.

Eignet sich unter anderem für Granit, Ziegel und saugfähige Oberflächen wie Beton, Sandstein, Terrazzo, Schiefer, Marmor, Solnhofener Platten oder andere Natursteinarten.

Kann vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Reduziert Fleckenempfindlichkeit und wirkt wasserabweisend, bleibt jedoch für Wasserdampf durchlässig.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Mit Pinsel, Lappen, Wischmopp oder fusselfreier Rolle gleichmäßig auftragen und ca. 3 bis 5 Minuten einziehen lassen.

Danach überschüssige Reste mit einem sauberen, trockenen, fussel- freien Tuch streifenfrei entfernen.

Wiederholte Anwendung steigert Schutzwirkung und Nasseffekt.

SONSTIGES

Verarbeitungstemperatur:	5 - 25 °C
Verbrauch:	1 L für ca. 15 m^2 je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Durchhärtungszeit:	24 Std.

Frostfrei lagern und transportieren

VORTEILE

- **Für alle Weich- und Hartgesteinsarten**
- **Hebt Farbe und Struktur hervor**
- **Nasseffekt möglich**
- **Mit Fleckschutzwirkung**

BE 35 / 70 / 94

11.05.2021 SI

FASOFIX

MONTAGE- UND REPARATURMÖRTEL

Faserverstärkter 1-Komponenten-Schnellmörtel

BESCHREIBUNG

FASOFIX ist ein schnellabbindender, faserverstärkter und hochfester Montage- und Reparaturmörtel. Schnell und einfach anwendbar. Ergibt nach Anmischen mit Wasser eine plastische, leicht formbare Masse.

Ist je nach Temperatur schon nach wenigen Minuten belastbar. Ist wasserundurchlässig, frostbeständig und weitgehend beständig gegen Öl.

Enthält keine Chloride und verursacht keine Ausblühungen oder Korrosion an Eisenteilen.

Technische Daten

Druckfestigkeit	Biegezugfestigkeit	Haftzugfestigkeit
nach 60 Min. ≥ 5,4 N/mm²	nach 60 Min. ≥ 1,0 N/mm²	Chromatarm (unter 2ppm)
1 Tag ≥ 18,0 N/mm²	1 Tag ≥ 3,2 N/mm²	
28 Tage ≥ 57,0 N/mm²	28 Tage ≥ 4,8 N/mm²	

ANWENDUNG

Untergrund muss tragfähig sein. Von losen Anhaftungen befreien, gründlich reinigen und ausreichend vornässen. Es darf jedoch kein Wasserfilm stehen bleiben, Mörtel auf den mattfeuchten Untergrund aufbringen. In einem Rühr- oder Mischgefäß 2 bis 3 Teile Fasofix mit ca. 1 Teil Leitungswasser sehr gründlich und zügig mischen. Die Mischzeit sollte bei ca. 1 Minute liegen, danach beginnt die Aushärtereaktion. Sofort nach dem Anmischen festverdichtend einbringen, verteilen und ggf. glätten. Schwierige Reparaturstellen schwalbenschwanzförmig ausstemmen. Bei Wasserdurchbrüchen ist der Mörtelpfropfen fest in die Durchbruchstelle zu pressen und ggf. fest hineinzudrücken.

Hinweis: Nicht geeignet für Hohlblocksteine, zur Reparatur tragender Teile oder zur Betonsanierung.

Trocken, dicht verschlossen und vor Frost und Wärme geschützt lagern. Lagerstabil 9 Monate (danach kann eine geringfügige Verzögerung der Frühfestigkeit eintreten. Die Endfestigkeit ist davon nicht betroffen).

ANWENDUNGSBEREICHE

Verfüllungen von Verankerungen, Torbefestigungen, Pfosten, Geländern, Maschinenteilen, Stahlträgern etc. Ausfüllen von Rissen, Löchern oder Hohlräumen in Mauerwerk oder Beton. Abdichten von Wassereinbrüchen.

Dabei ist der Mörtelpfropfen mindestens 3 Minuten fest in die Durchbruchstelle zu pressen bis das Material abgebunden hat.

VORTEILE

- **Beugt Rissbildung vor**
- **Ermöglicht schnelle Montagen**
- **Leichte Anwendung**
- **Universell einsetzbar**

BE 70 / 94

10.07.2020 LT

FENSTERKLAR N

GLAS- UND SPIEGELREINIGER

Glanzreiniger für Glas, Spiegel und glatte Oberflächen

BESCHREIBUNG

FENSTERKLAR N ist ein alkoholhaltiger Reiniger zur Erzielung kristallklarer Sauberkeit und streifenfreien Glanzes auf glatten Oberflächen.

Beseitigt Staub, Öl, Fett , Schmierfilme, Nikotinablagerungen, Ruß, Insekten etc.

Eignet sich für alle glatten Oberflächen wie Fensterglas, Autoscheiben, Helmvisiere, Spiegel, Keramik, Kunststoff , Edelstahl und Chrom.

Hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen, auch auf Gastronomie- und Kücheneinrichtungen wie Dunstabzugshauben, Theken, Fliesen und Armaturen.

Ist ebenso geeignet für Sport und Freizeitgeräte, z. B. Boote, Liegeflächen, Fahrräder und Fitnesseinrichtungen.

ANWENDUNG

Auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen und mit Fensterwischer abziehen oder mit einem sauberen, fusselfreien Tuch nachwischen.

Produkt je nach Verschmutzungsgrad pur oder im Verhältnis 1:1 bis 1:20 mit Wasser verdünnt einsetzbar.

Produkt nicht antrocknen lassen und mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Nicht unkontrolliert auf Oberflächen antrocknen lassen.

VORTEILE

- **Hohes Reinigungsvermögen**
- **Absolut streifenfreier Glanz**
- **Verdunstet schnell und rückstandsfrei**
- **Universell einsetzbar auf allen glatten Oberflächen**

BE 4 / 23 / 40

11.05.2021 SI

FINITO®

ABFLUSS- UND ROHRREINIGER

Kraftvoller Reiniger für Rohrleitungen

BESCHREIBUNG

FINITO® beseitigt organische Ablagerungen wie Lebensmittelreste, Fette, Kalkseife und Haare aus Abflüssen und Rohrleitungen.

Der kraftvolle Reiniger durchdringt selbst festgesetzte Verstopfungen in kurzer Zeit, ohne Rohrleitungen und Dichtungen anzugreifen.

FINITO® ist einfach und sparsam in der Anwendung und entwickelt keine gefährlichen Dämpfe.

ANWENDUNG

Bei Verstopfungen: 0,5 bis 1 Liter Wasser zum Kochen bringen und in den Abfluss gießen. Sofort danach ca. 250 ml Finito ebenfalls direkt in den Abfluss geben und mindestens 20 Minuten einwirken lassen.

Zur Vorbeugung: Gleiche Vorgehensweise wie oben, jedoch nur 150 ml Finito verwenden.

Während der Reinigung Kinder fernhalten. Nicht in Aluminiumgefäßen oder Mikrowellengeräten erwärmen. Nur in den Abfluss geben. Aus Sicherheitsgründen nach der Anwendung später mit Wasser nachspülen.

Kann bei speziellen Kunststoffen (z.B. Becken aus Acryl oder Korian) Verfärbungen hervorrufen.

VORTEILE

- **Löst organische Verstopfungen wie Lebensmittelreste, Fette, Haare u.v.m.**
- **Entwickelt keine gefährlichen Dämpfe**
- **Greift keine Rohrleitungen und Dichtungen an**
- **Wirkungsvoll und einfach in der Anwendung**

BE 24 / 94

11.05.2021 SI

FOAMEX

ENTSCHÄUMER-EMULSION

Wasserverdünnbarer Entschäumer

BESCHREIBUNG

FOAMEX ist ein wasserverdünnbarer Entschäumer für besondere Wirksamkeit.

Hat eine sofortige und langanhaltende schaumbrechende Wirkung in wässrigen Systemen.

Eignet sich zum Einsatz in vielen wasserbasierenden industriellen Prozessen, in Kühlschneidemulsionen, in Produktion, Waschverfahren und Abwasserbehandlung (z.B. Kläranlagen).

Wirkt auch in sauren und alkalischen Medien.

Ermöglicht Kostensenkung durch hohe Wirksamkeit und geringe Einsatzmenge.

ANWENDUNG

FOAMEX sollte zur bestmöglichen Wirksamkeit vor Zugabe in das schäumende System vorverdünnt werden.

Dabei muss immer das Wasser in eine entnommene Menge Foamex eingerührt werden - nicht umgekehrt.

Zur Dosierung reichen in den meisten Fällen 0,001 % bis 0,01 %.

LAGERUNG

Dicht geschlossen, und vor Frost sowie Erwärmung über 40° C geschützt aufbewahren.

VORTEILE

- **Schnelle Wirkung auch bei geringer Dosierung**
- **Durch geringe Dosierung besonders wirtschaftlich**
- **Ausgezeichnete Verträglichkeit, sogar in sauren oder alkalischen Systemen**

BE 24/40

11.05.2021 SI

FUGENSTAR FEIN

PFLASTERFUGENMÖRTEL

1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel

BESCHREIBUNG

FUGENSTAR FEIN ist ein 1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel für die Verfugung von Pflasterflächen. Ist hervorragend geeignet für die Neuverfugung und Instandsetzung schadhafter Fugen bei Naturstein- und Betonpflasterflächen sowie Platten- und Klinker Belägen. Ist bereits gebrauchsfertig und dadurch leicht zu verarbeiten. Die Partikelgröße liegt bei 0,3 - 0,9 mm.

Ist zur Anwendung im Innen- und Außenbereich mit Fußgänger- oder PKW-Belastung vorgesehen.

Verhindert wirksam Unkrautdurchwuchs.

Ist nach der Verarbeitung dauerhaft wasser- und luftdurchlässig sowie beständig gegen Frost, Hitze und Streusalz.

VORTEILE

- **Dauerhaft wasserdurchlässig**
- **Beständig gegen Frost, Hitze und Streusalz**
- **Verhindert Unkrautdurchwuchs**
- **Gebrauchsfertig und vakuumverpackt**

ANWENDUNG

Vakuumbeutel aufschneiden und auf die zu verfugende Fläche aufstreuen. Mit einem Besen sorgfältig in die Fuge einkehren. Ein Einspülen mit weichem Wasserstrahl führt zu höherer Verdichtung des Materials und damit zu optimalen Ergebnissen. Wasserstrahl dabei nicht direkt in die Fugen richten. Die Reste auf der Oberfläche sofort mit einem weichen Besen diagonal zum Fugenverlauf abkehren.

Die behandelte Fläche ist nach 24 Stunden begehbar, die volle Belastung wird nach 7 Tagen bei 20° C erreicht. Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 1° C liegen. Fugenbreite minimal 5 mm, Fugentiefe minimal 30 mm. Verarbeitungszeitca. 30 Minuten bei 20° C.

Stark saugende Gesteinsarten vor dem Verfugen vornässen, um Bindemittelrückstände auf der Oberfläche zu vermeiden.

Achtung: Der Unterbau/Untergrund muss tragfähig und wasserdurchlässig ein! Frisch verfugte Flächen vor Dauerregen schützen.

Farbe: Basalt

Vor Frost schützen. Nach Anbruch zügig verbrauchen.

Nur für gewerbliche Verwendung.

09.05.2022 SI

FUGENSTAR UF

PFLASTERFUGENMÖRTEL

1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel

BESCHREIBUNG

FUGENSTAR UF ist ein 1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel für die Verfugung von Pflasterflächen. Ist hervorragend geeignet für die Neuverfugung und Instandsetzung schadhafter Fugen bei Naturstein- und Betonpflasterflächen sowie Platten- und Klinkerbelägen.

Ist bereits gebrauchsfertig und dadurch leicht zu verarbeiten.

Ist zur Anwendung im Innen- und Außenbereich mit Fußgänger- oder PKW-Belastung vorgesehen.

Verhindert wirksam Unkrautdurchwuchs.

Ist nach der Verarbeitung dauerhaft wasser- und luftdurchlässig sowie beständig gegen Frost, Hitze und Streusalz.

VORTEILE

- **Dauerhaft wasserdurchlässig**
- **Beständig gegen Frost, Hitze und Streusalz**
- **Verhindert Unkrautdurchwuchs**
- **Gebrauchsfertig und Vakuumverpackt**

ANWENDUNG

Vakuumbeutel aufschneiden und auf die zu verfugende Fläche aufstreuen. Mit einem Besen sorgfältig in die Fugen einkehren. Ein Einspülen mit weichem Wasserstrahl führt zu höherer Verdichtung des Materials und damit zu optimalen Ergebnissen. Wasserstrahl dabei nicht direkt in die Fugen richten. Die Reste auf der Oberfläche sofort mit einem weichen Besen diagonal zum Fugenverlauf abkehren.

Die behandelte Fläche ist nach 24 Stunden begehbar, die volle Belastung wird nach 7 Tagen bei 20° C erreicht.

Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 1° C liegen. Fugenbreite minimal 8 mm, Fugentiefe minimal 30 mm. Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten bei 20° C. Der Verbrauch liegt bei ca. 1,65 kg pro Liter Fugenraum.

Stark saugende Gesteinsarten vor dem Verfugen vornässen, um Bindemittelrückstände auf der Oberfläche zu vermeiden.

Achtung: Der Unterbau / Untergrund muss tragfähig und wasserdurchlässig sein! Frisch verfugte Flächen vor Dauerregen schützen.

Farbe: Sand und Basalt

Vor Frost schützen. Nach Anbruch zügig verbrauchen.

11.05.2021 SI

FUNGI-/ALGIZID®

ALGEN-UND SCHIMMELENTFERNER

Spezialreiniger gegen Algen- und Schimmelbefall

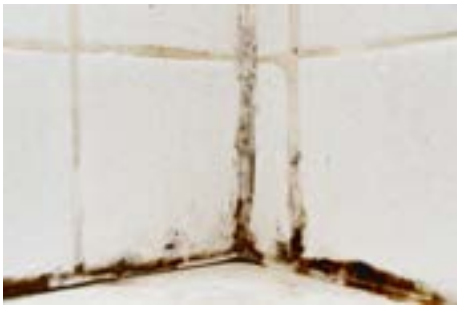

BESCHREIBUNG

FUNGI-/ALGIZID® ist ein hochwirksames Spezialprodukt gegen Algen- und Schimmelbefall im Innen- und Außenbereich.

Es wirkt bleichend und hellt von Schwarzschimmel befallene Oberflächen und Silikonfugen wieder auf. Auf unbehandeltem nicht lackiertem Holz, Beton, Fassaden, Fliesen, Ziegeln, Fugen und vielen Kunststoffmaterialien einsetzbar.

Wirkt antibakteriell und sorgt damit für besonders hygienische Sauberkeit. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, z.B. zur Reinigung von Zerlegebrettern, Transportbändern und Gärkörben.

INHALTSSTOFFE GEM. VERORDNUNG 648/2004/EG:

Desinfektionsmittel

BIOZIDPRODUKT-FLÜSSIGKONZENTRAT

BAUA REG.-NR.: N-80314 PT 2 / PT 3 / PT 4

INHALTSSTOFFE: 100 g enthalten

16 g Natriumhypochlorit (13 % Cl aktiv)

Nur für gewerbliche Verwendung.

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad pur oder mit Wasser verdünnt anwenden (1 Liter FUNGI-/ALGIZID® auf 1-4 Liter Wasser). Empfohlene Einwirkzeit ca. 30 bis 60 Minuten, in der Lebensmittelverarbeitung ca. 5-30 Minuten.

Nach der Anwendung mit klarem Wasser restlos abspülen. Bei extremen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Tipp: Im Außenbereich auf trockenem Untergrund anwenden, um eine optimale Tiefenwirkung zu erzielen. Stärkere Grünbeläge vorher weitgehend manuell entfernen.

Nicht für Aluminiumoberflächen geeignet, nicht auf Pflanzen und in den Erdboden gelangen lassen. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen.

Das in der Anwendung benutzte Produkt darf wegen seines gemäß SDB bestehenden Gefährdungspotentials als nicht in die Umwelt und Kanalisation gelangen. Die Entsorgung muss laut Sicherheitsdatenblatt durchgeführt werden.

Vor Gebrauch sind unbedingt weitere Regelungen bei den örtlichen Umweltbehörden zu erfragen.

HALTBARKEIT / LAGERUNG

12 Monate nach Herstelldatum (siehe Aufdruck oder Aufkleber) unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

Kühl und trocken lagern. Vor Sonnenlicht schützen.

Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Reinigern lagern oder anwenden.

Aufrecht stehend transportieren und lagern.

VORTEILE

- **Wirkt antibakteriell**
- **Auf vielen Flächen einsetzbar**
- **Befreit Silikonfugen von Schimmel**
- **Kraftvoll, schnell, hochkonzentriert**

BE 2a/7/14

20.06.2022 SI

FUNGI-/ALGIZID®PLUS

SCHIMMELENTFERNER MIT AKTIVCHLOR

Schäumender Spezialreiniger gegen Bakterien, Schimmel, Pilze und Hefen

BESCHREIBUNG

FUNGI-/ALGIZID®PLUS ist ein sehr gut zu verschäumendes Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Schimmel, Pilze und Hefen. Wirkt aufhellend und bleichend gegen Verfärbungen und Schwarzschimmel.

Besonders für den Einsatz in Lebensmittelbereichen, Getränkeindustrie und Weinbau. Reinigt und desinfiziert Zerlegebretter, Transportbänder, Gärkörbe u.v.m.

Entfernt ebenso Schwarzschimmel und Grünbeläge auf Fassaden, Ziegeln, Holz, Beton und Silikonfugen.

Biozide sicher verwenden.

BAuA-Reg.-Nr. N-70020 / PT2

N-70948 / PT4

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad pur oder mit Wasser verdünnt anwenden (1 Liter FUNGI-/ALGIZID®PLUS auf 1-4 Liter Wasser). Empfohlene Einwirkzeit ca. 30 bis 60 Minuten, in der Lebensmittelverarbeitung ca. 5-30 Minuten.

Nach der Anwendung mit klarem Wasser restlos abspülen. Bei extremen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Tipp: Kann im Lebensmittelbereich mit ambratec Schaumkanone BE 5 oder Schaumsprüher BE 22a aufgeschäumt werden.

Nicht für Aluminiumoberflächen geeignet, nicht auf Pflanzen gelangen lassen. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen.

HALTBARKEIT / LAGERUNG

12 Monate nach Herstelldatum (siehe Aufdruck oder Aufkleber) unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

Kühl und trocken lagern. Vor Sonnenlicht schützen.

Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Reinigern lagern oder anwenden.

Aufrecht stehend transportieren und lagern.

VORTEILE

- **Wirkt desinfizierend**
- **Aufhellend und bleichend**
- **Sehr gut schäumend**
- **Im Lebensmittelbereich einsetzbar**

BE 2/14/22a

11.05.2021 SI

FUNGI CF

SCHIMMELENTFERNER

Spezialreiniger gegen Schimmelbefall

BESCHREIBUNG

FUNGI CF ist ein hochwirksames Spezialprodukt gegen Schimmelbefall im Innen- und Außenbereich.

Es ist Chlorfrei und somit Geruchsneutral.

Auf Holz, Beton, Fassaden, Fliesen, Ziegeln, Fugen und vielen Kunststoff materialien einsetzbar. Mit etwa 150 bis 200 ml /m2 (je nach Oberflächenbeschaff enheit) ist die Verbrauchsmenge von FUNGI CF überaus gering.

Es wirkt antibakteriell und sorgt damit für besonders hygienische Sauberkeit. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, z.B. zur Reinigung von Zerlegebrettern, Transportbändern, Gärkörben und Oberflächen.

ANWENDUNG

1 l FUNGI CF reicht für ca. 5 -7 m². Starker Pilzbefall oder saugende Untergründe können den Verbrauch erhöhen.

Einwirkzeit mind. 20 min. Abgetötete Schimmelpilz reste mechanisch von den Oberflächen entfernen. Bei der Aufbringung des FUNGI CF ist auf flächige Benetzung der Oberflächen zu achten. Mögliche Fugen, Spalten, kleinere Hohlräume sind mit dem Schaum auszufüllen.

Der Schaum zerfällt nach wenigen Minuten. Für die Anwendung des FUNGI CF wird ein Schaumgerät benötigt, z.B. BE 22a, BE 240.

VORTEILE

- **Sehr schnelle Wirkung**
- **Ohne Chlor, Hypochlorit, Alkohole, Aldehyde, quartäre Ammoniumverbindungen**
- **Es bleiben keine belastenden Desinfektionsmittelrückstände zurück**
- **Sparsam in der Anwendung**
- **Teurer und aufwendiger Rückbau kann oft vermieden werden**

BE 22a / 240

11.05.2021 SI

GA-SOL

ENTFETTUNGSMITTEL

Schnellverdunstendes Kaltentfettungsmittel

BESCHREIBUNG

GA-SOL ist ein schnellverdunstendes Kaltentfettungsmittel. Entfernt Verschmutzungen wie Öle, Wachse und Fette.

Entfettet Maschinen, Werkzeuge, Metalle, kunststoffbeschichtete und emaillierte Flächen. Kann auch zur Entfernung von Silikonrückstände vor dem Lackieren verwendet werden.

Ist besonders leistungsfähig und ermöglicht hohe Standzeiten in Kleinteilereinigungsgeräten von bis zu 12 Monaten.

Ist in Ölabscheidern nach DIN 1999 abtrennbar.

ANWENDUNG

Zu reinigende Teile einsprühen, einpinseln oder tauchen. Die Einwirkzeit richtet sich nach der Art der Verschmutzungen.

GA-SOL verdunstet Rückstandsfrei.

Ideal für anschließende Lackierung.

TECHNISCHE DATEN

Verdunstungszahl:	ca. 20
Dichte 20°C:	0,76 g/ml

VORTEILE

- **Verstärkte Entfettungs- und Reinigungskraft**
- **Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung**
- **Abtrennbar nach DIN 1999**

BE 7 / 8 / 14

11.05.2021 SI

GLEITOL

GLEITMITTEL

Spezialgleitmittel für die Holzbearbeitung

BESCHREIBUNG

GLEITOL ist ein materialschonendes Spezialgleitmittel für die Holzbearbeitung.

Gewährleistet eine saubere und zuverlässige Schmierung an Gleitschienen, Rollläden, Schiebetüren, Ketten und Scharnieren.

Erleichtert nach Besprühen der Auflageflächen von Sägemaschinen durch den Gleiteffekt erheblich die Arbeit.

Bietet gleichzeitig einen Korrosionsschutzfilm an den behandelten Maschinenteilen und bringt neuen Glanz und Pflege.

Hinterlässt auf Edelstahl- und Aluminiumflächen mattglänzenden Film und schützt vor Fingerabdrücken, Flecken, Streifen und Verfärbungen.

ANWENDUNG

GLEITOL einfach aufsprühen und mit einem Lappen gleichmäßig verteilen.

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht (20° C): 0,8 g / cm3
Viskosität Konzentrat (20° C): 48 mPas

Das Produkt ist frei von Silikon.

VORTEILE

- **Hervorragende Gleit- und Schmierleistung**
- **Greift Holz und Maschinen nicht an**
- **Bietet Korrosionsschutz**
- **Verhindert rasche Verschmutzung**
- **Selbst als Möbelpolitur geeignet**

BE 4 / 7

11.05.2021 SI

GRAFFITI-PROTECT

HOCHWIRKSAMER GRAFFITISCHUTZ

Schutz vor Graffitianhaftung an Fassaden aus mineralischen Baustoffen

BESCHREIBUNG

GRAFFITI-PROTECT ist eine Spezialwachsschutzschicht, die effektiv das Eindringen von Sprayfarbe in den mineralischen Untergrund verhindert.

- Der behandelte Untergrund nimmt dank der Schutzschicht weniger Schmutz auf als andere wachsbasierte Systeme
- Die Schutzschicht ist wasserabweisend und atmungsaktiv

ANWENDUNG

Vor dem Aufbrringen des Produktes muss der Untergrund von bestehenden Graffiitis, Schmutz, Grünbelag oder Schimmel befreit und trocken sein. GRAFFITI-PROTECT wird unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Walze auf die zu schützende Fläche aufgebracht.

Man benötigt je nach Untergrund etwa 0,1-0,4 l/m². Das Produkt wird mindestens zweimal mit zwischenzeitlicher Trocknung von etwa je 30 Minuten kreuzweise aufgetragen.

Der Schutzfilm mit Graffiti-Anhaftung wird abschließend mit einem Dampfdruckreiniger bei Temperaturen über 80 °C entfernt.

Tipp: GRAFFITI-PROTECT bei Außentemperaturen über 5°C anwenden.

Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 10 °C - 35 °C. GRAFFITI-PROTECT sollte in den Originalgebinden gelagert werden und ist vor Frost und übermäßig hohen Temperaturen zu schützen. Die Haltbarkeit beträgt ab Lieferung mindestens zwei Jahre.

VORTEILE

- **Graffiti-Anhaftung auf dem Spezialwachs mühelos zu entfernen**
- **Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen**
- **UV- und witterungsbeständig**

09.05.2022 SI

GRAFFITI-WIPES

GRAFFITIENTFERNUNG

Feuchttücher zur Entfernung von Graffiti und Verunreinigungen auf Kunststoffen und Folien

BESCHREIBUNG

GRAFFITI-WIPES entfernt z. B. Sprühfarben, Fassadenfarben, Druckfarben, 1K Lacke, Klebstoffe und vieles mehr von Maschinenoberflächen, Acrylglasabdeckungen, Fahrzeugen oder Verkehrsschildern.

Da herkömmliche Graffitientferner den Kunststoff meist angreifen, die Oberfläche eintrüben oder zu Spannungsrisskorrosion führen, wurde mit GRAFFITI-WIPES ein Produkt entwickelt, dass eine schonende Entfernung der Farbe von der Oberfläche ermöglicht.

Die einzigartige Performance beruht auf den hochdynamischen Strukturen im GRAFFITI-WIPE. Die Verschmutzungen und Farben werden in zwei Stufen entfernt:

Unterwanderung der Farb- und Schmutzschichten Umhüllung und Abtrag der Partikel.

INHALTSSTOFFE

INHALTSSTOFFE GEM. VERORDNUNG-NR. 648/2004/EG

5% und darüber, weniger als

15% nichtionische Tenside

Duftstoffe, Limonene, Linalool

ANWENDUNG

Anwendungstemperaturbereich 10-30 °C.

Unterhalb von 10 °C ist eine längere Einwirkzeit notwendig.

ANWENDUNGSSCHRITTE

1. GRAFFITI-WIPES auf trockenen Untergrund anwenden und direkt auf die beschmutzten Stellen auftragen.

2. Reiben Sie mit dem benetzten Tuch so lange über die Farbe, bis diese vollständig von der Oberfläche entfernt ist. GRAFFITI-WIPES dabei nicht austrocknen lassen.

3. Anschließend die gesäuberte Stelle mit einem wassergetränkten Tuch nachwischen.

BITTE BEACHTEN

- Schädigungen die bereits beim Aufbringen der Graffiti entstanden sind, werden durch GRAFFITI-WIPES nicht behoben.
- Produkt nicht auf Kunststoffen anwenden, die unter starker Spannung stehen, da diese Oberflächen zur Rissbildung neigen.
- vor Anwendung auf lackierten Oberflächen an unauffälliger Stelle testen.

VORTEILE

- **Leicht biologisch abbaubar**
- **Unterwanderung der Farb- und Schmutzschichten**
- **Wird nach Zugabe von Wasser inaktiv**
- **Dermatologisch getestet**

11.05.2021 SI

GRAFFITIENTFERNER PASTÖS

GRAFFITIENTFERNER

Farbentferner für abwaschbare Oberflächen

BESCHREIBUNG

GRAFFITIENTFERNER PASTÖS dient zur Entfernung von Graffitis, klebrigen Rückständen, Wachs, Bitumen- und Harzresten und Gummiabrieb auf allen abwaschbaren Flächen, auch auf Verkehrsschildern.

Hohe Haut- und Materialverträglichkeit.

ANWENDUNG

Mit feuchtem Schwamm auftragen, kurz einwirken lassen und abschließend mit klarem Wasser entfernen. Bei empfindlichen Oberflächen ggf. Verträglichkeit testen.

Vor Frost schützen.

Nach Anbruch innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

VORTEILE

- **Materialschondend**
- **Keine lästigen Gerüche**
- **Entfernt auch Klebstoffe und Bitumen**
- **Einfach in der Anwendung**

BE 35 / 117

11.05.2021 SI

GRANNY 2000®

ÖL- UND CHEMIKALIENBINDER NOTFALL-PACK

Sicherer und umweltverträglicher Öl- und Chemikalienbinder

BESCHREIBUNG

GRANNY 2000® ist ein besonders feinkörniger und damit leistungsstarker Chemikalien- und Ölbinder des Typs III/R. Bindet alle Flüssigkeiten, wie Laugen, Lösemittel, Lacke und Öle.

Saugt selbst frisch eingesickertes Öl aus Betonböden.

Wirkt durch den feinzelligen Aufbau der Körnung außerordentlich oberflächenaktiv und damit saugstark.

Kann auf allen Böden problemlos eingesetzt werden, ist rutschfest und klebt nicht.

Ist besonders empfehlenswert als absolut umweltverträgliches Winterstreumittel zur Beseitigung von Glätte.

ANWENDUNG

Einfach aufstreuen, verteilen und einwirken lassen. Danach mit Kehrschaufel aufnehmen.

Je nach aufgesaugtem Schadstoff entsorgen.

Nicht anwenden zur Chemikalienbindung von Peroxiden und oxidierenden Säuren (z.B. Salpetersäure, Chromschwefelsäure).

TECHNISCHE DATEN

1 kg Granny 2000 hat ein Volumen von ca. 2 l.

1 l Granny 2000 bindet ca. 0,4 l Heizöl.

Erfüllt die Anforderungen an Ölbindemittel Typ III R.

DEKRA-geprüft

gem. LTwS-Nr. 27, Prüfbericht-Nr. 55254062-4

gem. DWA-A 716-1 und 716-9, Prüfbericht-Nr. 55254062-3

VORTEILE

- **Hervorragende Chemikalien- und Ölbindeeigenschaften**
- **Schnell und sicher in der Anwendung**
- **Stets trittsicher, bildet keinen Schmierfilm**
- **Vielseitig verwendbar, auch als Streumittel bei Glätte**

BE 70 / 148

10.07.2020 LT

GSR AKTIV

GRUNDSTÜCKSREINIGER

Grundstücksreiniger auf Sauerstoffbasis

BESCHREIBUNG

GSR AKTIV reinigt umweltbedingte Ablagerungen, sowie öl- und fetthaltige Verschmutzung auf befestigten und dem Wetter ausgesetzten Außenanlagen.

Seine selbsttätig einsetzende Wirkung macht mühevolles Nacharbeiten überflüssig.

ANWENDUNG

Groben Schmutz und Grünbeläge manuell entfernen.

Je nach Verschmutzungsgrad wird das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:10 verdünnt.

Auf trockenem Untergrund anwenden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Fertige Mischung mit Gießkanne oder Sprüher aufbringen und einwirken lassen.

Mit reichlich Wasser nachspülen. Bei empfindlichen Materialien oder Natursteinen vorher Verträglichkeit testen.

VORSICHT

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nicht auf Pflanzen gelangen lassen.

Wirkt pflanzenschädigend und kann zum Absterben führen.

VORTEILE

- **Selbsttätig einsetzende Wirkung**
- **Hochkonzentriert und kraftvoll**
- **Einfache Anwendung (durch Gießen)**
- **Optische Aufwertung des Grundstückes**

BE 94 / 127

10.07.2020 LT

HANDI CARE

HAUTPFLEGECREME

Pflegecreme für Gesicht und Hände

BESCHREIBUNG

HANDI CARE ist eine schnell einziehende Creme zur täglichen Pflege für Gesicht und Hände.

Unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut, gibt entzogene Feuchtigkeit und Elastizität zurück.

Für jeden Hauttyp geeignet.

ANWENDUNG

Bei Bedarf mehrmals täglich gleichmäßig auftragen und einziehen lassen.

Das Produkt sollte nicht in die Augen gelangen.

INGREDIENTS (INCI)

AQUA, ISOPROPYL, PALMITATE, ISODECANE, ISODECYL LAURATE, CERA MICROCRISTALLINA, PARAFFIN, SORBITAN ISOSTEARATE, MAGNESIUM STEARATE, CARNAUBA , ALUMINIUM STEARATES, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, PARFUM

VORTEILE

- **Dermatologisch getestet**
- **Qualitativ hochwertig**
- **Silikonfrei**

SPENDERSYSTEM (BE 154 / 155 / 156 / 157 / 158)

11.05.2021 SI

HANDI-EXTRA BR

SPEZIAL-HANDREINIGER

Handreiniger mit Naturreibemittel

BESCHREIBUNG

HANDI-EXTRA BR ist ein Spezial-Handreiniger mit Reibemittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Entfernt Verunreinigungen durch Kleber, Harze, Bitumen, Lacke, Farben uvm.

Ist rückfettend und pH-hautneutral.

Frei von Silikon und Kunststoffpartikeln.

ANWENDUNG

In die verschmutzten Hände gut einreiben und mit wenig Wasser weiter waschen. Danach gründlich mit Wasser abspülen und trocknen.

Vor Frost schützen.

INGREDIENTS (INCI)

AQUA, DIMETHYL GLUTARATE, DIMETHYL ADIPATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL, SODIUM LAURETH SULFATE, STEARALKONIUM BENTONITE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, LAURETH-4, SODIUM BENZOATE, SODIUM CITRATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, PARFUM

VORTEILE

- **Entfernt Klebstoffe, Harze, Bitumen, Farben uvm.**
- **Mit natürlichen Reibemittel, ohne Plastikpartikel**
- **Silikonfrei**
- **Dermatologisch getestet**

SPENDERSYSTEM (BE 78 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158)

10.07.2020 LT

HANDI-MOBIL

HANDREINIGUNGSSCHAUM

Reinigungsschaum zur Anwendung ohne Wasser

BESCHREIBUNG

HANDI-MOBIL ist ein pflegender Reinigungsschaum zur schonenden Hautreinigung. Enthaltene Polymere bewirken eine sanfte, aber gründliche Reinigung.
Enthaltenes Avocadoöl pflegt und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl.
Kann auch ohne Wasser verwendet werden und ist damit ideal für unterwegs.

ANWENDUNG

Produkt gleichmäßig auf die Haut auftragen und verreiben bis eine starke Agglomeration („Radiergummieffekt“) auftritt.
Anschließend gegebenenfalls mit Wasser abspülen.

INGREDIENTS

AQUA, POLYCHLOROPRENE, BUTAN / PROPAN / ISOBUTAN, ISODODECANE, COCO-CAPRYLATE, C12-15 ALKYL BENZOATAE, PERSEA GRATISSIMA OIL, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARAT/-POLYHYDROXYSTEARAT/ SEBACATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, COCAMIDE DEA, HEXYLDECANOL, HEXYLDECYL LAURATE, COCAIDOPROPYL BETAINE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, TOCOPHEROL, METHYLISOTHIAZOLINONE

VORTEILE

- **Ohne Wasser anwendbar**
- **Ideal für unterwegs**
- **Reinigt und pflegt gleichzeitig**

10.07.2020 LT

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 • 55129 Mainz • Tel.: +49 6131 58393 - 0 • Fax: +49 6131 58393 - 34 • E-Mail: info@ambratec.com • www.ambratec.de
Österreich: Gewerbegebiet Salzweg 15 • 4894 Oberhofen am Irrsee • Tel.: +43 6213 69969 • Fax: +43 6213 69969 - 20 • E-Mail: service@ambratec.at • www.ambratec.at

HANDI SEPT GEL

RÜCKFETTENDES HÄNDEDESINFEKTIONS-GEL

Hochwirksames Händedesinfektionsmittel

BESCHREIBUNG

VAH und ÖGHMP zertifiziert.

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid einschließlich Rota-Viren, Noro-Viren (MNV), HBV und HIV.

Biozide sicher verwenden.

BAuA Reg.-Nr. N-61542

ANWENDUNG

Desinfektion 2 x 3 ml 30 Sekunden Einwirkzeit / Virusinaktivierung 2 x 3 ml 1 Minute Einwirkzeit.

Unverdünnt und gleichmäßig in die trockenen Hände einreiben. Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das Produkt feucht gehalten werden, auch zwischen den Fingern, auf dem Nagelbett und unter den Fingernägeln.

Vor Frost und Hitze schützen.

INHALTSSTOFFE / SONSTIGES

Schulen und Hochschulen, Kindergärten, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Ämter, Hotels, Lebensmittel- und Küchenbetriebe, Gastronomie, Raststätten, Landwirtschaft, Firmen, Büros, Handwerksbetriebe, Bauhöfe, Taxi- und Busunternehmen, Speditionen etc.

VORTEILE

- **Parfümfrei**
- **Dermatologisch getestet**

SPENDERSYSTEM (BE 78 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158)

11.05.2021 SI

HANDI-SUPER® BR

NATURREIBEMITTEL-HANDREINIGER

Handreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe

BESCHREIBUNG

HANDI-SUPER® BR ist ein hochwertiger Handreiniger mit Reibemitteln auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Entfernt mühelos Hautverunreinigungen durch Einwirkung von Öl, Fett, Bitumen, Farben, Ruß und sonstigem Schmutz.

Pflegewirksame Inhaltsstoffe geben der Haut entzogene Feuchtigkeit zurück.

Ist frei von Silikon und Lösemitteln. Äußerst sparsam im Gebrauch, bereits 3 Gramm genügen für eine gründliche Reinigung.

ANWENDUNG

In die verschmutzten, trockenen Hände gut einreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Etwas Wasser zugeben und nachwaschen, danach sauber abspülen.

Vor Frost schützen.

INGREDIENTS

AQUA, ZEA MAYS (CORN) COB MEAL, SODIUM LAURETH SULFATE, COCONUT ACID, LAURETH-2, TRIDECETH-7, SODIUM C13-17 ALKANE SULFONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, XANTHAN GUM, CELLULOSE GUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL,BENZYL ALCOHOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 77891

VORTEILE

- **Entfernt mühelos schwierige Verschmutzungen**
- **Silikon- und lösemittelfrei**
- **Ohne künstliche Reibemittel**
- **Dermatologisch mit „sehr gut“ getestet**

SPENDERSYSTEM (BE 78 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158)

10.07.2020 LT

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 • 55129 Mainz • Tel.: +49 6131 58393 - 0 • Fax: +49 6131 58393 - 34 • E-Mail: info@ambratec.com • www.ambratec.de
Österreich: Gewerbegebiet Salzweg 15 • 4894 Oberhofen am Irrsee • Tel.: +43 6213 69969 • Fax: +43 6213 69969 - 20 • E-Mail: service@ambratec.at • www.ambratec.at

HARTGLANZVERSIEGLER EL

FUSSBODENVERSIEGLER

Versieglungsdispersion mit Langzeitwirkung

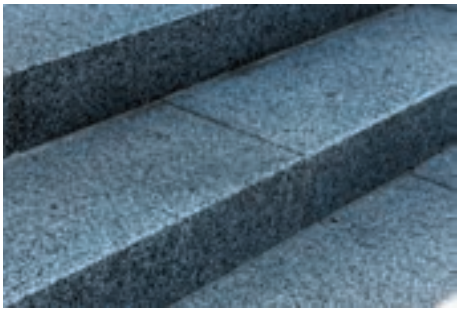

BESCHREIBUNG

HARTGLANZVERSIEGLER EL ist eine extrem strapazierfähige Pflegedispersion mit Langzeitwirkung zur Werterhaltung von Kunststoff- oder Steinböden.

Ist geeignet für Fußbodenbeläge wie Linoleum, PVC, Gummi und Natur- oder Kunststein.

Enthält hochwertige Wirkstoffe und gewährleistet höchste Unempfindlichkeit gegen Begehspuren. Lässt sich gut verarbeiten und bildet wischfesten, trittsicheren, glasklaren und hochglänzenden Langzeit-Pflegefilm. Erleichtert die Unterhaltsreinigung und verlängert die Grundreinigungsintervalle.

Glanz und Festigkeit des Schutzfilmes können im High-Speed-Verfahren (Poliermaschine) weiter gesteigert werden.

VORTEILE

- **Unübertroffene Pflege- und Glanzeigenschaften**
- **Festigkeit und Glanz werden durch Poliermaschine nochmals gesteigert**
- **Bildet wischfesten, trittsicheren Langzeit-Pflegefilm**
- **Erleichtert spürbar die Unterhaltsreinigung**

ANWENDUNG

HARTGLANZVERSIEGLER EL auf dem gereinigten, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen und weichem Wischmop auftragen und gut durchtrocknen lassen.

Empfehlung zur Grundreinigung: 1 Teil CRUSTEX mit 3 Teilen warmem Wasser verdünnen, auftragen und einwirken lassen. Mit Reinigungsmaschine oder PAD-Schwamm entfernen.

Mit klarem Wasser nachwischen.

Versiegelung: Nach der Grundreinigung 2x HARTGLANZVERSIEGIER EL gleichmäßig dünn auftragen, jeweils gut trocknen lassen.

Voll Belastung nach 24 Stunden.

Unterhaltsreinigung: Bei leichten Verschmutzungen 1 Teil CITROFRISCH mit ca. 50 Teilen Wasser oder 1 Teil WISCHPFLEGE SP mit 100 bis 200 Teilen Wasser verdünnen und zum Aufwischen verwenden.

Gebinde nach Produktentnahme stets dicht verschlossen halten.

Vor Frost schützen.

Nicht geeignet für unversiegelte Holzböden und Anwendung im Außenbereich.

Keine Reiniger, verwenden die Phosphate oder Ammoniak enthalten.

11.05.2021 SI

BE 24 / 94

HARZ-EX

HARZLÖSE-KONZENTRAT

Entharzer für Holz- und Kunststoffverarbeitung

BESCHREIBUNG

HARZ-EX ist ein Spezialkonzentrat zur Entharzung von Schneidwerkzeugen in der Holzverarbeitung. Entharzt wirkungsvoll Sägeblätter, Fräsköpfe, Abrichter, Hobel etc. und löst Pflanzenölrückstände.

Ist ebenfalls bestens zur Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Leimresten an Furnierpressen und Kantenleimmaschinen geeignet.

Kann im Ultraschallbad eingesetzt werden und macht das Ausbauen beweglicher Teile unnötig.

Beseitigt Bleistiftspuren und ist auch für Kunststoffoberflächen geeignet.

Ist unbrennbar und lösemittelfrei, Produkt kann bis 60° C erwärmt werden.

ANWENDUNG

Wie angegeben nach folgender Dosierung grundsätzlich mit Wasser verdünnen:

Entharzung:	1 : 1 bis 1 : 10
Oberflächenwartung:	1 : 10 bis 1 : 50
Ultraschallbad:	1 : 20 bis 1 : 50

Als Korrosionsschutz nach der Anwendung empfehlen wir unsere Produkte GLEITOL oder SILCO-S 100.

VORTEILE

- **Entharzt schnell und zuverlässig Werkzeuge und Maschinen**
- **Löst eingebrannte Rückstände und Leimreste**
- **Löst Bleistiftstriche auf den Kunststoffplatten**

BE 4 / 22a /23

11.05.2021 SI

HAUTSCHUTZ 91

HAUTSCHUTZCREME

Vorbeugender Schutz

BESCHREIBUNG

HAUTSCHUTZ 91 schützt vor wässrigen und nichtwässrigen Arbeitsstoffen wie Kühlschmierstoffen, Ölen, Fetten, Klebstoffen, Bitumen, Farben und Pigmenten, Waschmitteln, verdünnten Säuren oder Laugen und vor Kälteeinwirkung.

Hohe Verträglichkeit. Haut bleibt atmungsaktiv. Sparsam im Verbrauch. Enthält entzündungshemmendes natürliches a-Bisabol. Zieht schnell ein.

Ist pH-hautneutral.

ZUSATZANGABEN

Vor Frost und Hitze schützen.

INGREDIENTS (INCI)

AQUA, GLYCERYL STEARATE, SORBITOL, MYRISTYL LACTATE, TRIACONTANYL PVP, CETEARETH-20, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, BISABOLOL, PARFUM, SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE, BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID

VORTEILE

- **Dermatologisch geprüft**
- **Schützt und pflegt die Haut bei der Arbeit**
- **Silikonfrei**

SPENDERSYSTEM (BE 154 / 155 / 156 / 157 / 158)

11.05.2021 SI

HYDROBIN® 100

SCHNELLBINDEMITTEL FÜR FLÜSSIGKEITEN

Absorber mit Sofortwirkung und Geruchsbeseitigung

BESCHREIBUNG

HYDROBIN®100 saugt schnell und zuverlässig wässrige Flüssigkeiten von festen Untergründen auf.

Im Durchschnitt binden 8 g HYDROBIN®100 1 Liter Flüssigkeit. Das entspricht mehr als den 100-fachen des Eigengewichtes.

Geeignet für Flüssigkeiten wie Wasser, Tee, Kaffee, Säfte, Bier, Wein, Suppen, Reinigungsmittel-Lösungen, Polymerrück -stände in Kläranlagen, Urin, Erbrochenes, Blut etc.

HYDROBIN®100 bildet ein trockenes, stabiles, nicht klebendes Gel, das sich leicht vom Untergrund aufnehmen lässt.

Zusätzliches Aufwischen ist nicht erforderlich. Verletzungen durch Glassplitter werden dadurch deutlich minimiert.

HYDROBIN®100 überdeckt durch seinen besonderen Frischeduft unangenehme Gerüche.

ANWENDUNG

Ausreichende Menge HYDROBIN®100 gleichmäßig auf ausgetretene Flüssigkeit streuen und einwirken lassen. Nach kurzer Zeit bildet sich ein trockenes Gel, das sich sehr leicht aufnehmen lässt.

Nicht für starke Säuren, Laugen oder Lösemittel geeignet.

Nicht in Abflüsse oder Kanalisation geben.

Entstehendes Gel ist rutschig.

VORTEILE

- **Saugt bis zum 100-fachen seines Eigengewichts auf**
- **Wirkt zuverlässig auf allen Untergründen**
- **Leicht zusammenkehrbar oder aufzusaugen**
- **Beseitigt unangenehme Gerüche**
- **Für alle Flüssigkeiten (Getränke, Blut, Erbrochenes, Urin etc.)**

11.05.2021 SI

HYDROSORB

WASSERSPEICHERGRANULAT

Bodenhilfsstoff zur Wasserspeicherung

BESCHREIBUNG

HYDROSORB sorgt für eine konstante Bewässerung von Böden und Substraten und reduziert somit Kosten für Bewässerung und Dünnung.

Das Gießen der Pflanzen wird enorm reduziert, da das Wasser im Boden gespeichert wird und langsam an die Wurzeln der Pflanzen abgegeben wird.

ANWENDUNG

Die benötigte Menge an HYDROSORB kann mittels beigefügter Schaufel auf die Pflanzen, Standort- und Bodenverhältnisse angepasst werden. Das Granulat wird gründlich mit dem Substrat gemischt.

Bei Einpflanzung von Bäumen oder Sträuchern HYDROSORB in den Wurzelbereich einstreuen.

Die mit dem Granulat behandelten Flächen, bis zur Sättigung bewässern. 10 g getrocknetes HYDROSORB reicht für ca. 5 Liter Erde.

VORTEILE

- **Verbesserung der Bewurzelung von Pflanzen**
- **Verringerung des Nährstoffaustrags in das Grundwasser**
- **Ist Umweltverträglich**
- **Reduzierung der Bewässerungshäufigkeit**
- **Höheres Wasseraufnahmevermögen von Böden und Substraten**

11.05.2021 SI

BE 148

IBK-2012

INSEKTEN-BEKÄMPFUNGSMITTEL

Insektizid mit Langzeitwirkung

BESCHREIBUNG

IBK-2012 ist ein hochwertiges Insektizid zur Bekämpfung fliegender und kriechender Insekten, wie z.B. Fliegen, Mücken, Schnaken, Silberfischchen, Schaben (Kakerlaken), Motten, Ameisen, Spinnen etc.

Auch wirksam gegen Insekten-Maden.

Langzeitwirkung bis zu mehreren Wochen.

Biozide sicher verwenden.

BAuA-Reg.-Nr.: N-48573

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets gut schütteln.

Produkt aus ca. 30 bis 50 cm Entfernung direkt oder auf Laufwegen und Schlupfwinkeln aufsprühen.

ZUSATZANGABEN

Biozid – gebrauchsfertige Lösung.

100 g Lösung (Fertigprodukt enthalten:

0,75 g/100 g 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether

0,5 g/100 g Permethrin (ISO)

0,15 g/100 g Esbiothrin

VORTEILE

- **Hochwirksame Kombination aus mehreren Wirkstoffen**
- **Bekämpft zuverlässig fliegende und kriechende Insekten**
- **Langzeitwirkung**

BE 2 / 21 / 66 / 166

11.05.2021 SI

IBK SPRAY

INSEKTENSPRAY

Insektenspray mit Langzeitwirkung

BESCHREIBUNG

IBK SPRAY bekämpft wirksam fliegende und kriechende Insekten wie Fliegen, Mücken, Motten, Schaben (Kakerlaken), Buchsbaumzünsler, Spinnen, Ameisen etc., einschließlich der Maden oder Raupen.

Biozide sicher verwenden.

BAuA-Reg-Nr. N-72562 / PT18

ANWENDUNG

Insekten aus sicherer Entfernung von ca. 3-4 m besprühen.

IBK SPRAY kann im Freien oder in Nebenräumen wie Speicher oder Garagen angewendet werden. Schlupfwinkel oder Nester werden mit dem Spezialventil effektiv erreicht.

Dose entleert sich bei Gebrauch nach ca. 20 Sekunden Sprühzeit.

Achtung: Nicht gegen den Wind sprühen. Kontakt mit Lebensmittel vermeiden.

VORTEILE

- **Bekämpft Wespen und andere Insekten**
- **Langzeitwirkung**
- **Spezialventil mit großer Reichweite**

11.05.2021 SI

IMP, AEROSOL

IMPRÄGNIERUNGSSPRAY

Imprägnierungsspray für Textilien und Leder

BESCHREIBUNG

IMP schützt natürliche und synthetische Textilien sowie Leder gegen Feuchtigkeit, Kondenswasser und Niederschlag.

Bildet einen schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm. Erleichtert daher die regelmäßige Reinigung.

Aussehen, Griff und Atmungsfähigkeit werden nicht beeinträchtigt.

ANWENDUNG

Zu behandelnde Flächen müssen zunächst sauber und trocken sein. Dann aus ca. 25 cm dünn und gleichmäßig einsprühen. Darauf achten, dass die Oberfläche nicht zu feucht ist, eine Übersättigung kann zu Flecken führen.

Ggf. vor Verwendung Verträglichkeit testen.

Hautkontakt vermeiden.

Imprägnierung gelegentlich prüfen. Bleiben Wassertropfen nicht mehr als Perlen stehen, erneut Imprägnierungsvorgang vornehmen (vorher Verschmutzungen beseitigen).

ANWENDUNGSBEREICHE

Schuhe, Bekleidung, Anoraks, Rucksäcke, Markisen, Sonnenschirme, Zelte, Planen, Cabriodächer u.v.m.

VORTEILE

- **Geringe Vernebelung**
- **Wasserabweisend und atmungsaktiv**
- **Nasses Sprühbild trocknet farblos ab**

10.07.2020 LT

INTENSIVCLEANER

SPEZIAL KRAFTREINIGER

Säurebasierender Hochleistungsreiniger

BESCHREIBUNG

INTENSIVCLEANER ist ein Hochleistungsprodukt zur Beseitigung hartnäckiger Schmutzablagerungen, wo sonstige Mittel nicht ausreichen oder versagen.

Beseitigt starke, schwer lösliche Ablagerungen, Bremsstaub auf Alufelgen sowie Öl- und Fettrückstände.

Auch auf PVC-beschichteten LKW-Planen hochwirksam.

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad ein Teil Intensivcleaner mit 2 bis 10 Teilen Wasser vorverdünnen und auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen.

Kurz einwirken lassen, dabei nicht antrocknen lassen und gründlich mit Kaltwasserstrahl - möglichst mit Hochdruck - nachspülen.

Die Anwendung muss stets nass in nass erfolgen.

Glas, glasierte Fliesen, eloxiertes Aluminium und Autolacke können je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen werden.

VORTEILE

- **Gewährleistet beste Reinigungsergebnisse**
- **Wirkt schnell und hocheffektiv**
- **Zeitsparend und wirtschaftlich**
- **Vielseitig einsetzbar**

BE 7 / 24 / 122

11.05.2021 SI

KALKEX AS

SCHAUMARMER ENTKALKER

Entkalkungskonzentrat mit Anti-Schaum-Zusatz

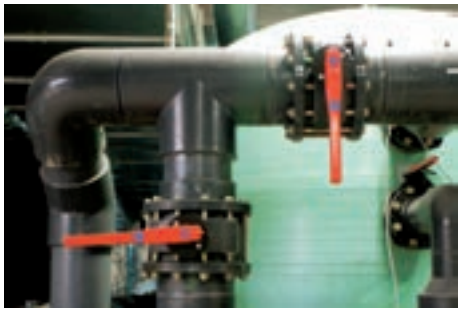

BESCHREIBUNG

KALKEX AS ist ein wirkungsstarkes Entkalkungskonzentrat mit Anti-Schaum-Zusatz. Löst und entfernt starke Kalkrückstände und andere mineralische Ablagerungen.

Enthält spezielle Zusätze zur Verhinderung übermäßiger Schaumentwicklung, daher besonders für Umlaufsysteme geeignet und überall dort, wo Turbulenzen entstehen.

Reinigt schnell und zuverlässig Dampferzeuger, Heißwasserboiler, Kühlsysteme, Sanitäranlagen, säurebeständige Fliesen und vieles mehr.

ANWENDUNG

Je nach Stärke der Ablagerungen und der gewünschten Wirkungsschnelligkeit 1 Teil KALKEX AS mit 1 bis 10 Teilen Wasser verdünnen.

Kann im Sprüh-, Tauch und Spülverfahren verwendet werden. Nach jeder Anwendung gründlich mit Wasser spülen.

ENTKALKUNG VON UMLAUFSYSTEMEN

System entleeren und ausspülen. Bis zum Mindestzirkulationsstand mit Wasser füllen.

Danach KALKEX AS zudosieren (1 Teil KALKEX AS auf 5 bis 10 Teile Wasser) und System umlaufen lassen, bis keine Entkalkungswirkung mehr stattfindet (in der Regel max. 5 Stunden).

Dabei System entlüften und nach Entkalkung entleeren. Gründlich mit Wasser spülen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang wiederholen.

Anschließend System mit Frischwasser auffüllen.

VORTEILE

- **Kraftvoll in der Wirkung, entfernt selbst starke Ablagerungen**
- **Mit Anti-Schaum-Zusatz bestens für Umlaufsysteme geeignet**

BE 24

11.05.2021 SI

KALKEX-ES®

EXTRASTARKER KALK- UND URINSTEINLÖSER

Grundreiniger zur Entfernung mineralischer Ablagerungen

BESCHREIBUNG

KALKEX-ES® ist ein Konzentrat zur Entfernung hartnäckiger Mineralablagerungen. Es löst schnell und zuverlässig Kalk, Urin- und Wasserstein.

Durch seine außergewöhnliche Leistungsstärke reduziert es den Reinigungsaufwand gegenüber herkömmlichen Entkalkern.

ANWENDUNG

Je nach Stärke der Ablagerungen pur oder mit Wasser verdünnt im Verhältnis bis 1:5 anwenden und ca. 30 Min. bis maximal 24 Std. einwirken lassen.

Beim Aufsprühen Vernebelung vermeiden, danach gründlich mit Wasser entfernen.

Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Chrom, Zink, Aluminium, Buntmetalle können je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen werden.

Nicht geeignet für Marmor.

VORTEILE

- **Löst selbst hartnäckige mineralische Ablagerungen wie Kalk- und Urinstein**
- **Wirkt schnell und kraftvoll – spart Zeit**
- **Vorbeugend anwendbar – vermeidet aufwendige Demontage**
- **Geeignet für senkrechte Flächen**

BE 24

11.05.2021 SI

KALKEX S

ENTKALKUNGSKONZENTRAT

Vielseitiges Entkalkungskonzentrat zur Entfernung mineralischer Ablagerungen

BESCHREIBUNG

KALKEX S ist ein hochwirksames und dennoch schonend wirkendes Entkalkungskonzentrat zur Entfernung mineralischer Ablagerungen.

Löst und entfernt mineralische Rückstände wie Kalk- und Kesselstein, Eisensulfate und Rostansatz, Beton- und Zementschleier.

Ist der ideale Spezialreiniger für Heiz- und Kühlanlagen, Kessel, Boiler, Dampferzeuger, Klimaanlagen, Sanitäranlagen, säurebeständige Fliesen, Baugeräte und -fahrzeuge, Steinfassaden, Betonflächen etc.

ANWENDUNG

Je nach Stärke der Ablagerungen und der gewünschten Wirksamkeitsschnelligkeit 1 Teil KALKEX S mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen.

Kann im Sprüh-, Tauch- und Spülverfahren verwendet werden.

Für die Anwendung in offenen und geschlossenen Umlaufsystemen steht eine spezielle Gebrauchsanleitung zur Verfügung.

Nach der Anwendung mit reichlich Wasser spülen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kläranlagen, Wasserwerke, Elektrizitäts- und Gaswerke, Betonindustrie, Baugewerbe, Industrie- und Lebensmittelproduktionsbetriebe, Gebäudereinigung, Sanitärbetriebe, Schwimmbäder, Krankenhäuser etc.

VORTEILE

- **Vielseitig anwendbar**
- **Zuverlässige Wirkung**
- **Entfernt auch mineralische Rückstande**

BE 22s / 24

11.05.2021 SI

KALKEX TABS

WC REINIGUNGS-TABS

3-Phasen WC- Reinigungs- und Entkalkungstabs

BESCHREIBUNG

KALKEX TABS lösen Kalk, Urinstein und andere Verunreinigungen im WC, in Urinalen, Spülkästen und im Abfluss.

Die Wirkung setzt selbstständig ein. Die Entstehung von Aktiv-Sauerstoff begünstigt die hygienische Reinigung und verringert ebenso unangenehme Gerüche. Zusammen mit natürlicher Zitronensäure entsteht ein angenehmer Frischduft.

Entstandene Verfärbungen werden durch die Tabs wieder aufgehellt.

ANWENDUNG

Tabs aus der Folie entnehmen und in WC, Urinal, Spülkasten oder Abflussrohr einlegen.

Die Tabs wirken selbstständig und lösen sich dabei auf.

Bei sehr starken Verunreinigungen zusätzlich mit Bürste reinigen. Spritzer vermeiden und ggf. sofort mit klarem Wasser beseitigen.

VORTEILE

- **Reinigt selbsttätig**
- **Löst Kalk, Urinstein und Verunreinigungen**
- **Beseitigt unangenehme Gerüche**
- **Hellt Verfärbungen auf**

BE 27

10.07.2020 LT

KALK-XTREME

EXTRASTARKER MINERALIEN- UND ÖLENTFERNER

Hochleistungskonzentrat zur Beseitigung von Kalk- und Ölflecken

BESCHREIBUNG

KALK-XTREME löst Kalk, Urinstein, Salpeter, Zement- und Betonrückstände von Schalungen sowie Rost und Oxidschichten (Patina) von Buntmetallen und Kupfer.

Beseitigt hervorragend Öl- und Dieselflecken.

Erzielt im Vergleich zu ähnlichen Produkten sichtbar bessere Ergebnisse.

Ist extrem konzentriert, dadurch hocheffektiv und wirtschaftlich.

ANWENDUNG

Je nach Stärke der Ablagerungen oder Verunreinigungen und der gewünschten Wirkungsschnelligkeit ein Teil Kalk-Xtreme mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen.

Nicht vernebeln. Nicht länger als erforderlich einwirken lassen. Nach der Anwendung mit reichlich Wasser spülen.

Korrosionsempfindliche Oberflächen zusätzlich neutralisieren.

Bei der Arbeit auf ausreichende Belüftung achten.

Vor der Anwendung auf Säureempfindlichkeit prüfen.

VORTEILE

- **Löst kraftvoll mineralische Rückstände wie Urinstein, Kalk, Salpeter, Zement- und Mörtelreste**
- **Beseitigt Ölflecken und Oxidschichten**
- **Extrem konzentriert und wirksam**
- **Demulgierend eingestellt**

11.05.2021 SI

BE 24

KALK-PROFI

KALK- UND URINSTEINLÖSER

Leistungsstarkes Konzentrat zur Entfernung von Kalk, Urinstein, Rost, Zement

BESCHREIBUNG

Löst und entfernt selbst starke Kalkrückstände, Urinstein, Rostflecken und Zementschleier in Minutenschnelle.

Ist extrem leistungsstark und reduziert dadurch den Reinigungsaufwand.

Biologisch abbaubar.

ANWENDUNG

Je nach Stärke der Ablagerungen und der gewünschten Wirkungsschnelligkeit ein Teil KALK-PROFI mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen.

Vernebelung vermeiden.

Nicht länger als erforderlich einwirken lassen.

Nach der Anwendung immer sofort mit reichlich Wasser spülen.

Säureempfindliche Oberflächen, wie z.B. Nirosta oder Chrom können je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen werden.

Nicht geeignet für Marmor.

VORTEILE

- **Löst selbst starke Rückstände und Ablagerungen**
- **Hochkonzentriert und kraftvoll**
- **Reduziert Reinigungsaufwand**

11.05.2021 SI

KOG AKTIV

KAMIN, OFEN- UND INDUSTRIEREINIGER

Kamin, Ofen, Glas- und Industriereiniger mit Aktivschaum

BESCHREIBUNG

KOG AKTIV ist ein Aktivschaum mit ausgezeichneten Schmutzlöseeigenschaften.

Beseitigt hartnäckige Verunreinigungen durch Ruß, Öl, Fett, schmierige Ablagerungen, Rauchharz und Verbrennungsrückstände.

Geeignet zur Anwendung auf Glas und allen Oberflächen, die alkalischen Reinigungsmitteln gegenüber verträglich sind.

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch gut aufschütteln. Verschmutzte Oberflächen aus ca. 30 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Dabei vom Körper entfernt halten und Aerosol nicht einatmen.

Nach einer Einwirkzeit von ca. 2 bis 5 Minuten Schmutz und Produktreste mit einem Papiertuch oder feuchten Lappen gründlich entfernen.

Nicht auf warmen Oberflächen verwenden. Empfindliche Materialien wie z. B. Zink, Aluminium und Messing können angegriffen werden.

Es wird empfohlen, die Verträglichkeit vor der Anwendung stets an einer unauffälligen Stelle zu testen. Nicht zu reinigende oder unverträgliche Oberflächen vor Tropfen und Spritzern schützen.

VORTEILE

- **Hervorragende Rußlösekraft**
- **Nahezu streifenfrei**
- **Schnelle Reinigung**
- **Lässt sich leicht aufschäumen**

BE 35 / 117

20.06.2022 SI

KOREX N

OBERFLÄCHEN-AUFFRISCHER

Frischt unansehnlich gewordene Oberflächen wieder auf

BESCHREIBUNG

KOREX N reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang und frischt unansehnlich gewordene Oberflächen wieder auf.

Eignet sich für Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Emaille, Kunststoffoberflächen und vieles mehr.

Entfernt Verschmutzungen, Beläge und frischt korrodierte, verwitterte oder angelaufene Oberflächen wieder auf. Erzeugt eine glatte, glänzende Oberfläche, pflegt und schützt vor rascher Wiederverschmutzung.

Ist universell einsetzbar und zeichnet sich durch hohe Materialverträglichkeit aus. Eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften auch zum Einsatz in Lebensmittelbetrieben und Schwimmbädern.

ANWENDUNG

Produkt vor Verwendung aufschütteln oder aufrühren. Satt auftragen, mittels feuchtem Tuch, Polierpad oder Schwamm und einwirken lassen.

Für leichte Verschmutzungen reichen 3 bis 5 Minuten, bei stärkeren Verschmutzungen, insbesondere bei korrodierten oder verwitterten Oberflächen, 10 bis 60 Minuten, in Einzelfällen ggf. auch länger.

Nach dem Reinigen Produkt mehrfach von oben nach unten mit Wasser abspülen (der Korrosionsschutz bleibt erhalten) und trocken reiben.

Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 0,5 bis 1 Liter für 10 m^2.

ANWENDUNGSBEREICHE

Edelstahlverkleidungen oder -oberflächen, Fensterrahmen, Handläufe von Geländern, Stahl- und Kunststoffmöbel, Garagen-Rolltore, Kunststoffrollos, Kessel, Metallbehälter und vieles mehr.

VORTEILE

- **Hohe Materialverträglichkeit**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Reinigt, glänzt und konserviert in einem Arbeitsgang**

BE 24 / 117 / 134

11.05.2021 SI

LACKIER-CLEANER

LACKREINIGER

Lackreiniger zur Endreinigung vor der Fahrzeuglackierung

BESCHREIBUNG

LACKIER-CLEANER ist ein Spezialprodukt zur abschließenden Reinigung unmittelbar vor dem Lackiervorgang oder der Beklebung.

Entfernt Fingerabdrücke, Salze und allgemeine Verunreinigungen. Wirkt antistatisch auf den gereinigten Flächen.

Ist sicher und einfach anwendbar. Kann mit VE-Wasser verdünnt werden und ist daher besonders wirtschaftlich.

Verdunstet rasch und ist VOC-konform.

ANWENDUNG

Mit einem getränkten Tuch auftragen und mit einem sauberen, trockenen Tuch (wir empfehlen unsere AMBRA-TEX-Tücher) wieder aufnehmen.

Produkt kann je nach Verschmutzungsgrad mit bis zu 10 Teilen VE Wasser vorverdünnt werden.

VORTEILE

- **Ein Produkt für zwei Arbeitsgänge**
- **Besonders wirtschaftlich da wasserverdünnbar**
- **Spart Zeit und Geld**
- **Einfach in der Handhabung**

BE 4 / 7

11.05.2021 SI

LD 93

SCHEIBENWASCH- UND FROSTSCHUTZKONZENTRAT

Ganzjahres-Reinigungs- und Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlagen

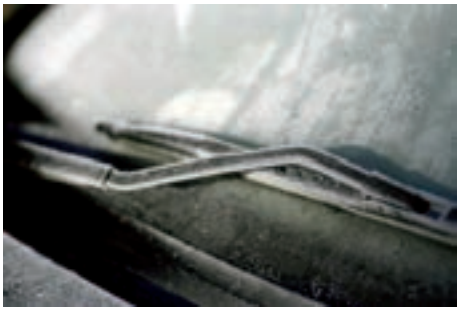

BESCHREIBUNG

LD 93 ist ein hochangereichertes Ganzjahres-Reinigungs- und Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlagen. Gewährleistet eine funktionsfähige Scheibenreinigung.

Löst im Sommer Schmutz- und Insektenreste und sorgt für gute Sicht.

Ist auch unter besonders kritischer Witterung, z.B. im Hochgebirge geeignet.

Ist außerordentlich aktiv und wirkt selbst noch im Tiefsttemperaturbereich bis - 65° C.

Ist je nach gewünschtem Frostschutz individuell dosierbar und daher besonders wirtschaftlich.

Geeignet für Fächerdüsen und Streuscheiben aus Polycarbonat.

Enthält einen Düsenkalkschutz und ist frei von Methanol.

ANWENDUNG

Im Sommer ca. 100 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser dosieren. Je nach gewünschtem Frostschutz dosieren und mit Wasser verdünnt in die Scheibenwaschanlage einfüllen.

Konzentrat/Wasser	ca. Temperatur Frostschutz
pur	-65° C
2: 1	-30° C
1 : 1	-20° C
1 : 2	-12° C
1 : 3	-6° C

VORTEILE

- **Wirksam bei extrem niedrigen Temperaturen**
- **Dosierung kann jeder Witterung angepasst werden**
- **Geeignet für Fächerdüsen und Streuscheiben aus Acrylglas**

11.05.2021 SI

BE 94

LEMITEC F

UNIVERSALREINIGER FÜR DEN LEBENSMITTELBEREICH

Lemitec F
Program Listed (Category Code C1)
(NSF Registration No. 145353)

Reinigungskonzentrat mit NSF-Zertifizierung zum Einsatz im Lebensmittelbereich

BESCHREIBUNG

LEMITEC F ist ein Leistungsstarkes Reinigungskonzentrat mit NSF Registrierung zum Einsatz im Lebensmittelbereich.

Zur Beseitigung von Verunreinigungen bei der Herstellung oder Verarbeitung von Lebensmitteln in industriellen Betrieben, Küchen, Kantinen, Metzgereien, Bäckereien, Einkaufsmärkten, sowie Gastronomie und Catering.

Entfernt Rückstände durch Öl, Fett, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Teig, Eiweiß, Blut, Milchprodukte und Getränke.

Darüber hinaus werden auch allgemeine Verschmutzungen durch Wachs, Ruß, Nikotin, Seife, Insektenreste sowie vieles mehr gelöst und ermöglicht die Verwendung von LEMITEC F als Allzweckreiniger.

ANWENDUNG

Je nach Art und Intensität der Verschmutzungen Produkt im Verhältnis 1:5 bis 1:50 mit Wasser verdünnen.

Die fertige Gebrauchslösung aufsprühen oder mit Schwamm auftragen und kurz einwirken lassen. Danach mit sauberem Tuch oder Schwamm feucht nachwischen bis alle Reste entfernt sind, ggf. mit klarem Wasserstrahl rückstandsfrei abspülen.

Das Produkt kann auch mittels HD-Gerät verarbeitet werden oder im Tauchbad zur Anwendung kommen.

VORTEILE

- **NSF-Zertifiziert**
- **Kraftvoll in der Wirkung, besonders wirtschaftlich**
- **Hohe Materialverträglichkeit**
- **Vielseitig einsetzbar**

BE 4 / 5 / 7 / 22a / 122

10.07.2020 LT

LKE 2010

INTENSIVREINIGUNGSSPRAY

Lack-, Dicht- und Klebstoffentferner

BESCHREIBUNG

LKE 2010 ist ein Dichlormethanfreies Spezialprodukt mit starker Lösekraft.

Zur Entfernung von Lack-, Klebstoff - und Dichtungsresten, die sich mit herkömmlichen Mitteln nur schwer entfernen lassen.

Beseitigt auch Feststoffdichtungen, Cayanacrylat- und anerobe Klebstoffe, Harze, Fette, Schmier- und Gleitmittel sowie Farbanhaftungen (Graffiti) an Wänden.

Das Produkt ist verdickt, um Anwendungen auf senkrechten Flächen zu ermöglichen, und Verdunstungen zu reduzieren.

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.

Produkt aus ca. 25cm Entfernung deckend aufsprühen und einwirken lassen. Danach vorsichtig mit Schaber, Lappen oder Putzpapier entfernen. Falls erforderlich, Vorgang wiederholen.

Nicht für Linoleum, PVC oder andere lösemittelempfindliche Oberflächen geeignet. Ggf. Verträglichkeit vor Anwendung testen.

Vor Frost und Hitze schützen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrie, Handwerk, Reparatur, Installation, Bau- und Kfz-Betriebe, Werkstattbereiche.

VORTEILE

- **Leistungsstark, löst selbst schwierige Rückstände**
- **Dichlormethanfrei**
- **Hohes Durchdringungsvermögen und schnelle Wirkung**
- **Haftet sogar an senkrechten Flächen**

BE 35 / 117

11.05.2021 SI

LUBRI-SYNTH 270 EXTRA

SCHMIERMITTEL

Synthetisches Hochleistungs-Schmiermittel

BESCHREIBUNG

LUBRI-SYNTH 270 EXTRA ist ein synthetisches Hochleistungs-Schmiermittel mit EP-Additiven zur Anwendung bis in den Hochtemperaturbereich. Wirksam bei -20° C bis +220° C, kurzfristig bis 270° C.

Hochdruckbeständig. Hervorragendes Kriech- und Eindringvermögen. Extreme Hafteigenschaften, daher kein Abtropfen oder Abschleudern.

Wirkt glättend, verhindert Reibungsverluste, schützt vor Verschleiß und Korrosion.

Alterungsbeständig selbst in aggressiver Umgebungsluft.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Aus ca. 20 - 30 cm dünn aufsprühen, dabei Überschüsse vermeiden.

Auch über Kopf sprühen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrie, Schifffahrt, Kraftfahrzeuge, Werkstattbereiche, Gießereien: Ketten, Zahnräder, Seile, Gelenke, Scharniere, Bolzen. Abfüll- und Förderanlagen, Walzlager, Gleitflächen aller Art, Auswerfer in der Kunststoff verarbeitung.

VORTEILE

- **Extreme Haftung**
- **Hohe Temperaturbeständigkeit**
- **Hochdruck- und Wasserbeständig**
- **Verharzt nicht**
- **Korrosionsschutz**

BE 70

11.05.2021 SI

LUBRIT EP 130

HOCHLEISTUNGSSCHMIERSTOFF MIT LANGZEITWIRKUNG

LUBRIT EP 130 ist ein hochwertiges Schmierfett für extreme Belastungen auch über längere Zeiträume.

BESCHREIBUNG

Sein Einsatz ermöglicht die Verlängerung von Schmierungsintervallen bei gleichzeitiger Verschleißminderung um das 3-5-fache.

Vollkommen wasserbeständig (auch gegen kochendes Salzwasser). Hervorragende mechanisch-dynamische Stabilität. Sichert ein hohes Haftvermögen.

Gute Kälteschmiereigenschaften und Alterungsbeständigkeit. Stabiler Schmierfilm, auch bei hoher Schwerbeanspruchung. Ausgezeichneter Korrosionsschutz, auch im Langzeiteinsatz.

Sicherheit gegen Ölausbiss aus dem Fettverband.

Einsatz im Dauertemperaturbereich von -25° C bis +130° C.

Lagerfüllung nur bis zu 30 %.

ANWENDUNG

Überall in Industrie, Handwerk, Bau und kommunalen Einrichtungen: z.B. Maschinen, Wälzlager, Fahrzeuge, Transportbänder und Fördereinrichtungen.

In Steinbrüchen: Steinformpressen, Baumaschinen, Rüttelwalzen, Vibrationssiebe.

In Fahrzeugen: Gelenke, Wasserpumpen, Radnaben, Sattelauflieger.

In Häfen: Verlade- und Transporteinrichtungen. Lubrit EP 130 ist auch für die Unterwasserschmierung geeignet.

VORTEILE

- **Ausgezeichnete Schmiereigenschaften und höchste Beständigkeit, sogar gegen kochendes Salzwasser**
- **Besondere Kälteschmiereigenschaften, extremes Haftvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit**
- **Ermöglicht Schwerbeanspruchung, auch im Langzeiteinsatz**
- **Vermindert erheblich Verschleiß**

11.05.2021 SI

MAMMUT 2.1

NUTZFAHRZEUGREINIGER

Kraftvolles alkalisches Reinigungskonzentrat zur Fahrzeugreinigung

BESCHREIBUNG

MAMMUT 2.1 ist ein alkalisches Konzentrat von außergewöhnlicher Qualität und Wirkungsschnelligkeit zur Reinigung von Fahrzeugen aller Art. Durchbricht selbst statisch anhaltende Verunreinigungen, z. B. auf Planen. Der Abperleffekt hinterläßt eine wasserabstoßende und glänzende Oberfläche.

MAMMUT 2.1 ist aufgrund seiner Aktiv-Wirkung und Einweichkraft auch als Vorwaschmittel verwendbar. Ist mit allen gängigen Verfahren einsetzbar: Mit Schaumgeräten, von Hand, in Hochdruckreinigungsanlagen und mit Hochdruck- oder Vorsprühgeräten.

Ist abtrennbar in Ölabscheidern nach DIN 1999.

ANWENDUNG

Produkt wie nachfolgend angegeben einsetzen. Nicht in der prallen Sonne oder auf heißem Lack anwenden. Keine Rückstände antrocknen lassen (muss nass in nass verarbeitet werden).

Verträglichkeit testen. Aluminium kann je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen werden.

Sprühgerät /Vorreinigung

Starke Verschmutzung 1:20

Leichte Verschmutzung 1:25 bis 1:50

Sprühen von unten nach oben, etwa 60 Sekunden einwirken lassen, dann mit Hochdruck abspritzen.

Hochdruckgerät 1:10

Vorverdünnung sparsam ansaugen, einstellen auf etwa 1:50 bis 1:200 am Sprühdüsenaustritt

Schaumgerät

Abhängig vom Gerätetyp, Informationen vom Betreiber erfragen.

Manuelle Reinigung 1:100

Fahrzeuge wie gewohnt waschen, gründlich abspülen.

VORTEILE

- **Hervorragendes Schaumverhalten**
- **Hohe Reinigungskraft**
- **Abperleffekt**
- **Abtrennbar im Ölabscheider nach DIN 1999**

10.11.2021 SI

M.O.N.

ABWASSER-REINIGUNG

Biologisch wirkendes Konzentrat zur Abwasser-Reinigung

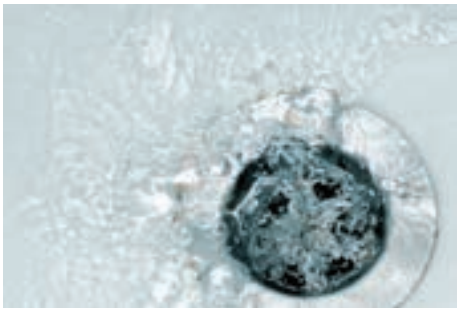

BESCHREIBUNG

M.O.N. ist ein biologisch wirkendes Konzentrat zum Abbau von Fett, Stärke und Zellulose in fettbelasteten Abflussrohrsystemen und Fettabscheidern.

Ist mit ca. 6 Millionen Mikroorganismen pro Milliliter (6 Milliarden pro Liter) außerordentlich hoch angereichert.

Vermeidet wirkungsvoll fettbedingte Verstopfungen und Verschlammungen in Rohrsystemen und verhindert Fettaufbau in Abscheidern, der CSB-Wert wird deutlich abgesenkt.

Beseitigt zersetzungsbedingte Gerüche, verlängert erheblich Wartungs- und Reinigungsintervalle und steigert die Leistung von Fettabscheidern durch Aufrechterhaltung des biologischen Gleichgewichtes.

Trägt durch seinen Zitronenduft zur Geruchsreduzierung bei, enthält ausschließlich physiologisch absolut unbedenkliche Mikroorganismen und ist vollständig biologisch abbaubar.

RICHTWERTE M.O.N. - VERBRAUCH

Küchenbereich

Die Dosierung richtet sich nach der Anzahl der täglich zubereiteten Mahlzeiten.

Mindestdosierung	250 mL / Tag
bis zu 800 Mahlzeiten	650 mL / Tag
bis zu 1000 Mahlzeiten	800 mL / Tag
bis zu 1500 Mahlzeiten	1200 mL / Tag
bis zu 2000 Mahlzeiten	1500 mL / Tag

Metzgereien

Die Dosierung richtet sich nach der Größe des Fettabscheiders und der anfallenden Fettmenge.

Die Dosierung richtet sich nach der Größe des Fettabscheiders und der anfallenden Fettmenge. Mindestdosierung 250 ml / Tag bei Fettabscheidern bis zu 1 m3 Volumen.

Für jeden weiteren m3 zusätzlich 250 ml (bei starker Belastung 300 ml) M.O.N. einsetzen.

ANWENDUNG

Start-Beimpfung: Nach vollständiger Entleerung den Fettabscheider durch Einsprühen mit M.O.N. benetzen. Zuleitungsrohr mit einer Mischung aus 1 Teil M.O.N. und 8-10 Teilen Wasser spülen. Danach unverdünntes M.O.N. als Startmenge vorlegen. Für die gesamte Beimpfung soll ca. 1 % M.O.N., bezogen auf das Abscheidervolumen, vorgelegt werden.

Wartungsdosierung: Hierbei handelt es sich um die Dosis, die jeden Tag zugegeben wird. Das Produkt soll möglichst dicht vor dem Fettabscheider dosiert werden. Ist dies nicht möglich, muss dafür gesorgt werden, dass das Produkt nicht im Küchenrohr stehenbleibt. Dies wird durch Nachspülen mit mindestens 200 ml Wasser pro Meter Rohr erreicht.

Wir empfehlen, M.O.N. mit unserer Dosierpumpe BE 32 täglich 3-4 Stunden nach dem Küchenbetriebes einzuleiten. Unmittelbar vor und nach der Dosierung dürfen heißes Wasser, Reinigungs- und insbesondere Desinfektionsmittel nicht eingeleitet werden, damit kein Wirkungsverlust eintritt.

VORTEILE

- **Außerordentlich wirksam, da hoch angereichert**
- **Wirkt zuverlässig und spart Kosten**
- **Physiologisch absolut unbedenklich**
- **Vollständig biologisch abbaubar**

BE 94

11.05.2021 SI

METALLPOLITUR N

UNIVERSAL-POLIERPASTE

Mit natürlichen Polierstoffen und nachwachsenden Grundstoffen

BESCHREIBUNG

METALLPOLITUR N reinigt und poliert in einem Arbeitsgang Edelstahl, Chrom, Kupfer, Messing, Silber, Aluminium, Nirosta und viele weitere Metalle.

Bestens geeignet zum Einsatz in der Gastronomie, in Küchen, Fleischereibetrieben, Bäckereien, Molkereien, Brauereien sowie in anderen Betrieben.

Erzeugt auf Metallen einen pflegenden Glanz und schützt vor Korrosion. Das Metall ist nach der Behandlung konserviert, es entstehen keine Wasserflecken.

Zusätzliche Polierarbeit entfällt und die Metalle erlangen mit zunehmender Anwendung einen schlierenfreien Hochglanz. Verursacht keine Kratzer.

ANWENDUNG

Etwas Metallpolitur auf nassen Schwamm oder Lappen geben (kaltes Wasser verwenden) und damit das zur reinigende Metall durch gleichmäßiges Reiben bearbeiten.

Danach mit Wasser nachspülen und gründlich trocknen reiben.

VORTEILE

- **Erzeugt Hochglanzeffekt ohne Kratzerbildung**
- **Für alle glatten Metalloberflächen geeignet, sogar für Aluminium und Silber**
- **Schütz vor raschem Wiederanlaufen und vorzeitiger Wasserfleckenbildung**
- **Vielseitig einsetzbar**

BE 117

11.05.2021 SI

MONTEC

MONTAGEKLEBER

Kleb- und Dichtstoff mit enormer Haftkraft

BESCHREIBUNG

MONTEC ermöglicht schnelles, einfaches und kostengünstiges Verbinden von Werkstoffen.

Es ist dauerelastisch und universell einsetzbar. Durch die hohe Anfangshaftung ist das Verkleben von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage ohne Fixierung möglich.

MONTEC ist geruchslos und beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Wasser und Chlor. Schrumpft nicht, ist frei von Isocyanaten, Lösemitteln und Silikon, nach der Härtung schleifbar, überstreichbar und pilzhemmend.

Auch geeignet zum Verkleben von Fliesen unter Wasser.

ANWENDUNG

Die zu verklebenden Teile müssen öl, fettfrei und sauber sein. MONTEC einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung setzt sofort ein.

Technische Daten

Farbe:	weiß
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +40° C
Hautbildungszeit:	10 Min.
Durchhärtegeschwindigkeit:	3mm/24 Std.
Zugfestigkeit:	2,18 MPa
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung: max. 3 Std.:	-40 bis + 100° C kurzfristig +130° C
E-Modul bei 100% Dehnung:	1,39 Mpa
Bruchdehnung:	335 %
Lagerzeit bei +5 bis + 25° C:	12 Monate

ANWENDUNGSBEREICHE

Verklebung von Beton, Stein, Naturstein, Fliesen, Spiegeln, Glas, Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im gesamten Bausektor, Dachdeckerhandwerk, Karosserie- und Fahrzeugbau, Apparatebau, Klimatechnik Fensterbau, Container bau, Möbel- und Bootsbau sowie überall dort, wo Silikone nicht eingesetzt werden dürfen und /oder eine hohe Haftfestigkeit erforderlich ist.

VORTEILE

- **Sofortige Anfangshaftung**
- **Beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw.**
- **Frei von Isocyanat und Silikon**
- **Überstreichbar**

BE 159 / 223

10.07.2020 LT

MONTEC FLEX

MONTAGEKLEBER

Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff

BESCHREIBUNG

MONTEC FLEX ist ein dauerelastischer und wasserfester Kleb- und Dichtstoff für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Für Verklebungen, Abdichtungen und Verfugungen unterschiedlichster Materialien geeignet.

Härtet schnell aus, bleibt elastisch und erzielt hohe Festigkeitswerte.

Ist UV-, wetter-, (Salz) wasser-, chlorbeständig und pilzhemmend. Schrumpft nicht, Lösemittel und Silikonfrei, nass auf nass anwendbar und überstreichbar.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein.

Zur Verklebung MONTEC FLEX einseitig auftragen und Teile fest anpressen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: weiß, grau
Farbe siehe Tülle

Hautbildungszeit: 12 Min.

Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung:
-40 bis + 100° C
kurzfristig bis +130° C

E-Modul bei 100% Dehnung: 1,7 MPa

Bruchdehnung: 300 %

Lagerfähigkeit: kühl und trocken
bei +5 bis + 25° C

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Mechanische Beständigkeit: gut
Salzwasser Beständigkeit: gut
Häusliche Reinigungsmittel: gut
Schmutzanhaftung: gleich Null
Verfärbung: keine

VORTEILE

- **Nass auf Nass anwendbar**
- **Frei von Icocyanat, Lösemittel, Phtalat und Silikon**
- **Überstreichbar**
- **Beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor und ist pilzhemmend**

BE 159 / 223

01.03.2019 SI

MULTISPRAY

MULTIFUNKTIONSSPRAY

Multifunktionsspray mit optimalen Schmiereigenschaften und Korrosionsschutz

BESCHREIBUNG

MULTISPRAY verdrängt Feuchtigkeit und beseitigt Störungen in elektrischen und mechanischen Anlagen.
Schützt Kontakte, Zündungen, verhindert Kriechströme und hinterlässt eine nicht leitende, dünne Isolier- und Korrosionsschutzschicht.
Löst schnell festgerostete Schrauben und Teile, entfernt Fettablagerungen, Schmutz, Teer und hinterlässt einen Mikrogleitfilm.
Beseitigt Reibungswiderstand und Quietschen, macht Gelenke, Wellen, Schließzylinder und Scharniere gängig, verharzt nicht. Schützt und pflegt Werkzeuge, Präzisions-, Garten und Sportgeräte, Fahrräder, Seilzüge.
Greift die meisten Kunststoffe, Gummi, Lacke, Kabel etc. nicht an.

ANWENDUNG

Teile oder Flächen gleichmäßig einsprühen und kurz ablüften lassen.

Nach VDE-Vorschriften nicht bei eingeschalteten Anlagen verwenden, nicht geeignet für elektronische Geräte.

ANWENDUNGSBEREICHE

Auto, Elektrik, Kabelanschlüsse, Batteriekontakte, Maschinen, Werkzeuge, landwirtschaftliche Geräte, Waffenpflege, Boote, Schiffsausrüstungen, etc.

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen.

Ohne Prüfung auf Eignung, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden.

VORTEILE

- **Hoher Korrosions- und Verschleißschutz**
- **Optimale Schmiereigenschaften**
- **Verharzt nicht**

10.07.2020 LT

MULTISPRAY C

MULTIFUNKTIONSSPRAY

Multifunktionsspray mit rostlösenden und schmierenden Eigenschaften

BESCHREIBUNG

MULTISPRAY C hat eine hohe Kriechfähigkeit und löst festsitzende Teile, Schrauben und Bolzen. Verdrängt Feuchtigkeit, eignet sich sehr gut als Schmiermittel und Verschleißschutz.

Beseitigt Reibungswiderstand und Quietschen, ist korrosionsschützend, silikonfrei, verharzt nicht und greift Gummi oder Dichtungen nicht an.

ANWENDUNG

Teile einsprühen und einwirken lassen.

VORTEILE

- **Profi-Qualität**
- **Korrosions- und Verschleißschutz**
- **Verharzt nicht**
- **Silikonfrei**

11.05.2021 SI

NASS-SPRÜHÖL

MIT ROSTSCHUTZADDITIVEN

ambratec®

NASS-SPRÜHÖL ist Korrosionsschutzmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Schmiermittelzusätzen.

BESCHREIBUNG

NASS-SPRÜHÖL ist ein Korrosionsschutzmittel mit hoher Kriechfähigkeit und Schmiermittelzusätzen.

Bildet einen langanhaltenden, rostschützenden Film und ist daher hervorragend zur Korrosionsschutzbehandlung von Fahrgestellen sowie durch die enthaltenen Additive zur Schmierung von Federn und Scharnieren geeignet.

Kann nach der Wagenwäsche auf das abgetropfte Fahrgestell aufgesprüht werden und gelangt durch die Kriechfähigkeit selbst an schwer zugängliche Stellen.

Greift Lack sowie ölbeständige Gummi- und Kunststoffteile nicht an. Schützt Gummischläuche durch gelegentliches Einsprühen vor Sprödigkeit.

ANWENDUNG

Einfach auf die gereinigten Oberflächen aufsprühen und einziehen lassen. Greift Lack sowie ölbeständige Gummi- und Kunststoffteile üblicherweise nicht an, bei Bedarf zuvor auf Verträglichkeit prüfen.

VORTEILE

- **Hohe Kriechfähigkeit und langanhaltende Korrosionsschutzwirkung**
- **Filmbildende und schmierende Eigenschaften**
- **Kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden**
- **Hohe Materialverträglichkeit**

BE 7 / 28a / 166

11.05.2021 SI

NEO-TEC CA

CYANACRYLAT

Innovativer und spezieller Cyanacrylatklebstoff der neuen Generation

BESCHREIBUNG

Innovativer und spezieller Cyanacrylatklebstoff der neuen Generation. Geruchslos. Sehr hohe Klebkraft, schlagfest, flexibel, temperatur-, feuchtigkeits- und UV-beständig.

Verklebt selbst Elastomere (außer Silikon und Teflon).

Kein Ausblühen! Neuer Verschluss mit nicht mehr zusetzender PE-Nadel.

ANWENDUNG

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein.

NEO-TEC CA dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile zusammen fügen und zusammenpressen.

Die Teile sollten wegen der teilweise geringen Fixierzeit möglichst genau positioniert werden. Die Handfestigkeit ist nach ca. 5 - 90 Sekunden und die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden erreicht.

NEO-TEC CA härtet bei Raumtemperatur in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit soll ca. 65% betragen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Neu entwickelte Produktionsmethode zur Verklebung unterschiedlichster Material-verbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander.

VORTEILE

- **Geruchlos**
- **kein Ausblühen**
- **einfache Anwendung**
- **transparentes verkleben von PMMA**
- **bleibt flexibel**
- **schnelle Handfestigkeit**
- **keine Beeinträchtigung von elektronischen Bauteilen**

11.05.2021 SI

ODOR LOCK

SPERRFLÜSSIGKEIT

Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinale und Abflüsse

BESCHREIBUNG

ODOR LOCK ist eine Sperrflüssigkeit zum Einsatz in wasserlosen Urinalen und Bodenabläufen.

Mischt sich nicht mit Wasser und bildet auf der Oberfläche eine Sperrschicht. Unangenehme Gerüche werden dadurch nicht mehr freigesetzt.

Die Parfümierung des Produktes verbessert zusätzlich die Situation. ODOR LOCK reduziert Reinigungsintervalle und Spülwasserverbrauch.

ANWENDUNG

Unverdünnt in wasserlose Urinale oder Abflüsse geben. Jeweils eine geringe Menge von ca. 100 - 200 ml ist ausreichend.

Anwendungsorte: Sanitärbereich, Küchen, Waschküchen und Keller.

VORTEILE

- **Geruchsabschluss für wasserlose Urinale und Bodenabläufe**
- **Mit Frischeduft**
- **Reduziert Wasserverbrauch**

BE 94

10.07.2020 LT

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 • 55129 Mainz • Tel.: +49 6131 58393 - 0 • Fax: +49 6131 58393 - 34 • E-Mail: info@ambratec.com • www.ambratec.de
Österreich: Gewerbegebiet Salzweg 15 • 4894 Oberhofen am Irrsee • Tel.: +43 6213 69969 • Fax: +43 6213 69969 - 20 • E-Mail: service@ambratec.at • www.ambratec.at

ODORAN BIO

BIOLOGISCHER GERUCHSVERNICHTER

Geruchsvernichter auf Basis von Mikroorganismen

BESCHREIBUNG

ODORAN BIO ist ein Biologisch wirkendes Produkt auf Basis spezieller Mikroorganismen und einem Frischeduft mit sofort Wirkung.

Vernichtet schnell, gründlich und nachhaltig unangenehme, penetrante oder ekelerregende Gerüche auf professionelle Weise und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft.

Im nächsten Schritt erfolgt dann der hocheffiziente Abbau durch Mikroorganismen.

Beseitigt üble Gerüche durch Müll, Bio-Abfall, Fäulnis, Urin, Fäkalien, Heizöl, Dieselkraftstoff und vieles mehr.

ANWENDUNG

Die von der Geruchsentwicklung betroffenen Gegenstände oder Oberflächen je nach Bedarf einsprühen und Produkt einwirken lassen.

Ggf. Vorgang wiederholen. Ist bereits sehr starker Geruch vorhanden, Produkt pur verwenden. Bei weniger Geruch oder vorbeugend kann das Mittel auch mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnt eingesetzt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Mülleimer, -Tonnen oder -Container, Biotonnen in Küchenbetrieben, Restaurants, Metzgereien, Bäckereien und lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Wertstoff- und Entsorgungsbetriebe, Müllfahrzeuge, Tierhaltungseinrichtungen, mobile oder stationäre Toiletten, Umkleideräume, Lagerräume, Tankstellen, Keller.

Auch Treppenhäuser, Parkhäuser, Unterführungen und andere Stellen, wo Gerüche durch Urin oder Fäkalien entstehen.

Das Produkt beeinflusst nicht die Kompostierbarkeit von Bio-Abfällen.

ODORAN BIO kann auch zur Reinigung von Tonnen eingesetzt werden.

VORTEILE

- **Baut Gerüche biologisch ab**
- **Sofortiger Frischeduft**
- **Beeinflusst nicht die Kompostierbarkeit von Bio-Abfällen**
- **Biologisch abbaubar**

BE 15

11.05.2021 SI

OE 90 A

SPRAY ZUR ÖLFLECKENENTFERNUNG

Tiefenwirksames Spray zur Entfernung von Öl- und Kraftstoffflecken

BESCHREIBUNG

OE 90 A ermöglicht die Beseitigung von Flecken durch Öl, Diesel oder andere Kraftstoffe. Kontaminierte Untergründe können damit vor Auftrag von Versiegelungs- oder Beschichtungsmaterialien vorbehandelt werden.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss trocken sein. Frisch ausgetretenes Öl oder Kraftstoff mit geeigneten Mitteln, z. B. ambratec SORFIB® PLUS aufnehmen.

Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Satt und gleichmäßig, mit Sprühkopf nach unten richtend aufbringen und einwirken lassen bis die Oberfläche trocken ist.

Danach den entstandenen Rückstand gründlich abbürsten oder absaugen. In hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Lösemittelbeständige Oberflächen wie Beton, Naturstein, Estrich, Keramik, Klinker, Verbundsteinpflaster, Garagenböden, unter Maschinen, Tanks, Werkstätten, Tankstellen, Fahrzeugabstellplätze u.v.m.

VORTEILE

- **Entfernt wirksam Öl- und Kraftstoffflecken**
- **Auch zur Vorbehandlung für Bodenversiegelungen**
- **Reduziert hohen Sanierungsaufwand**

BE 35 / 117

11.05.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 • 55129 Mainz • Tel.: +49 6131 58393 - 0 • Fax: +49 6131 58393 - 34 • E-Mail: info@ambratec.com • www.ambratec.de
Österreich: Gewerbegebiet Salzweg 15 • 4894 Oberhofen am Irrsee • Tel.: +43 6213 69969 • Fax: +43 6213 69969 - 20 • E-Mail: service@ambratec.at • www.ambratec.at

OE 90 NEU

ÖLFLECKENENTFERNER

Zur Entfernung von Öl- und Kraftstoffflecken mit Tiefenwirkung

BESCHREIBUNG

OE 90 NEU ermöglicht die Beseitigung von Flecken durch Öl, Diesel oder andere Kraftstoffe.

Kontaminierte Untergründe können damit vor Auftrag von Versiegelungsoder Beschichtungsmaterialien vorbehandelt werden.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss trocken sein. Frisch ausgetretenes Öl oder Kraftstoff mit geeigneten Mitteln, z. B. ambratec SORFIB PLUS aufnehmen. Danach oder bei bereits eingedrungenen Ölflecken auf die betroffenen Flächen verteilen.

Das Produkt wirkt selbsttätig und es entsteht ein weißer Belag, der das extrahierte Öl aufnimmt und nach erfolgter Trocknung abgebürstet und entsorgt werden kann.

Nicht bei unter 10˚C Bodentemperatur und auf Bitumen, Asphalt oder lackierten Flächen anwenden. Kühl und stets dicht verschlossen lagern.

VORTEILE

- **Entfernt wirksam Öl- und Kraftstoffflecken**
- **Auch zur Vorbehandlung für Bodenversiegelungen**
- **Reduziert hohen Sanierungsaufwand**

BE 8 / 28a / 35 / 117

11.05.2021 SI

OFS

UNIVERSELLER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Reinigungs- und Pflegemittel

BESCHREIBUNG

OFS ist ein Griff schutz- und Pflegemittel von hervorragender Qualität. Regeneriert beschichtete, Kunststoff-, Metall- und lackierte Oberflächen, beseitigt Wasserflecken, Nikotinfilme, Putzstreifen und Griffspuren.

Überdeckt leichte Ausbleichungen und kleinere Kratzer, pflegt und frischt Farben auf.

Wirkt staub- und wasserabweisend und bis zu 3 Wochen lang antistatisch.

Silikonfrei.

ANWENDUNG

Reinigung: Bei Erstbehandlung mit getränktem Lappen auftragen und abreiben, danach Überschuss mit trockenem Lappen abwischen.

Pflege: Lappen leicht tränken und Oberflächen gleichmäßig abwischen.

Nicht anwenden auf gebleichten Hölzern.

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel, Parkett, Treppen, Kunstleder, Marmor und eine Vielzahl anderer polierter Steine, Kunststoff- und Edelstahloberflächen.

VORTEILE

- **Regeneriert, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang**
- **Schnell und sicher in der Anwendung**
- **Beseitigt Griffspuren, leichte Flecken und Nikotinbelag**
- **Streifenfrei, antistatisch, staub- und wasserabweisend**

BE 35 / 117 / 224

11.05.2021 SI

P+A SPEZIAL-ENTFERNER

PUTZ- UND ARMIERUNGSENTFERNER

Hochwirksames Konzentrat zur Entfernung von Mineralablagerungen

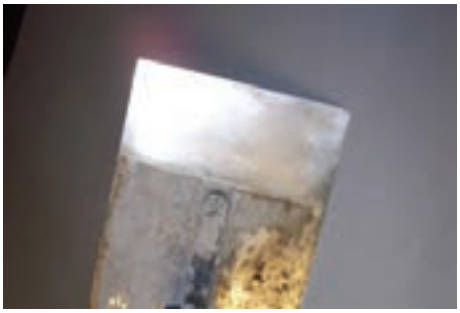

BESCHREIBUNG

P+A SPEZIAL-ENTFERNER entfernt mühelos mineralische Ablagerungen, wie Anhaftungen von Putz und Armierungskleber von Putzmaschinen, Pflastersteinen, Werkzeug usw. und ist ebenso gut geeignet zur Entfernung von Ausblühungen (Klinker), Rostflecken, Ölflecken usw.

ANWENDUNG

Je nach Stärke der Ablagerungen und der gewünschten Wirkungsgeschwindigkeit ein Teil P+A SPEZIAL-ENTFERNER mit bis zu 20 Teilen Wasser verdünnen.

Kann im Sprüh-, Tauch- und Spülverfahren verwendet werden. Nicht vernebeln. Nicht länger als erforderlich einwirken lassen.

Nach der Anwendung mit reichlich Wasser abspülen.

VORTEILE

- **Löst selbst hartnäckige mineralische Ablagerungen**
- **Unübertroffen in der Leistung**
- **Ergiebig und daher wirtschaftlich**

BE 7 / 24 / 35 / 117

11.05.2021 SI

PLASTOSIL

SCHUTZBESCHICHTUNGSSPRAY

Transparente flexible Schutzbeschichtung

BESCHREIBUNG

PLASTOSIL bildet eine transparente Schutzschicht, trocknet schnell und ist flexibel. Verhindert Korrosion, Oxidation, Einwirkung chemischer Dämpfe, Säuren, Alkalien und aggressiver Stoffe auf Oberflächen, Anlagen und Bauteilen.

Schützt Bau-Stromverteiler vor Anhaftungen durch Beton oder Putz, Aluminium gegen Einwirkungen von Säure, Kupferschienenverbindungen und -Systeme gegen Oxidation, Kontaktstellen und Klemmverbindungen gegen Feuchtigkeit und vieles mehr.

Unbedingt vor Einsatz Beständigkeit prüfen.

ANWENDUNG

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein.Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause Dose kräftig schütteln.

Aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen und trocknen lassen. Zur Erzielung der optimalen Schutzwirkung Vorgang 2-mal wiederholen.

Nicht unter Spannung anwenden.

VORTEILE

- **Schützt vor Korrosion und Oxidation**
- **Bildet eine flexible und transparente Schutzschicht**
- **Vielseitig anwendbar**
- **Beständig gegen aggressive Medien**

10.07.2020 LT

PRIMAGRUND N

LÖSEMITTELFREIER 2-K VERSIEGLER

2-K Beschichtungsmaterial für alle Zement gebundenen Flächen

BESCHREIBUNG

PRIMAGRUND N ist eine lösemittelfreie 2-Komponenten-versiegelung für zementgebundene Flächen. Hat ein sehr gutes Eindringungsvermögen in den Untergrund und bewirkt dadurch eine optimale Verankerung.

Kann mit bis zu 12 Gewichtsteilen Feuergetrocknetem Quarzsand vermischt werden und dient damit auch als Ausbesserungsmaterial.

VERARBEITUNGSDATEN

Mischungsverhältnis	
Gewichtsteile	A : B = 2 : 1
Volumenteile	A : B = 100 : 54
Verarbeitungstemperatur	Untergrund und Material 10 - 30° C
	Temperatur: 10° C 20° C 30° C
	Zeit: 60 Min. 30 Min. 15 Min.
Härtungszeit (Begehbarkeit)	Temperatur: 10° C 20°C 30° C
	Zeit: 12-14 Std. 6-8 Std. 5-6 Std.
Untergrundfeuchtigkeit	Maximal 4 %
Härtung	2-3 Tage (bei 20° C) bis zur mechanischen Beanspruchbarkeit
	7 Tage (bei 20° C) bis zur chemischen Beanspruchbarkeit
Überarbeitbarkeit	Nach Härtungszeit, spätestens jedoch nach 48 Std. (bei 20° C)
Verbrauch	ca. 0,3 - 0,6 kg/m² je nach Saugfähigkeit
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate im unangebrochenen Originalgebinde, kühl und trocken lagern.

Vor Frost schützen!

Komponente A = Basis
Komponente B = Härter

ANWENDUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von fremden Imprägnierungsmitteln sein. Frischer Untergrund muss mindestens 6 Wochen ausgehärtet sein.

Härterdose gut durchschütteln, Inhalt in das Gebinde mit dem Basismaterial entleeren und gründlich durchmischen. (Rührwerk oder Bohrmaschine mit Rührer bei ca. 300 UpM zweckmäßig).

Die homogene Mischung in sauberes Gefäß umfüllen und nochmals durchrühren. Mittels kurzfaserigem, lösemittelbeständigem Fellroller auf den Untergrund aufbringen.

VORTEILE

- **Optimale Haftung durch hohes Eindringvermögen in den Untergrund**
- **Kann bedarfsgerecht portioniert werden**
- **Kann mit Quarz vermischt und als Ausbesserungsmaterial verwendet werden**

BE 70 / 94

11.05.2021 SI

RAUMDUFT

GERÄT UND DUFTAUSWAHL

RAUMDUFT ist ein System, bestehend aus netzunabhängigem Gerät und verschiedenen Dufteinsätzen.

BESCHREIBUNG

Kann wahlweise eingesetzt werden um störende Gerüche zu überdecken oder eine besonders angenehme und einladende Atmosphäre in Räumen zu erzeugen.

Folgende Duftrichtungen stehen zur Verfügung:

- **BAMBUSFRISCHE****
  Ambienter Duft: Grün - Marine - Zitrusartig - Blumig - Mild/Süß
- **MEERESFRISCHE****
  Ambienter Duft: Frisch - Aromatisch - Holzig - Grün - Pfefferminze
- **CITRUSFRISCHE***
  Markanter Duft: Aldehydisch Grün - Orangenbaum - Zitrone - Blumig
- **TROPISCHEFRISCHE***
  Ambienter Duft: Fruchtig - Pudrig

***EMPFOHLEN FÜR:** Wasch- und Umkleideräume, WC, Bad, Sporteinrichtungen, Wertstoffsortierungsanlagen und vielen anderen Bereichen mit unangehmen Gerüchen.

****EMPFOHLEN FÜR:** Eingangs- und Empfangsbereiche, Wartezimmer, Konferenz-, Veranstaltungs- und Aufenthaltsräume, Büros.

Die flexiblen Dufteinsätze mit je 6 auslaufgesicherten Wirkstoffkammern geben gleichmäßig einen angenehmen Raumduft über einen Zeitraum von bis zu 60 Tagen ab, vielfach auch länger.

ANWENDUNG

Batterien ins Gerät einsetzen. Versiegelungsfolie vom Duft einsatz vorsichtig durch Abziehen an der Lasche entfernen und in das Gerät um die Batterie herum einsetzen, danach Gehäuse schließen.

Gerät

Das Gerät lässt sich leicht mit dem bereits angebrachten doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigen oder kann einfach aufgestellt werden.

Das Gerät ist netzunabhängig und für Räume bis 20 m² ausgelegt. Der Betrieb erfolgt mit zwei 1,5 V Batterien Typ AA. Die Regelung der Duftintensität erfolgt über den eingebauten Intervallschalter, der das Gerät wahlweise alle 10, 20 oder 30 Minuten einschaltet.

Gerätemaß: H 132 – B 90 – T 96 mm

VORTEILE

- **Verbessert Raumluft angenehm und nachhaltig**
- **Gerät arbeitet netzunabhängig**
- **Schnell und einfach zu platzieren**
- **Duftstreifen wirken bis zu 60 Tagen**

Kennzeichen beziehen sich auf alle oben gennanten Produkte.

BE 46

24.05.2019 SI

ROSTEX S2 A

ROSTUMWANDLER

Rostumwandler mit Epoxidharzgrundierung

BESCHREIBUNG

ROSTEX S2 A ist für die Anwendung im Bereich Handwerk und Industrie, für Innen und Außen. Rost wird chemisch umgewandelt und bildet eine schwarzgraue Schutzschicht, die mit handelsüblichen 1 K-Decklacken überlackiert werden kann. Rostsanierung für alle Bleche, Eisenmetalle, Stahl etc.

ANWENDUNG

Losen Rost und unterrostete Farbschichten entfernen. Oberfläche gründlich reinigen und entfetten.

Dose mind. 2 Min. schütteln und 2-3 dünne Schichten gleichmäßig aus einer Entfernung von ca. 10-20 cm aufsprühen, dazwischen je 3-5 Min. trocknen lassen.

Durchgetrocknet nach 12-24 Std. Nach 24 Std. Trocknung überlackierbar mit 1 K-Decklacken.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Im Zweifel an unauffälliger Stelle Beständigkeit testen.

VORTEILE

- **Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang**
- **dringt tief ein**
- **stoppt Korrosion**
- **frei von Chromat, Zink und Phosphorsäure**
- **5 Jahre lagerstabil**

BE 35 / 70 / 117

11.05.2021 SI

ROSTGO-GEL

METALLENTROSTUNGSKONZENTRAT

Entrostungskonzentrat zur Beseitigung von Flächenkorrosion

BESCHREIBUNG

ROSTGO-GEL ist ein Entrostungs-Konzentrat zur Beseitigung von Flächenkorrosion, besonders für Eisen- und Stahlwerkstoffe.

Bewirkt eine porentiefe Entrostung und ersetzt dadurch aufwendige Nachbearbeitungen wie manuelles Abschleifen oder Sandstrahlen.

Hinterlässt nach ausreichender Einwirkzeit durch Phosphatierung einen schützenden Passivfilm, der vorübergehend vor erneuter Korrosion schützt und in der Weiterbearbeitung die Lackhaftung verbessert.

Ist gelartig verdickt und ermöglicht so ausreichende Einwirkzeiten selbst an senkrechten Flächen.

ANWENDUNG

Einfach mit dem Pinsel satt auftragen. Die Einwirkzeit richtet sich nach der Stärke der zu behandelnden Korrosionsschicht. Gelöste Rückstände und restliches Gel mit Lappen oder Gummiabzieher gründlich entfernen.

Nicht sofort mit Wasser abspülen, wenn eine schützende Phosphatierungsschicht gewünscht wird. Diese bildet sich innerhalb weniger Stunden.

Wird keine Phosphatierungsschicht benötigt, nur kurze Zeit einwirken lassen und mit Wasser gründlich abspülen.

Anschließend Teile trocknen.

Kleinteile können bequem im Tauchbad behandelt werden. Dazu kann ROSTGO-GEL je nach Roststärke mit bis zu drei Teilen Wasser verdünnt werden.

Aluminium, Zink und andere empfindliche Metalle können angegriffen werden.

VORTEILE

- **Kraftvolle Wirkung und porentiefe Entrostung**
- **Erspart mühsames Abschleifen oder Sandstrahlen**
- **Bestens zur Phosphatierung geeignet**
- **Fließt an senkrechten Flächen nicht ab**

BE 35 / 70 / 94 / 117

11.05.2021 SI

ROSTOIL SUPER, AEROSOL

ROSTLÖSER

Hochleistungsrostlöser mit Extrem-Wirkung

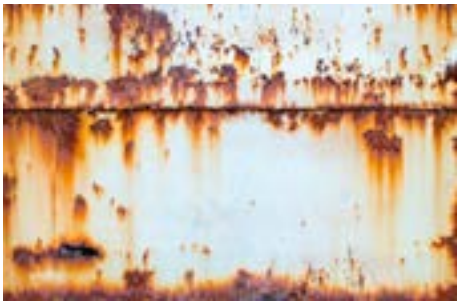

BESCHREIBUNG

ROSTOIL SUPER ist ein leistungsstarker Rostlöser mit höchstem Durchdringungsvermögen und Korrosionsschutz.

Löst schnell und wirksam festsitzende Schrauben und Teile und ist damit ein unentbehrlicher Helfer bei der mechanischen Demontage, bei Reparatur und Wartungsarbeiten.

Schützt vor erneuter Korrosion. Greift Lacke, Metalle und Gummi nicht an. Für extremste Anwendungen geeignet.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Auf die zu behandelnden Teile satt aufsprühen und kurz einwirken lassen.

Frei von chlorierten und aromatischen Lösemitteln.

VORTEILE

- **Hohes Durchdringungsvermögen**
- **Löst schnell und wirksam festsitzende Schrauben und Teile**
- **Selbst für extremste Anwendungen geeignet**
- **Ist vielen herkömmlichen Rostlösern überlegen**
- **Schützt vor erneuter Korrosion und greift Metalle, Lack und Dichtungen nicht an**

11.05.2021 SI

SANITEC SF D

SANITÄRREINIGER / ENTKALKER MIT ABPERLEFFEKT

Sanitärkonzentrat mit Abperleffekt, Kalkbeseitigung und hoher Materialverträglichkeit

BESCHREIBUNG

Reinigt ausgezeichnet, entfernt Kalkschleier, Körperfette und Seifenreste.

Für Fliesen, Armaturen, Duschabtrennungen, Waschbecken und Badewannen.

Enthält Wirkstoffe die Wasser leichter abperlen lässt und schnelle Wiederverschmutzungen verlangsamen.

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad 1 Teil SANITEC SF D mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen.

Kann im Sprüh-, Tauch und Spülverfahren angewendet werden. Danach sofort rückstandsfrei mit Wasser spülen.

Bei empfindlichen Oberflächen empfehlen wir einen Vorversuch durchzuführen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sanitäreinrichtungen, Schwimmbäder, Krankenhäuser, Kläranlagen, Gebäudereinigung etc.

VORTEILE

- **Ausgezeichnete Sanitärqualität**
- **Lässt Wasser abperlen**
- **Verlangsamt Wiederverschmutzung**
- **Vielseitig einsetzbar**

BE 22s/23

11.05.2021 SI

SCHNELLENTFETTER 3

ENFETTUNGSMITTEL

Sehr schnell verdunstendes Kaltentfettungsmittel

BESCHREIBUNG

SCHNELLENTFETTER 3 ist ein sehr effektives Kaltentfettungsmittel mit hoher Verdunstungsgeschwindigkeit.

Wirkt sofort und beseitigt Öle, Fette, Wachs, Kleb- und Dichtstoffreste.

Kann auch zur Entfernung von Silikonrückstände vor dem Lackieren verwendet werden. Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Metallen, Glas, Keramik uvm.

ANWENDUNG

Teile können im Tauch- , Sprüh- und Wischverfahren gereinigt werden.

Nicht geeignet für empfindliche Kunststoffe wie Polystyrol oder ABS (vorher testen).

Schnellentfetter 3 verdunstet rückstandsfrei.

VORTEILE

- **Schnelle Rückstandsfreie Verdunstung**
- **Hohe Entfettungsleistung**
- **Zur Vorbehandlung vor Lackierarbeiten**

BE 8 / 28a

11.05.2021 SI

SCHWEISSPERLEN-ANTIHAFTMITTEL

ambratec®

TRENNMITTEL

Trennmittel für die Schweißtechnik

BESCHREIBUNG

SCHWEIßPERLEN-ANTIHAFTMITTEL ist ein gebrauchsfertiges, unbrennbares Trennmittel, um das Festbrennen von Schweißperlen und Funkenflug bei der Metallbearbeitung und vielen anderen Materialien zu verhindern.

Ist für alle gängigen Metalle und Schweißverfahren geeignet.

Ist besonders einfach und zuverlässig in der Anwendung.

Silikonfrei.

Keine Beeinträchtigung beim Verzinken.

ANWENDUNG

Auf alle Flächen, die mit Schweißperlen in Kontakt kommen können, vorher SCHWEIßPERLEN-ANTIHAFTMITTEL aufsprühen.

Das Mittel ist sofort und selbst nach dem Auftrocknen wirksam. Nach dem Schweißvorgang Oberfläche einfach abwischen oder abbürsten.

Auftrocknungsrückstände müssen vor der Lackierung entfernt werden!

Hierzu eignet sich Wasser (ggf. mit Zusatz eines alkalischen Reinigers, z. B. AQUABASE).

Dafür nicht geeignet sind Lösemittel.

VORTEILE

- **Kein aufwendiges Nacharbeiten durch anhaftende Schweißperlen**
- **Silikonfrei**
- **Ist für alle gängigen Metalle und Schweißverfahren geeignet**

BE 15 / 94

11.05.2021 SI

SILCO S 100 NSF

SCHMIERMITTEL

HOCHWERTIGES GLEIT-, TRENN- UND SCHMIERMITTEL

BESCHREIBUNG

SILCO S 100 NSF wirkt antikorrosiv, antistatisch und verharzt nicht. Es dient als Trennmittel für die Kunststoff -, Papier-, Holz-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Außerdem wird das Anhaften von Leim, Farben, Lacken, Klebern, Harzen, Pulvern und Staub verhindert. SILCO S 100 NSF lässt sich hervorragend als Montagehilfe (z.B. bei Schlauchverbindungen) einsetzen sowie als Pflegemittel für Möbel, Kunststoffe, Leder, Gummi und Metalle.

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch schütteln. Aus 20-30 cm Entfernung dünn aufsprühen oder mit Sprührohr in schwer zugängliche Stellen sprühen.

WICHTIG! Nicht verwenden, wenn Teile z.B. lackiert oder-bedruckt werden (Haftminderung).

Wirkstoff nicht auf Boden gelangen lassen – Rutschgefahr!

VORTEILE

- **höchste Silikonqualität**
- **NSF Kategorie H1 gelistet**
- **physiologisch unbedenklich**
- **farb- und geruchlos**
- **Temperaturbereich -50 °C bis ca. +250 C**

11.05.2021 SI

SEPARTEC B.I.O.

TRENNMITTEL

Wasseremulgierbares Trennmittel für Asphalt und Beton

BESCHREIBUNG

SEPARTEC B.I.O. ist ein Wasseremulgierbares Trennmittel für Asphalt und Beton.

Schützt Fahrzeuge, Mischmaschinen, Förderanlagen, Walzen, Geräte, Schalungen etc. vor Anhaftungen von Asphalt und Beton.

Ist frei von Mineralöl und Lösemitteln und enthält keine Schadstoffe. Alle enthaltenen Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Hat ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten und lässt sich daher stets gut verarbeiten.

Ist mit Metallen, Schlauch- und Dichtungsmaterial verträglich.

ANWENDUNG

SEPARTEC B.I.O. wird als Konzentrat vor der Anwendung grundsätzlich mit Wasser verdünnt.

Dabei sauberes Wasser vorlegen und unter Rühren das Konzentrat zugeben. Es bildet sich eine Gebrauchsemulsion.

(Diese muss nach längerem stehen erneut kurz aufgerührt werden.)

Die zu behandelnden Oberflächen gleichmäßig einsprühen. Bei Bedarf kann das Mittel mit Hochdruckgeräten entfernt werden.

Das Produkt ist in geschlossenen Gebinden frostgeschützt zu lagern.

Alle Produktbestandteile sind zu über 98 % biologisch abbaubar.

DOSIERUNG

Unverbindliche Dosierungsempfehlung

Gussasphaltanlagen, Betonmischer, Vorratsbehälter, Asphalteimer	**1:1 bis 1:4**
Schalungen	**1:5 bis 1:10**
Förderanlagen	**1:10 bis 1:15**
LKW's	**1:15 bis 1:25**
Walzenkörperbenetzung	**1:15 bis 1:30**

VORTEILE

- **Enthält keine Lösemittel**
- **Ist zu über 98% biologisch abbaubar**
- **Wird stets verdünnt eingesetzt, daher wirtschaftlich in der Anwendung**

BE 2 / 7 / 109 / 166

11.05.2021 SI

SOLVATEC®, AEROSOL

INTENSIVREINIGUNGSSPRAY

Intensivreinigungsspray mit natürlichen Citrusschalenextrakten

BESCHREIBUNG

SOLVATEC® entfernt Verunreinigungen und Rückstände von Kleb- und Schmierstoffen, Fetten, Ölen sowie Graffitis, Gummireste und Abrieb von Stein, Beton, Fliesen, Marmor, Holz, Glas und allen anderen lösemittelverträglichen Oberflächen.

Entfernt ebenso Kaltleim, Kugelschreiber- und Bleistiftstriche auf Resopalplatten und eignet sich daher ideal zum Einsatz in Tischlereien sowie im Laden- und Innenausbau.

Besteht überwiegend aus biologisch abbaubaren Citrusschalenextrakten.

Enthält spezielle Zusätze, die eine schnellere Trocknung und damit kurze Reinigungszeiten ermöglichen.

ANWENDUNG

Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit Lappen abwischen.

Vor Anwendung auf Gummi-, Dichtungs- oder empfindlichen Kunststoffteilen auf Verträglichkeit prüfen

VORTEILE

- **Entfernt Etiketten und Kleberückstände**
- **Löst Farbrückstände**
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**

11.05.2021 SI

SOLVATEC®, FLÜSSIG

INTENSIVREINIGER

Intensivreiniger mit natürlichen Citrusschalenextrakten

BESCHREIBUNG

SOLVATEC® entfernt Verunreinigungen und Rückstände von Kleb- und Schmierstoffen, Fetten, Ölen sowie Graffitis, Gummireste und Abrieb von Stein, Beton, Fliesen, Marmor, Holz, Glas und allen anderen lösemittelverträglichen Oberflächen.

Entfernt ebenso Kaltleim, Kugelschreiberund Bleistiftstriche auf Resopalplatten und eignet sich daher ideal zum Einsatz in Tischlereien sowie im Laden- und Innenausbau.

Besteht überwiegend aus biologisch abbaubaren Citrusschalenextrakten.

Enthält spezielle Zusätze, die eine schnellere Trocknung und damit kurze Reinigungszeiten ermöglichen.

Auch als SOLVATEC® Aerosol verfügbar.

ANWENDUNG

Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit Lappen abwischen.

Vor Anwendung auf Gummi-, Dichtungsoder empfindlichen Kunststoffteilen auf Verträglichkeit prüfen.

VORTEILE

- **Entfernt Etiketten und Kleberückstände**
- **Löst Farbrückstände**
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**

BE 2b / 4 / 7

11.05.2021 SI

SORFIB® PLUS

ÖLBINDEMITTEL

Wiederverwendbares Hochleistungs-Ölbindemittel

BESCHREIBUNG

SORFIB® PLUS ist ein Bindemittel mit extrem hoher Absorptionsfähigkeit und besteht überwiegend aus nachwachsenden und abbaubaren Pflanzenfasern.

Bindet Öl, Rapsöl, Biodiesel, Kraftstoff, Kohlenwasserstoffe, Schneidemulsionen und vieles mehr.

Hat entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Bindemitteln: absorbiert bis zur 7-fachen Menge seines Eigengewichtes an Öl, bis zur 8-fachen Menge an Kohlenwasserstoffen und lässt sich bis zur Sättigung mehrfach wiederverwenden.

Lässt sich sofort nach dem Bestreuen der ausgetretenen Flüssigkeit zusammenkehren und hinterlässt keinen rutschigen Film auf dem Untergrund.

Bietet zusammen mit der mobilen Ölbinde-und Aufbereitungsstation AMBRA-PACK optimalen technischen und wirtschaftlichen Einsatz.

ANWENDUNG

SORFIB® PLUS direkt auf ausgetretenes Öl oder andere Flüssigkeiten aufstreuen. Produkt großzügig einsetzen, damit keine Rückstände verbleiben können (überschüssiges Bindemittel wird stets zurück gewonnen). Alles restlos aufkehren, mit Schaufel aufnehmen, in den Siebeinsatz geben und unverbrauchtes Produkt zur Wiederverwendung abtrennen.

Den unbrauchbaren Rest zur späteren Entsorgung (ggf. Verbrennung) sammeln.

Nicht für starke Säuren, Laugen und oxidierende Stoffe (z. B. Peroxide) geeignet.

TECHNISCHE DATEN / LAGERUNG

Bindevermögen
Öl: bis zur 7-fachen Menge
Kraftstoff, Kohlenwasserstoffe: bis zur 8-fachen Menge

Schüttdichte
ca. 280 g/l

Trocken lagern.

VORTEILE

- **Sofortiger Wirkungseintritt**
- **Bis zu 8 mal effizienter als mineralische Ölbindemittel**
- **Überschuss leicht abtrennbar und wiederverwendbar**
- **Enthält hohen Anteil nachwachsender Rohstoffe**

AMBRA PACK MOBILE STATION 2.0

10.05.2020 ST

SR-1000®

ABFLUSS- UND ROHRREINIGER

Kraftvoller Reiniger für Rohrleitungen

BESCHREIBUNG

SR-1000® beseitigt organische Ablagerungen wie Lebensmittelreste, Fette, Kalkseife und Haare aus Abflüssen und Rohrleitungen.

Der kraftvolle Reiniger durchdringt selbst festgesetzte Verstopfungen in kurzer Zeit, ohne Rohrleitungen und Dichtungen anzugreifen.

SR-1000® ist einfach und sparsam in der Anwendung und entwickelt keine gefährlichen Dämpfe.

ANWENDUNG

Grundreinigung: 1 Teil SR-1000® in 3 Teilen heißes Wasser (90–95°C) lösen und in den verschmutzten Systemen 15-60 Minuten einwirken lassen.

Die Wirkung setzt selbsttätig sofort ein.

Vorbeugung: 1 Teil SR-1000® in 5 Teile heißes Wasser lösen und einwirken lassen.

Nach jeder Reinigung mit reichlich Wasser spülen. Nicht in Aluminiumgefäßen oder Mikrowellengeräten erwärmen. Nur in den Abfluss geben.

Kann bei speziellen Kunststoffen (z.B. Becken aus Acryl oder Corian) Verfärbungen hervorrufen.

VORTEILE

- **Löst organische Verstopfungen wie Lebensmittelreste, Fette, Haare u.v.m.**
- **Entwickelt keine gefährlichen Dämpfe**
- **Greift keine Rohrleitungen und Dichtungen an**
- **Wirkungsvoll und einfach in der Anwendung**

BE 70 / 94

11.05.2021 SI

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

STEINREINIGER

GRUNDSTÜCK-SPEZIALREINIGER

Hochleistungsreiniger zur Beseitigung organischer Verschmutzungen

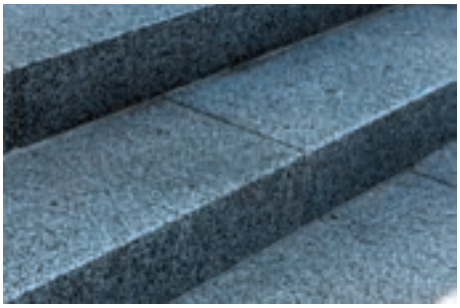

BESCHREIBUNG

Der STEINREINIGER entfernt Verschmutzungen und umweltbedingte Ablagerungen wie Grünbeläge und Algen von Beton, Steinplatten oder Pflastersteinen.

Seine selbsttätig einsetzende Wirkung macht mühevolles Nacharbeiten überflüssig.

ANWENDUNG

Groben Schmutz und Grünbeläge manuell entfernen.

Produkt je nach Verschmutzungsgrad des Untergrundes mit Wasser im Verhältnis 1:5 bis 1:10 verdünnen und gleichmäßig mit einer Gießkanne mit Gießbalken (ambratec Artikel BE 127) auf den Flächen verteilen.

Nach entsprechender Einwirkzeit Produktreste von Steinoberflächen gründlich abspülen.

Unbeteiligte Personen und Tiere bis zum Abschluss der Reinigung fernhalten. Bei empfindlichen Oberflächen vor Anwendung kurz auf Verträglichkeit testen.

Vorsicht: Kontakt mit Pflanzen vermeiden!

VORTEILE

- **Selbsttätig einsetzende Wirkung**
- **Hochkonzentriert und kraftvoll**
- **Einfache Anwendung (durch gießen)**
- **Optische Aufwertung des Grundstücks**

11.05.2021 SI

BE 127

Deutschland: Carl-Zeiss-Str. 43 ▪ 55129 Mainz ▪ Fon +49 6131 58393 - 0 ▪ Fax +49 6131 58393 - 34 ▪ E-Mail info@ambratec.com ▪ www.ambratec.de

SUPRA-SCHAUM

UNIVERSAL-SCHAUMREINIGER

SUPRA-SCHAUM ist ein universell einsetzbarer Reinigungsschaum mit Tiefenwirkung und Frischeduft.

BESCHREIBUNG

SUPRA-SCHAUM ist ein universell einsetzbarer Reinigungs-Schaum mit Tiefenwirkung und Frischduft.

Geeignet für alle abwaschbaren Flächen, Kunststoffe, Polster, Teppiche, Vinyl- und Kunstleder.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch schütteln. Satt aufsprühen, einwirken lassen und mit Lappen entfernen bzw. ausreiben.

Empfindliche Materialien vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beseitigt Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich: Bürogeräte, Maschinen, Glas, Spiegel, Leuchtreflektoren, Armaturen, Fußböden, Straßenschilder, Verkaufs- und Spielautomaten, Auto-, Flugzeug- und Kinositze sowie vieles mehr.

VORTEILE

- **Ausgezeichnetes Schaumverhalten**
- **Universell einsetzbar**
- **Greift Material nicht an**

BE 117 / 224

11.05.2021 SI

SYNTH-35 KSM

KÜHL- UND SCHNEIDMITTELKONZENTRAT

Universell einsetzbarer, wassermischbarer Kühlschmierstoff

BESCHREIBUNG

SYNTH-35 KSM hat besondere EP-Zusätze und sorgfältig ausgewählte Mineralöle, diese ermöglichen schwere spanlose und zerspanende Bearbeitung von Grauguss, Stahl, legierten Stählen, Buntmetallen, Aluminium und seinen Legierungen.

Die ausgewählten Mineralöle sind extrem alterungsstabil. Eine besondere Kombination von Zusätzen ergeben hervorragende Emulsionsstandzeiten und guten Korrosionsschutz, bei hoher Druckbeständigkeit.

Die Werkzeuge bleiben formgenau und die Oberflächenqualität wird verbessert.

Entspricht den Anforderungen der TRGS 611.

Das Produkt ist amin-, chlor-, nitrit- und borsäurefrei.

ANWENDUNG

Für die von Stahl und Buntmetallen sowie von Titan und Leichtmetallen werden je nach Leistungsanforderung folgende Einsatzkonzentrationen empfohlen:

Schleifen	> 3,0 %
Drehen, Bohren, Fräsen	> 4,0 %

Vor der Neubefüllung System mit AQUABASE AS® reinigen. Frisch angesetzte Emulsion mit Refraktometer prüfen. Regelmäßige pH-Wert-Kontrolle empfohlen. Sollwert nicht unter 9.

Bei Bedarf empfehlen wir Zugabe von FOAMEX zur Reduzierung von Schaum, insbesondere bei Einsatz von Weichwasser.

TECHNISCHE DATEN

Refraktormeter	1,0
pH-Wert	9,5

VORTEILE

- **Amin-, chlor-, nitrit- und borsäurefrei**
- **Hohe Stabilität und Standzeit**
- **Hoher Arbeitsschutz nach TRGS 611**

BE 24

11.05.2021 SI

TABLE TOP

KUNSTSTOFFREINIGER

Spezialreiniger für Kunststoff und kunststoffbeschichtete Flächen

BESCHREIBUNG

TABLE TOP ist ein Spezialreiniger für Oberflächen, beschichtete Flächen, Fenster, Türen sowie Garagentore aus Kunststoff (Computergehäuse, Telefone, Schreibtische, Schul- und Arbeitstische, Türen und Schränke, usw.)

Entfernt Stempelfarbe, Kugelschreiber- und Filzstiftstriche, Fingerabdrücke und Nikotinablagerungen.

ANWENDUNG

Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit saugfähigem Tuch abwischen.

Computertastaturen nicht direkt besprühen. Etwas TABLE TOP auf ein Tuch geben und die Tasten damit abreiben.

Nicht geeignet für unlackiertes Holz und Plexiglas.

VORTEILE

- **Biologisch abbaubar**
- **Hohe Materialverträglichkeit**
- **Ideal für Tischoberflächen und Whiteboards**

BE 15

11.05.2021 SI

TARLIFT

TEER- UND BITUMENENTFERNER

Hochwirksames Mittel zur Entfernung von Bitumen

BESCHREIBUNG

TARLIFT ist ein hochwirksames Mittel zur Entfernung von Teer- und Bitumenrückständen. Entfernt zuverlässig Verunreinigungen von Teer, Asphalt, Bitumen, schmierigen Rußablagerungen, Heizöl- und Wachsrückständen sowie in vielen Fällen Farbschmierereien. Ist in Ölabscheidern nach DIN 1999 abtrennbar.

ANWENDUNG

TARLIFT ist gebrauchsfertig und wird in der Regel unverdünnt verwendet.

Kann bei Bedarf durch einrühren von etwas Wasser emulgiert werden. TARLIFT ist nicht wasserlöslich, d.h. die Emulsion trennt sich gleich wieder, daher vor Gebrauch frisch aufrühren oder aufschütteln.

VORTEILE

- **Schnelle Entfernung von Bitumenrückständen**
- **Entfernt Farbschmierereien**
- **Ist in Ölabscheidern nach DIN 1999 abtrennbar**

BE 2 / 7 / 14 / 166

11.05.2021 SI

TOP GLAS-SCHAUM

GLAS-SCHAUMREINIGER

Schaumreiniger in Spitzenqualität für alle glatten Flächen

BESCHREIBUNG

Schaumreiniger in Spitzenqualität für Glasflächen, Fahrzeug scheiben Spie gel, Chromteile (Armaturen) Metalloberflächen, Fliesen und alkoholverträgliche Kunststoffoberflächen.

Beim Aufsprühen bildet sich Schaum, der ein rasches Abfließen an senkrechten Flächen verhindert. Das gewährleistet bestmögliche Einwirkung.

Dies führt zu einem optimalen Reinigungsergebnis und absolut streifenfreiem Glanz.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch kurz schütteln. Aus ca. 20-30 cm aufsprühen.

Nach kurzer Einwirkzeit Oberflächen mit Lappen sauber wischen.

VORTEILE

- **Außergewöhnliches Schaumverhalten**
- **Streifenfreier Glanz**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Für alle glatten Oberflächen**

BE 117 / 224

11.05.2021 SI

TURBO-FRESH

INTENSIVDUFTSPRAY

Hochleistungs-Duftspray mit Neutralisierungseffekt

BESCHREIBUNG

TURBO-FRESH ist ein hochwirksames Intensivspray zur sofortigen Neutralisierung unangenehmer Gerüche.

Die enthaltenen Duftwirkstoffe verbessern die Raumluft und sind besonders lang anhaltend und ergiebig.

TURBO-FRESH gibt es in vier Duftvarianten:

- Breeze
- Lemon
- Melone

ANWENDUNG

Vor Gebrauch kurz schütteln. Das Spray ist mit einem Hochleistungs-Spezialventil mit großer Reichweite ausgestattet.

Immer zur Raummitte sprühen. Nicht in Richtung von Personen zielen.

1 Sekunde sprühen reicht für 200 m^3 (ca. 70 m^2) Raum aus. Bei größeren Räumen Spray von verschiedenen Standpunkten aus einsetzen.

Vor der Entsorgung Dose vollständig entleeren.

ANWENDUNGSBEREICHE

Empfangshallen, Fluren, Konferenzräumen, Umkleiden, Sportstudios, Alten- und Pflegeheimen, Hotel- und Gastronomiebereichen sowie in Sanitäreinrichtungen u.v.m..

VORTEILE

- **Neutralisiert sofort unangenehme Gerüche**
- **Langanhaltender Duft**
- **Auch für sehr große Räume geeignet**
- **Spezial-Ventil mit großer Reichweite**
- **Ideal für Umkleidekabinen oder Veranstaltungsräume**

11.05.2021 SI

URINALGITTER

EINSATZ FÜR URINALE

Kunststoffeinsätze für Urinale mit langanhaltendem Duft

BESCHREIBUNG

URINALGITTER bestehen aus einem weichen Kunststoff, der sich an unterschiedliche Urinalformen anpasst. Die Gitter geben kontinuierlich einen angenehmen Duft ab, der bis zu ca. 4 Wochen anhält.

Die Einsätze vermindern Spritzer und fangen z.B. Haare, Kaugummis oder Zigaretten auf, was Verstopfungen verringert.

In den Duftrichtungen Minze, Mango und Melone erhältlich.

ANWENDUNG

Einfach in die Urinale legen.

VORTEILE

- **Weichkunststoff, passt sich der Urinalform an**
- **Enthält angenehmen Duft**
- **Wirksam bis ca. 4 Wochen**
- **Moderne Farbgebung**

11.05.2021 SI

UV 50

UV-SCHUTZSPRAY

Wasserfestes Sonnenschutz- und UV-Schutzspray

BESCHREIBUNG

Schützt gegen Einwirkung von UVA- und UVB- -Strahlen.

Bei Arbeiten im Freien, in der Werkstatt sowie bei Sonneneinwirkung in Freizeit und auf Reisen.

Durch hochentwickelte UV-Filter und die ultraleichte Textur bietet es maximalen UV-Schutz bei einfachstem Handling. Dadurch ist es selbst bei großen und behaarten Hautpartien schnell und wirksam aufzutragen.

Für Garten- und Landschaftsbau, kommunale Betriebe, Dachdecker, Zimmerleute und alle Baubetriebe. Außerdem für Metallverarbeitende Betriebe und mechanische Werkstätten.

ANWENDUNG

Vor dem Aufenthalt in der Sonne reichlich auftragen. Bei längerer Sonnen bzw. UV-Einwirkung wiederholt auftragen, um den Schutz aufrecht zu erhalten. Geringe Auftragsmengen reduzieren die Schutzleistung erheblich.

Intensive Mittagssonne vermeiden.

Babys und Kleinkinder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, schützende Kleidung und Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF > 25) verwenden. Auch Sonnenschutzmittel mit hohen Lichtschutzfaktoren bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen.

Jeder Sonnenbrand schädigt die Haut nachhaltig. Übermäßiges Sonnenbaden stellt ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.

Kontakt mit Textilien vermeiden, dauerhafte Flecken möglich. Kontakt mit den Augen vermeiden. Nicht direkt ins Gesicht sprühen.

INGREDIENTS (INCI)

ALCOHOL, BUTANE, HOMOSALATE, PROPANE, OCTOCRYLENE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, C12-15 ALKYL-BENZOA-TE, DIETHYLHEXYL, BUTAMIDO TRIAZONE, ETHYL-HEXYL SALICYLATE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, DICAPRYLATE / DICAPRATE, BISETHYLHEXYLOXYPHENOL, METHOXYPHENYL, TRIAZINE, DIETHYLAMINO HYDROXY-BENZOYL,HEXYL BENZOA-TE, ISOBUTANE, TOCOHERYL, ACETATE, POLYESTER-10, PROPYLENE, GLYCOL DIBENZOATE

VORTEILE

- **Dermatologisch getestet**
- **Silikonfrei**
- **LSF 50+ |sehr hoher Schutz**
- **Wasserfest**
- **Geprüfter UVA, UVB und UVC Schutz**

11.05.2021 SI

WC-DEOCLEAN

SANITÄRREINIGER

Sanitärreiniger mit Haftwirkung

BESCHREIBUNG

WC-DEOCLEAN ist ein fließfähiges Gel mit Hafteigenschaften an senkrechten Flächen zur WC- und Sanitärreinigung. Ist speziell abgestimmt auf die besonderen Anforderungen im Toiletten- und Sanitärbereich.

Läuft an senkrechten Flächen nicht sofort ab und ermöglicht dadurch eine intensive Einwirkung selbst an schwer zugänglichen Stellen, z. B. unter Beckenrändern.

Aktiviert selbsttätig eine kräftige Wirkung und entfernt Schmutz, Hautfett, Kalkseifenränder und Ablagerungen wie Kalk, Urinstein, Roststreifen u.v.m.

Reduziert Bakterien, Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft.

Ist frei von Salzsäure.

ANWENDUNG

WC-DEOCLEAN unverdünnt an Beckenrand oder auf Flächen aufbringen und einige Minuten einwirken lassen.

Danach ggf. mit Bürste nacharbeiten und mit Wasser nachspülen. Bei Waschbecken und Armaturen mit einem feuchten Tuch anwenden.

Nach kurzer Einwirkzeit abspülen und nachtrocknen. Flächen lassen sich mit Ambratec- Schaumsprüher aufbringen.

Dazu wird WC-DEOCLEAN 1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnt. Die Einwirkzeit beträgt ca. 10 min. Bei Boden- und Flächenreinigung (z.B. leicht verschmutzte Fliesen) ca. 250 ml WC-DEOCLEAN auf 10 Liter Wasser geben.

Dabei wird eine Anwendung Nass in Nass empfohlen.

Nicht auf Marmor, Kalksteinarten oder anderen säureempfindlichen Oberflächenanwenden.

VORTEILE

- **Haftet hervorragend an senkrechten Flächen**
- **Reinigt selbsttätig**
- **Entfernt selbst schwierige Rückstände**
- **Beseitigt Bakterien und Gerüche**
- **Sparsam im Verbrauch, da besonders wirkungsvoll**

BE 35 / 117

11.05.2021 SI

WERKSTATTREINIGER ST

SCHMUTZ- UND FETTLÖSER

Universalreiniger für den Einsatz im Werkstattbereich

BESCHREIBUNG

WERKSTATTREINIGER ST ist ein hochwertiges und universelles Konzentrat, besonders für den Einsatz im Werkstattbereich.

Löst Verschmutzungen wie Öle, Fette, Wachse, Ruß und schmierige Ablagerungen von Beton und Klinkerböden, Wandfliesen, PVC Böden, Maschinen, Fahrzeuge, Felgen und anderen abwaschbaren Flächen.

Ist schaumarm eingestellt und stark demulgierend.

Ist in Ölabscheidern nach DIN 1999 abtrennbar.

ANWENDUNG

Produkt kann im Sprüh- und Wischverfahren angewendet oder mit Bodenreinigungsmaschinen eingesetzt werden.

Vor Anwendung je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen:

Extreme Verschmutzungen:	1:1 bis 1:10 (ggf. einige Minuten einwirken lassen)
Starke Verschmutzungen:	1 : 10 bis 1 :30
Mittlere bis leichtere Verschmutzungen:	1: 50 bis 1 : 100

Bei empfindlichen Oberflächen vorher Verträglichkeit prüfen.

VORTEILE

- **Gründlich und wirtschaftlich in der Anwendung**
- **Hohe Materialverträglichkeit**
- **Demulgierend und trennt sich in Ölabscheidern nach DIN 1999**
- **Universell einsetzbar**

BE 22a / 23

11.05.2021 SI

WISCHPFLEGE UNIVERSAL

WISCHPFLEGE

Unterhaltsreinigung auf allen wasserfesten Oberflächen

BESCHREIBUNG

WISCHPFLEGE UNIVERSAL ist ein erstklassiges Unterhaltsreinigungs- und Pflegekonzentrat für Fußbodenbeläge.

Bietet auf allen wasserfesten Oberflächen wie z.B. beschichteten Fußböden, elastischen Fußböden, Kunststeinen, Natursteinen u. v. m. eine gründliche Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang.

Bildet rutschhemmenden, seidig glänzenden Film ohne Schichtaufbau und schützt vor rascher Wiederverschmutzung.

Trocknet schnell ohne Wischspuren zu hinterlassen und ist polierfähig.

Ist besonders hautverträglich und hinterlässt einen angenehmen Raumduft. WISCHPFLEGE UNIVERSAL ist nach DIN 18032 (DIN V 18032-2) geprüft und zugelassen für Sport- und Hallenböden.

ANWENDUNG

Wie angegeben mit mehreren Teilen Wasser verdünnen, Fußboden nass wischen und trocknen lassen.

Intensivreinigung / Erstpflege	1:5 bis 1:20
Unterhaltsreinigung / manuell	1:100 bis 1:200
Mit Reinigungsautomat	1:200 bis 1:300

Nach der Trocknung zur Erhöhung des Glanzes polieren.

Zur weiteren Steigerung des Glanzes kann mit Einscheibenmaschine 180-2000 U / Min. und weicher Padscheibe poliert werden.

Nicht auf unversiegeltem Holz oder Parkett anwenden.

VORTEILE

- **Einfache Anwendung**
- **Rutschhemmend und tritt sicher**
- **Nach DIN 18032 (DIN V 18032-2) geprüft für Sport- und Hallenböden**
- **Auf allen wasserfesten Oberflächen geeignet**

BE 35 / 94 / 117 / 224

11.05.2021 SI

WS 91

ENTFETTUNGSSPRAY

Schnellentfetter

BESCHREIBUNG

WS 91 ist ein universell einsetzbares Entfettungsmittel bester Qualität und Wirksamkeit. Entfernt schnell und zuverlässig Fette, Öle, Harze, Wachs, Kleb- und Dichtstoffreste.

Trocknet schnell und rückstandsfrei.

Reinigt Motoren, Getriebe, Bremsen, Maschinen, Werkzeuge und alle lösemittelverträglichen Flächen.

ANWENDUNG

Teile einsprühen und mit Lappen abreiben.

Vielfach genügt es, das Mittel einfach ablaufen lassen.

VORTEILE

- **Trocknet schnell und rückstandsfrei**
- **Effektiv und kraftvoll**
- **Universell einsetzbar**
- **Entfettet zuverlässig Fette, Öle, Harze, Wachs und Klebstoffreste**

11.05.2021 SI

ZECKIN

ZECKEN- UND STECHMÜCKENSCHUTZSPRAY

Insektenschutzspray

BESCHREIBUNG

ZECKIN wehrt Mücken und Zecken ab.
Zur Anwendung auf der Haut und auf der Kleidung.
Ideal bei Arbeiten im Freien in den Sommermonaten.

BAUA-Reg.-Nr. N-44250

ANWENDUNG

Die zu schützenden Stellen gleichmäßig einsprühen. Für die Anwendung am Kopf oder im Gesicht auf die Hand sprühen und dann gut verteilen, dabei nicht mit offenen Wunden oder Augen in Berührung kommen lassen. Bei zusätzlicher Verwendung von UV-Schutzcreme diese erst einziehen lassen, danach ZECKIN auftragen.

Bei sehr hoher Luftfeuchte, starkem Schwitzen oder Kontakt mit Wasser Produkt auch zwischendurch auftragen.

Bei Anwendungen auf der Kleidung ggf. Materialverträglichkeit testen.

VORTEILE

- **Wehrt Insekten aller Art ab**
- **Schutzwirkung bei Zecken bis zu 5 Std. und bei Mücken bis zu 8 Std.**

11.05.2021 SI

BTR 3

BIOLOGISCHER TEILEREINIGER, FLUID UND TABS

Lösemittelfreier Teilereiniger

BESCHREIBUNG

BTR ist ein Entfettungsverfahren ohne Lösemittel. Die Öle und Fette werden biologisch abgebaut.

In der Anlage wird die Reinigungsflüssigkeit BTR-FLUID N auf 38°C erwärmt und durch eine Pumpe permanent in Bewegung gehalten.

Die verschmutzten Teile werden mit einem Pinsel, im Tauch- oder Spritzverfahren gereinigt.

Grobe Partikel und Feststoffe werden über drei Filter zurückgehalten.

- **kein Flammpunkt**
- **konstante Reinigungsqualität**
- **lösemittelfrei**
- **kennzeichnungsfrei**
- **wirkt biologisch - schont die Umwelt**
- **geringer Wartungsaufwand, spart Zeit und Kosten**

BTR-FLUID N ist weder eine alkalische Reinigungslösung im herkömmlichen Sinn, noch ein Lösemittel auf Mineralöl-Basis.

Es handelt sich vielmehr um eine konzentrierte wässrige Lösung, basierend auf speziellen Tensiden, die entwickelt wurde, um jegliche Art von Verunreinigungen zu lösen, zu entfernen und bei gleichzeitiger Verwendung der BTR-TABS biologisch abzubauen.

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße in mm : 1187 x 751 x 1084

Einweichbecken in mm: 800 x 510 x 207

Volumen Behälter: 100 Liter

Tragkraft: 100 kg

Durchfluss Pumpe: 1140 l/h

LAGERUNG FLUID N

frostfrei // Zur Verwendung im Lebensmittelbereich

gem. NSF-Registrierungs-Nr. 147108 geeignet. Nach dem Reinigungsvorgang die Teile vor der weiteren Verwendung mit klarem Wasser in Trinkwasserqualität abspülen.

Ph-Wert: 9

LAGERUNG TABS

rostfrei, bei Temparaturen über 5 0C

ANWENDUNG

Wirksam für: Fette, Öle, feste Stoffe, Kohlenstoffrückstände sowie Ablagerun-gen unterschiedlichster Art.

Geeignet für alle Metalle und Kunststoffe sowie Metall- und Gummiteile. Während der Reinigung ist ein temporärer Korrosionsschutz gewährleistet.

Für Teile aus empfindlichen Aluminium-Legierungen empfehlen wir, die Ein-tauchzeit auf 30 min. zu beschränken sowie eine anschließende Trocknung mit Druckluft.

BTR-FLUID N wird ausschließlich gemeinsam mit den BTR-TABS verwendet. Diese enthalten ein Konzentrat spezieller Mikro-Organismen zum Abbau von Kohlenwasserstoffen. Sie sind alle 4 Wochen direkt der Reinigungslösung beizugeben.

Bei der Reinigung und Entfettung der Teile in BTR-FLUID N entsteht keine stabile Emulsion, sondern Fette und Öle schwimmen auf.

VORTEILE

- **kein Flammpunkt**
- **lösemittelfrei**
- **ungefährlich, kennzeichnungsfrei**
- **NSF-Registrierung**

16.02.2022 SI

BTR TABS

TABS MIT MIKROORGANISMEN

Konzentrat mit Mikroorganismen zur Verwendung im Biologischen Teilereiniger

BESCHREIBUNG

Anwendung als Ergänzung zu BTR-FLUID N

- Tabs mit Microorganismen der Klasse 1, deren Synergien und Stoff wechsel den Abbau der meisten Kohlenwasserstoffe ermöglichen.
- Verringert die durch den Reinigungsvorgang entstehende Schmutzmenge und neutralisiert schlechte Gerüche.

ANWENDUNG

Legen Sie bei Inbetriebnahme Ihres Biologischen Teilereinigers einfach eine Tablette BTR-TABS in die Wanne, um den Prozess einzuleiten. Eine weitere Tablette ist jeweils nach 4 Wochen beizugeben.

TECHNISCHE DATEN

LAGERUNG TABS

rostfrei, bei Temparaturen über 5 0C

VORTEILE

28.01.2022 SI

BTR-FLUID N

NTA FREIES REINIGUNGSFLUID

Gebrauchsfertig zur Verwendung im Biologischen Teilereiniger

BESCHREIBUNG

BTR-FLUID N ist weder eine alkalische Reinigungslösung im herkömmlichen Sinn, noch ein Lösemittel auf Mineralöl-Basis. Es handelt sich vielmehr um eine konzentrierte wässrige Lösung, basierend auf speziellen Tensiden, die entwickelt wurde, um jegliche Art von Verunreinigungen zu lösen, zu entfernen und bei gleichzeitiger Verwendung der BTR-TABS biologisch abzubauen.

Wirksam für: Fette, Öle, feste Stoffe, Kohlenstoff rückstände sowie Ablagerungen unterschiedlichster Art.

Geeignet für alle Metalle und Kunststoffe sowie Metall- und Gummiteile. Während der Reinigung ist ein temporärer Korrosionsschutz gewährleistet.

LAGERUNG FLUID N

frostfrei, bei Temperaturen über 5 °C.

ph-Wert: 9

ANWENDUNG

BTR-FLUID N wird ausschließlich gemeinsam mit den BTR-TABS verwendet. Diese enthalten ein Konzentrat spezieller Microorganismen zum Abbau von Kohlenwasserstoffen. Sie sind alle 4 Wochen direkt der Reinigungslösung beizugeben.

Für Teile aus empfindlichen Aluminium-Legierungen empfehlen wir, die Eintauchzeit auf 30 min. zu beschränken sowie eine anschließende Trocknung mit Druckluft.

INHALTSSTOFFE

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

unter 5 % kationische Tenside, nichtionische Tenside, Polycarboxylate

VORTEILE

- **Ohne Komplexbildner EDTA und NTA**
- **VOC-frei**
- **Kennzeichnungsfrei**

16.02.2022 SI

BTR KOMPAKT

BIOLOGISCHER TEILEREINIGER, FLUID UND TABS

Kompakte Ausführung für die kleine Werkstatt

BESCHREIBUNG

BTR ist ein Entfettungsverfahren ohne Lösemittel. Die Öle und Fette werden biologisch abgebaut.

In der Anlage wird die Reinigungsflüssigkeit BTR-FLUID N auf 38°C erwärmt und durch eine Pumpe permanent in Bewegung gehalten.

Die verschmutzten Teile werden mit einem Pinsel, im Tauch- oder Spritzverfahren gereinigt.

Grobe Partikel und Feststoffe werden über einen Filter zurückgehalten.

BTR FLUID N ist weder eine alkalische Reinigungslösung im herkömmlichen Sinn, noch ein Lösemittel auf Mineralöl-Basis.

Es handelt sich vielmehr um eine konzentrierte wässrige Lösung, basierend auf speziellen Tensiden, die entwickelt wurde, um jegliche Art von Verunreinigungen zu lösen, zu entfernen und bei gleichzeitiger Verwendung der BTR-TABS biologisch abzubauen.

ANWENDUNG

Wirksam für: Fette, Öle, feste Stoffe, Kohlenstoffrückstände sowie Ablagerungen unterschiedlichster Art.

Geeignet für alle Metalle und Kunststoffe sowie Metall- und Gummiteile. Während der Reinigung ist ein temporärer Korrosionsschutz gewährleistet.

Für Teile aus empfindlichen Aluminium-Legierungen empfehlen wir, die Eintauchzeit auf 30 min. zu beschränken sowie eine anschließende Trocknung mit Druckluft.

BTR-FLUID N wird ausschließlich gemeinsam mit den BTR-TABS verwendet. Diese enthalten ein Konzentrat spezieller Mikro-Organismen zum Abbau von Kohlenwasserstoffen. Sie sind alle 4 Wochen direkt der Reinigungslösung beizugeben.

Bei der Reinigung und Entfettung der Teile in BTR-FLUID N entsteht keine stabile Emulsion, sondern Fette und Öle schwimmen auf.

TECHNISCHE DATEN

MAßE

L/B/H: 81 x 61 x 101 cm

FÜLLMENGE

min. 60 Liter // max. 80 Liter

LAGERUNG FLUID

frostfrei

Ph-Wert: 9

LAGERUNG TABS

frostfrei, bei Temperaturen über 5° C

VORTEILE

- **Kein Flammpunkt**
- **Konstante Reinigungsqualität**
- **Lösemittelfrei**
- **Ungefährlich, kennzeichnungsfrei**
- **Wirkt biologisch - schont die Umwelt**
- **Geringer Wartungsaufwand, spart Zeit und Kosten**

28.01.2022 SI

BTR-MOBIL X2

MOBILER KLEINTEILEREINIGER MIT ELEKTRISCHER PUMPE, FLUID

Für den schnellen Einsatz im Werkstattbereich

BESCHREIBUNG

BTR-MOBIL X2 arbeitet mit einer elektrischen Spülpumpe und ist ergonomisch gestaltet.

BTR-MOBIL X2 verfügt über ein Einweichbecken zur Verkürzung der Reinigungszeit und einen Beutelfilter (50 µm) zur Erhöhung der Standzeit der Reinigungsflüssigkeit.

ANWENDUNG

Die Reinigung erfolgt mit Pinsel und durch Einweichen. Geeignet für den Einsatz unter dem Fahrzeug.

Das Gerät wird zum Aufheizen auf Arbeitstemperatur an die Stromversorgung angeschlossen. Ein LED leuchtet auf, sobald die optimale Temperatur erreicht ist und kann anschließend eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 82x53x105 cm
Arbeitsfläche: 55x43x15 cm
Einweichbecken: 24x22x8 cm
Leergewicht: 23 kg
Behältervolumen: 40 Liter
Spannungsversorgung: 230 V—50 Hz
Pumpenleistung: 1140 l/h
Heizdauer: etwa 15 min für 20 L (von 15 auf 38°C)

LAGERUNG FLUID

frostfrei
Ph-Wert: 9

VORTEILE

- **Hohe Reinigungskapazität**
- **Ergonomisch**
- **Benutzerfreundlich**
- **Lösungsmittelfrei**
- **Einfache Entleerung**

28.01.2022 SI

BTR INOX, XXL

BIOLOGISCHER TEILEREINIGER, FLUID

Für größere Teile geeignet ohne Tauchmöglichkeit

BESCHREIBUNG

BTR ist ein Entfettungsverfahren ohne Lösemittel. Die Öle und Fette werden biologisch abgebaut.

In der Anlage wird die Reinigungsflüssigkeit BTR-FLUID N auf 38°C erwärmt und durch eine Pumpe permanent in Bewegung gehalten.

ANWENDUNG

Die Reinigungsflüssigkeit BTR-FLUID N wird ausschließlich gemeinsam mit den BTR-TABS verwendet. Diese enthalten ein Konzentrat spezieller Mikro-Organismen zum Abbau von Kohlenwasserstoffen. Sie sind alle 4 Wochen direkt der Reinigungslösung beizugeben.

TECHNISCHE DATEN

MAßE

Außenmaße des Tisches:
(L/B/H) 1600 x 700 x 1050 mm
Innenmaße des Tisches:
(L/B/H) 1597 x 657 x 130 mm

Material: Inox 304
Füllmenge: 100 Liter

LAGERUNG FLUID

frostfrei
Ph-Wert: 9

VORTEILE

- **Kein Flammpunkt**
- **Konstante Reinigungsqualität**
- **Lösemittelfrei**
- **kennzeichnungsfrei**
- **Wirkt biologisch - schont die Umwelt**
- **Geringer Wartungsaufwand, spart Zeit und Kosten**

28.01.2022 SI

INDUSTRIE-WASCHANLAGE L-700

BIOLOGISCHER TEILEREINIGER

Für den großen Gebrauch

BESCHREIBUNG

Die Koller Industrie-Waschanlage L-700 eignet sich zum Reinigen von Bauteilen bis zu 150 kg.

Der Waschbehälter ist mit 700 l Reinigungsflüssigkeit gefüllt. Diese kann bis zu 65°C aufgeheizt werden.

Die Anlage kann in 2 Reinigungsmodi betrieben werden. Im automatischen Modus wird der Waschtisch pneumatisch in der Reinigunsflüssigkeit auf und ab bewegt.

Im manuellen Modus wird der Waschtisch aus der Flüssigkeit heraus in die obere Endposition gefahren. Das Bauteil kann mit der integrierten Waschbürste gereinigt werden.

Um die Lebensdauer der Reinigungsflüssigkeit bestmöglich auszunutzen, verfügt die L-700 über 2 Systeme. Während des Betriebs wird die Flüssigkeit permanent durch einen 500 µ Edelstahlfilter gepumpt und von Schwebstoffen befreit.

Zusätzlich verfügt die Anlage über eine separate Pumpe, die der Flüssigkeit im Anschluss an den Filtrationsprozess Sauerstoff aus der Umgebungsluft zuführt und somit die Standzeit weiter erhöht.

Neben dem Effekt der Umweltfreundlichkeit, spart der ökonomische Einsatz der Flüssigkeit auch Kosten und Zeit für den Austausch.

Alle Bedienelemente und Komponenten der L-700 sind auf eine komfortable Bedienung und Wartung ausgelegt.

Die Konstruktion der Maschine ist konform zur Maschinenrichtline 2006/42/EC.

Maximale Dimensionen der zu reinigenden Bauteile

(L/B/H) 1.100 x 500 x 500 mm

Gewicht: 150 kg

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Versorgung: 400V, 16A, 50Hz

Pneumatische Versorgung: max. 13 bar

Volumen Waschbehälter: 700 l

Heiztemparatur: max. 65°C

Zeitschaltuhr: Heizung Start/Stop

Sicherheitsabschaltung Thermostat: 70°C

Förderleistung Umwälzpumpe: ca. 12 m³/h (200 l/min)

Filtersystem; 500 µ Edelstahlgewebe Reinigung möglich

DIMENSIONEN WASCHANLAGE L-700

(L/B/H) 1.425 x 891 x 880 mm

Gewicht leer 320 kg

Geräuschemission im Betrieb < 70 dB (A)

VORTEILE

- **Betriebsanleitung nach MRL 2006/42/EG**
- **Ersatzteilliste & Zeichnung**
- **CE-Konformitätserklärung n. 2006/42/EG**

28.01.2022 SI

ENTSCHÄUMER BTR

ERGIEBIGER ENTSCHÄUMER MIT GERINGER EINSATZKONZENTRATION

Silikonfrei

BESCHREIBUNG

Entschäumer BTR silikonfrei ist ein sehr ergiebiger Entschäumer mit geringer Einsatzkonzentration.

ANWENDUNG

Ca. 0,5 % dem Medium unter Rühren zusetzen und dann schrittweise die optimale Dosierung feststellen.

VORTEILE

- **nicht brennbar**
- **gute Dispergierbarkeit – leichte Verteilung**
- **rasche und permanente Schaumzerstörung**

23.02.2022 SI